


713068

PFXG12GGE7

GAS-HERD MIT 6 BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND GAS-BACKOFEN FULL-SIZE (CM92,5X63X40) EINSCHL. ELEKTRO-GRILL UND 1 ROST - NICHT AUF SOCKEL INSTALLIERBAR

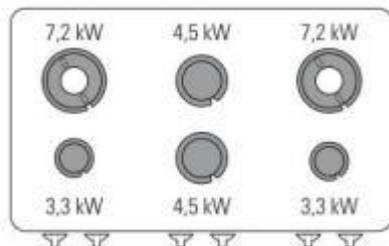

- Gas-Herd mit 6 Brennern und statischem Gas-Backofen FULL-SIZE H40 92,5x63x40 cm mit ELEKTRO-GRILL.
- Leistungsstarke Brenner und Flammenteiler aus Gusseisen, einzelne Ring 3,3 kW und 4,5 kW, doppelte Ring 7,2 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER GAS-BACKOFEN FULL-SIZE H40 92,5x63x40 cm MIT ELEKTRO-GRILL.

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit zwei herausnehmbaren Böden aus gebeiztem Stahl von 3 mm Stärke.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Stabbrenner aus verchromtem Stahl.

>> Ausgestattet mit Temperaturregler 0-150-290°C.

>> Einschaltung der Zündflamme mit Thermoelement über Piezozündung.

>> Herausnehmbare Seitenschielen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	37 + 3 kW	GAS-LEISTUNG	37 kW
STROMLEISTUNG	3 kW	FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG	230 ~ V	OFENLEISTUNG	7 + 3(grill) kW
LEISTUNG DER BRENNER	2x7,2+2x3,3+2x4,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	30 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(883x603)	VERBRAUCH ERDGAS	3,91 m³/h
ABMESSUNGEN GARRAUM	92,5x63x40 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	Full size H 40 cm
SEITENSCHIENEN	n° 4	ANZAHL DER BRENNER	n° 6
BLECHABSTAND	6 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm²	TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF
STROMKABELTYP	H07 RN-F	OFENTYP	Statisch
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085B00091	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-580 mm
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-412 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	120 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	125,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	82,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	112,0 cm	NETTO-GEWICHT	168 kg
BRUTTO-GEWICHT	188 kg	VOLUMEN	01,1500 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	2.92 kg/h
LATENTE WÄRME-ABGABE	4440.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	11100.0 W
DAMPF-ABGABE	6512.0 g/h		

ZUBEHÖRE

220595	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN FULL-SIZE (88X62CM)
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
619013	TEGLIA INOX PER FULL SIZE
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

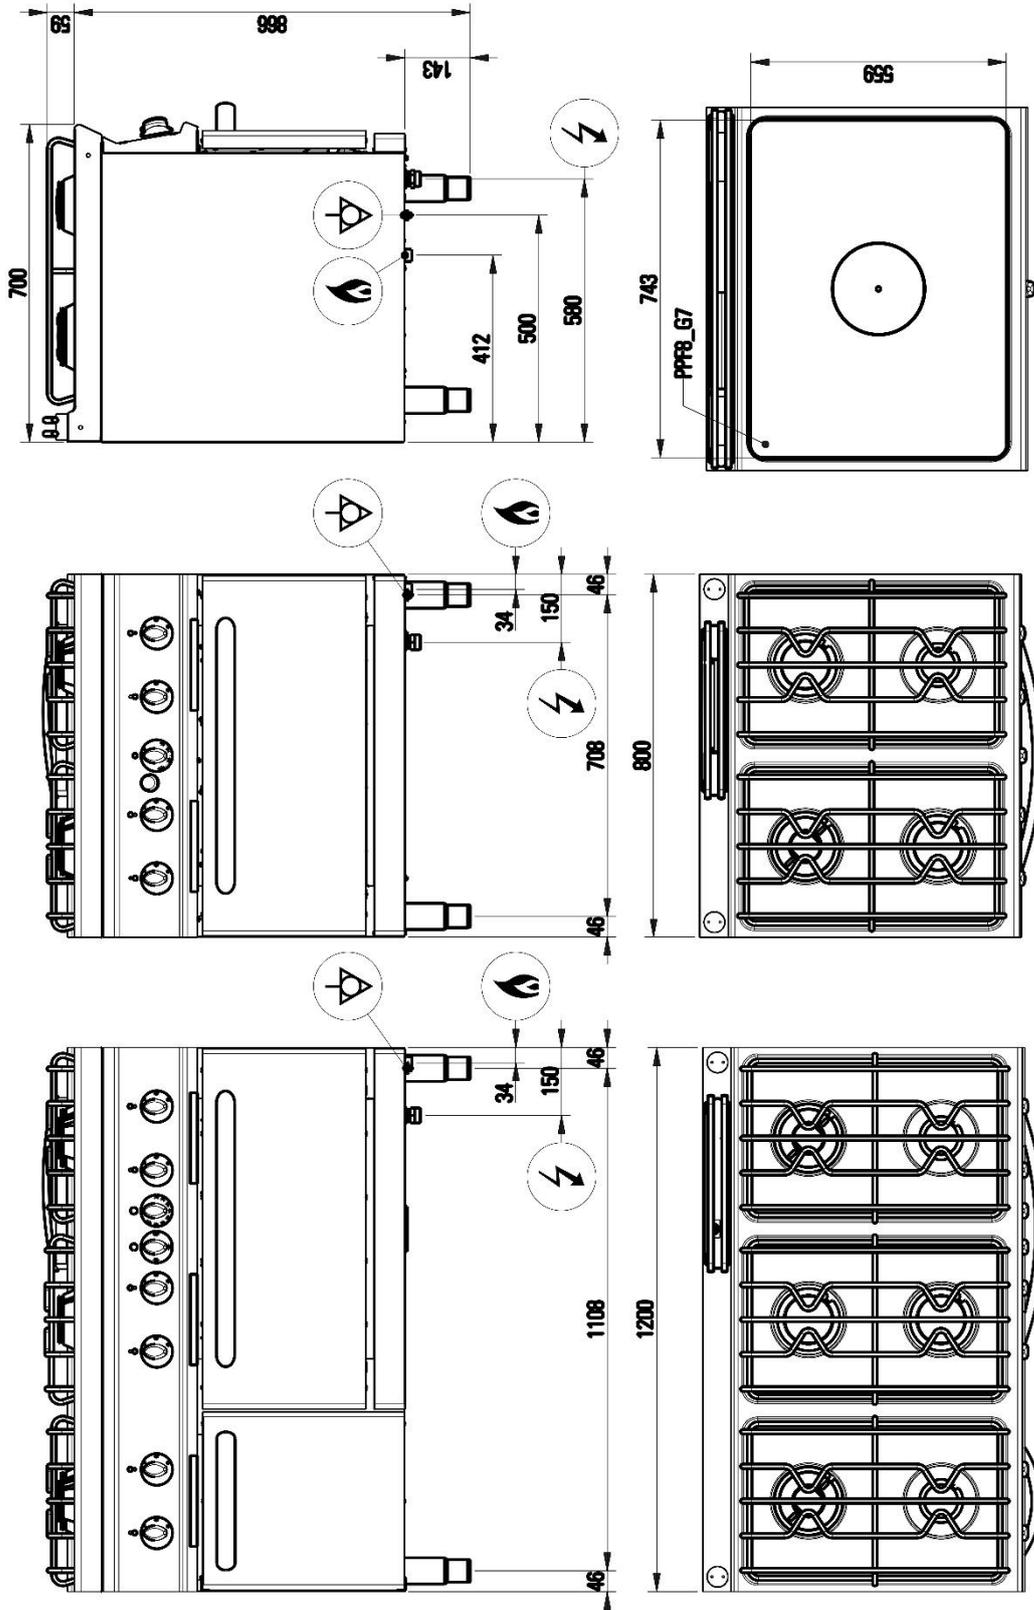


Fig.1 | Abb.1 | pnc.1 - 5415.647.00