

713086

BS8IG7

**GAS-KIPPBRATTPFANN 50 L KIPPBAR
FREISTEHEND MIT BECKEN AUS EDELSTAHL AISI
304 UND GESCHLOSSEM UNTERBAU**



- Kippbarer Kippbrattpfanne 50 l freistehend mit geschlossenem Unterbau 80 cm. Manuelle Anhebung des Beckens.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Bräter werden nicht nur zum Schmoren verwendet, sondern auch zur Zubereitung von gedünstetem Fleisch, Saucen, Risotto, Gemüse und anderen in wenig Flüssigkeit gegarten Speisen. Eine Verwendung als Fritteuse ist nicht zulässig.
- Kippbares Becken aus AISI 304 mit Boden von 12 mm und Wänden von 2 mm Stärke.
- Die Erwärmung erfolgt über einen mehrreihigen 12 kW Stabbrenner aus Edelstahl.
- Thermostat mit Stufen 0-1-2-3-4-5-6-7.
- Temperaturregelung 0-300 °C.
- Piezozündung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Ein Sicherheitsmikroschalter an der Hebevorrichtung schaltet den Brenner beim Anheben des Beckens aus, während die Zündflamme aktiviert bleibt.
- Deckel mit integriertem Griff sowie Scharnier aus Edelstahl AISI304.
- Wassereinlass-Steuerung auf der Bedienleiste.
- Wassereinlass an der Rückseite der Arbeitsfläche außerhalb des Beckens.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	12 kW	GAS-LEISTUNG	12 kW
TEMPERATURBEREICH	100÷340 °C	KAPAZITÄT WANNE	50 lt
VERBRAUCH ERDGAS	1,27 m³/h	ABMESSUNGEN WANNE	70x46,5x20 cm
STÄRKE DES WANNENBODENS	10 mm	ENTLEEREN DER WANNE	Umkippen manuell
WANNENTYP	AISI 304	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085AU0441
POSITION WASSERANSCHLUSS	Boden	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	0,472441"	IPX-KLASSE	4
BREITE	80 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	92 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	85 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	116 cm
NETTO-GEWICHT	113,0000 kg	BRUTTO-GEWICHT	131 kg
VOLUMEN	0,9600 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	0.95 kg/h		

ZUBEHÖRE

799506 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

(IN)
 Collegamento acqua
 Water connection
 Wasseranschluss
 Connexion eau
 Conexión agua

(H)
 Collegamento gas
 Gas connection
 Gasanschluss
 Connexion gaz
 Conexión gas

(⚡)
 Collegamento elettrico
 Electric connection
 Elektrische Verbindung
 Connexion électrique
 Conexión eléctrica

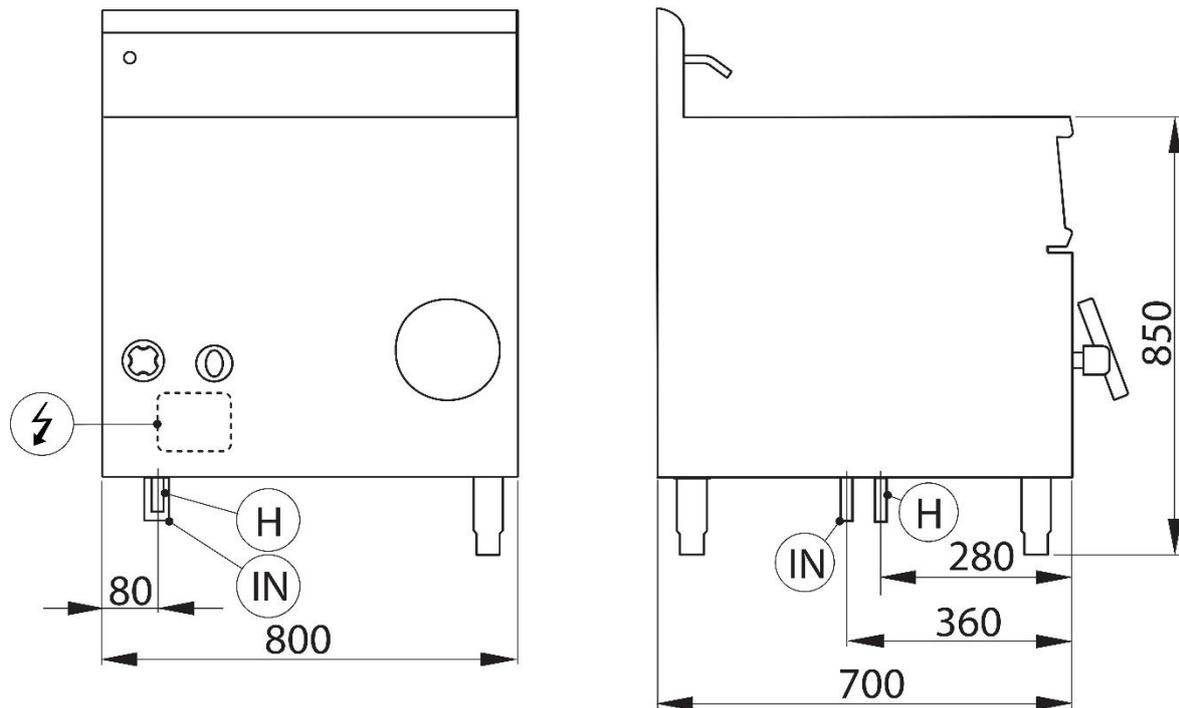


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.669.00