

713126

FR47FG7T

**GAS-FRITTEUSE FREISTEHEND 17 L
EINZELBECKEN MIT INTERNEN
WÄRMETAUSCHERN, GESCHLOSSENER
UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND
FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN**



- Gas-Fritteuse 17 l mit geschlossenem Unterbau 40 cm und Wärmetauschern im Becken, die eine höhere Energieleistung ermöglichen.
- 3 ovale Wärmetauscher im Becken.
- Thermostatventil mit integrierter Piezozündung. Dank der optimalen Reaktivität des Thermostats kann eine gleichbleibende Öltemperatur beibehalten werden, dank der die zubereiteten Lebensmittel außen knackig und knusprig und innen weich werden.
- Im Öl liegenden Thermostat-Kapillarrohre garantieren eine bessere Reaktivität bei der Temperaturerfassung, um das Öl auf den gewünschten Wert zu erwärmen, das Erreichen des Rauchpunkts zu vermeiden und die Lebensdauer des Öls zu verlängern.
- Dank des hohen Kamins wird ein Eindringen des Öls in das Gerät vermieden.
- Korbhalterung am Kamin.
- Leistung: 16,5 kW.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Das gedruckte Frittierbecken aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der gedruckten Arbeitsfläche verschweißt.
- Das abgerundete Innenprofil des Beckens garantiert eine einfache Reinigung in Übereinstimmung mit den Hygienestandards.
- Großes vorderes Becken und vordere Zone zur Öl- und Schaumausdehnung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Höchsttemperatur 190°C unter dem Rauchpunkt von Öl.
- Ablauf am Beckenboden.
- Einschließlich Fettauffangbehälter mit Filter im geschlossenen Unterbau, Körben und Deckeln.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.


TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	16,5 kW	GAS-LEISTUNG	16,5 kW
TEMPERATURBEREICH	110÷190 °C	KAPAZITÄT WANNE	17lt
VERBRAUCH ERDGAS	1,74 m³/h	ABMESSUNGEN WANNE	30,7x34,2x30,5 cm
HEIZUNG	Wärmetauscher in der Wanne	WANNENTYP	AISI 304
WANNEN	n° 1	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0095
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	BREITE	40 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	80 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	46 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	130 cm	NETTO-GEWICHT	48,8 kg
BRUTTO-GEWICHT	57,8 kg	VOLUMEN	0,48 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.3 kg/h
LATENTE WÄRME-ABGABE	11550.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1485.0 W
DAMPF-ABGABE	16995.0 g/h		

ZUBEHÖRE

- 799508 ZUSÄTZLICHER KORB FÜR FRITTEUSEN 17L - ABM. CM (28.5X29.5X12H)
 799509 ZUSÄTZLICHER KORB (2 STCK.) FÜR FRITTEUSEN 17 L - ABM. CM (14X29.5X12H)

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

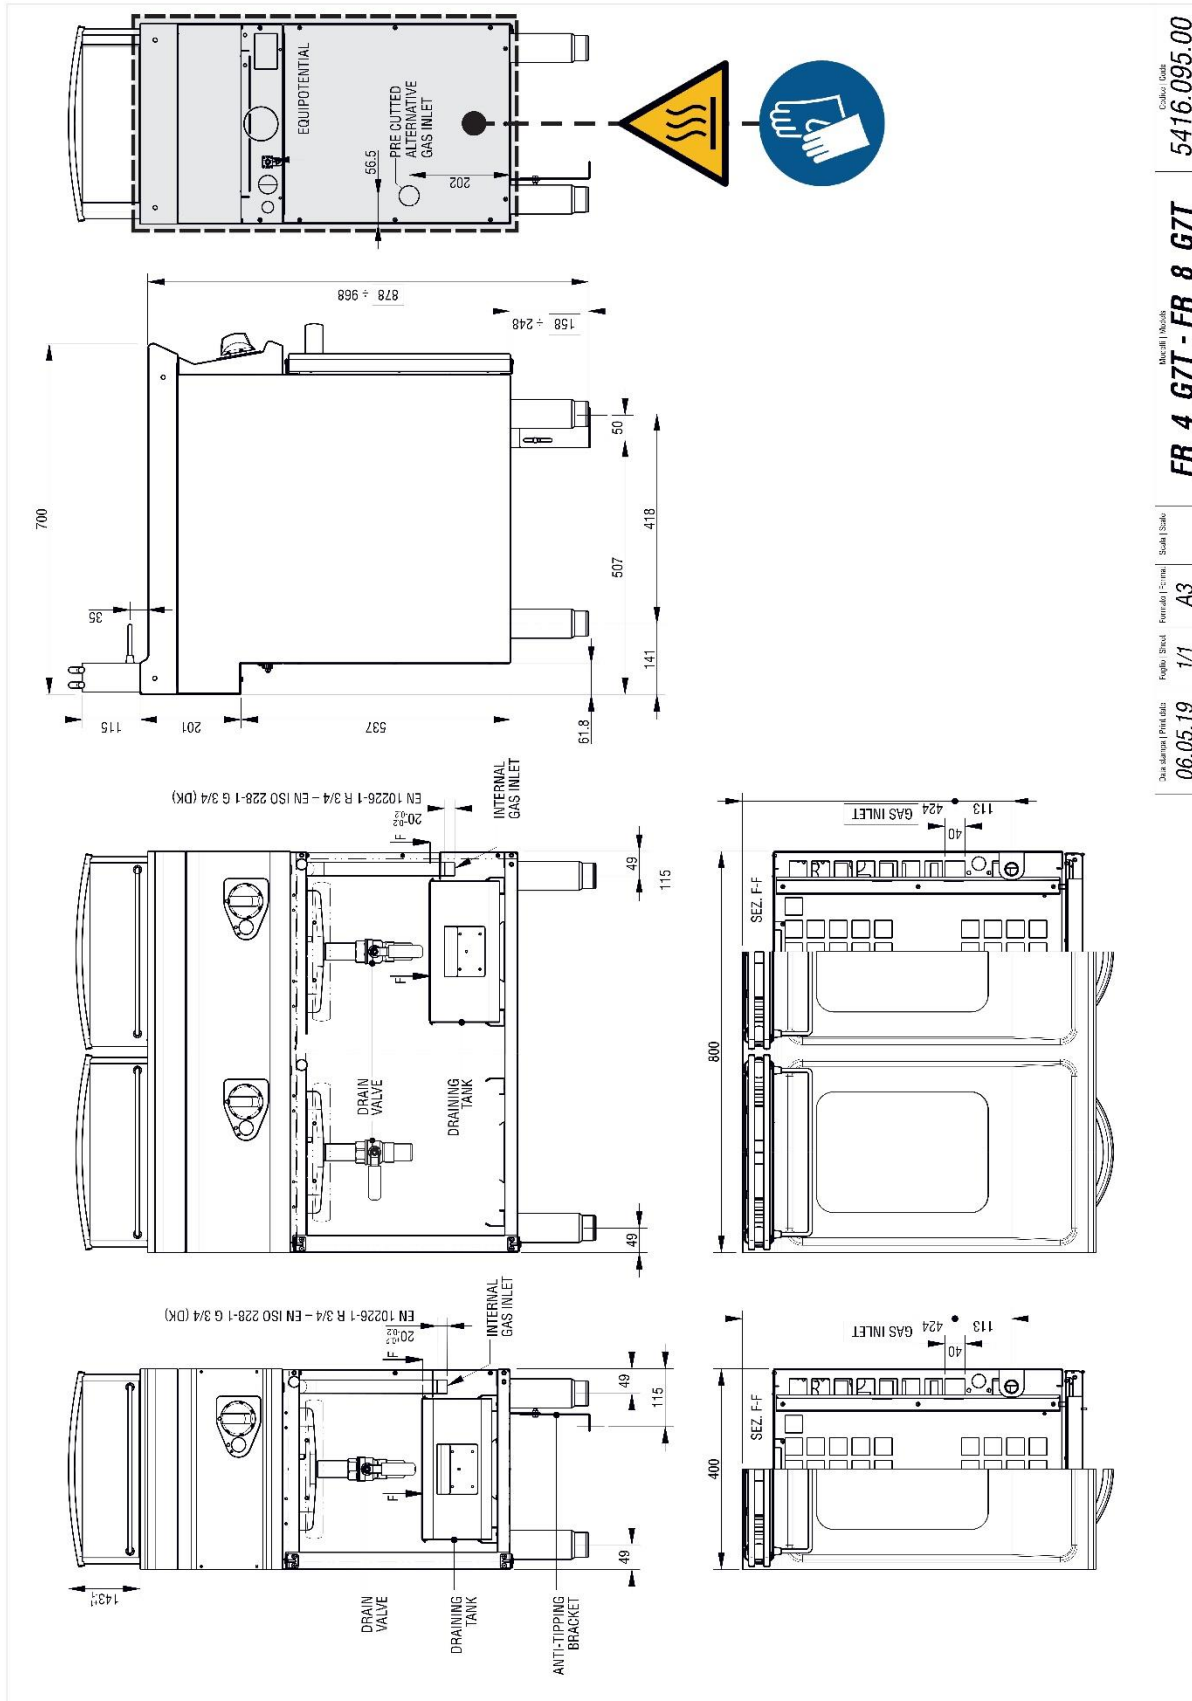

06.05.19 1/1 A3

FR 4_G7T - FR 8_G7T

5416.095.00

Scale 1:1

A3

1/1

06.05.19

06.05.19

06.05.19

06.05.19

06.05.19

06.05.19

06.05.19

06.05.19

06.05.19

06.05.19

06.05.19

06.05.19

06.05.19

06.05.19

06.05.19

06.05.19

06.05.19