


713153

PF8G7

## 4-FLAMMEN-GASHERD AM STATISCHEN ELEKTROOFEN GN2/1 MIT 1 GRILL



- Gas-Herd mit 4 Brennern und statischem Elektro-Backofen GN 2/1, 80 cm.
- Leistungsstarke Brenner und Flammenteiler aus Gusseisen, einzelne Ring 3,3 kW und 4,5 kW, doppelte Ring 7,2 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Topfräger aus Rundstahl, 10 mm Durchmesser, AISI304, für zwei Brenner.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER ELEKTRO-BACKOFEN GN 2/1

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Beheizung durch obere und untere Heizelemente, die gemeinsam oder getrennt aktiviert werden können.

>> Temperaturregelung 60-270°C.

>> Herausnehmbare Seitenschielen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	19,5 + 5,3 kW	GAS-LEISTUNG	19,5 kW
STROMLEISTUNG	5,3 kW	FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG	380-415 3N~ V	OFENLEISTUNG	5,3 kW
LEISTUNG DER BRENNER	1x3,3+2x4,5+1x7,2 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	19,5 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4xGN2/1	VERBRAUCH ERDGAS	2,06 m³/h
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.54 kg/h	ABMESSUNGEN GARRAUM	57,5x65x30 cm
ABMESSUNGEN DES OFENS	GN2/1	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER BRENNER	n° 4	BLECHABSTAND	6 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	60÷270 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm²
TOPFREGALE	Tondino inox	STROMKABELTYP	H07 RN-F
OFENTYP	Statisch	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0091
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	650 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-580 mm	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	766 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-412 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	80 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	87 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm
NETTO-GEWICHT	92,7 kg	BRUTTO-GEWICHT	114,2 kg
VOLUMEN	0,81 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	2340.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	5850.0 W
DAMPF-ABGABE	3432.0 g/h		

## ZUBEHÖRE

220590	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM)
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
619012	TEGLIA GN2/1 INOX
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

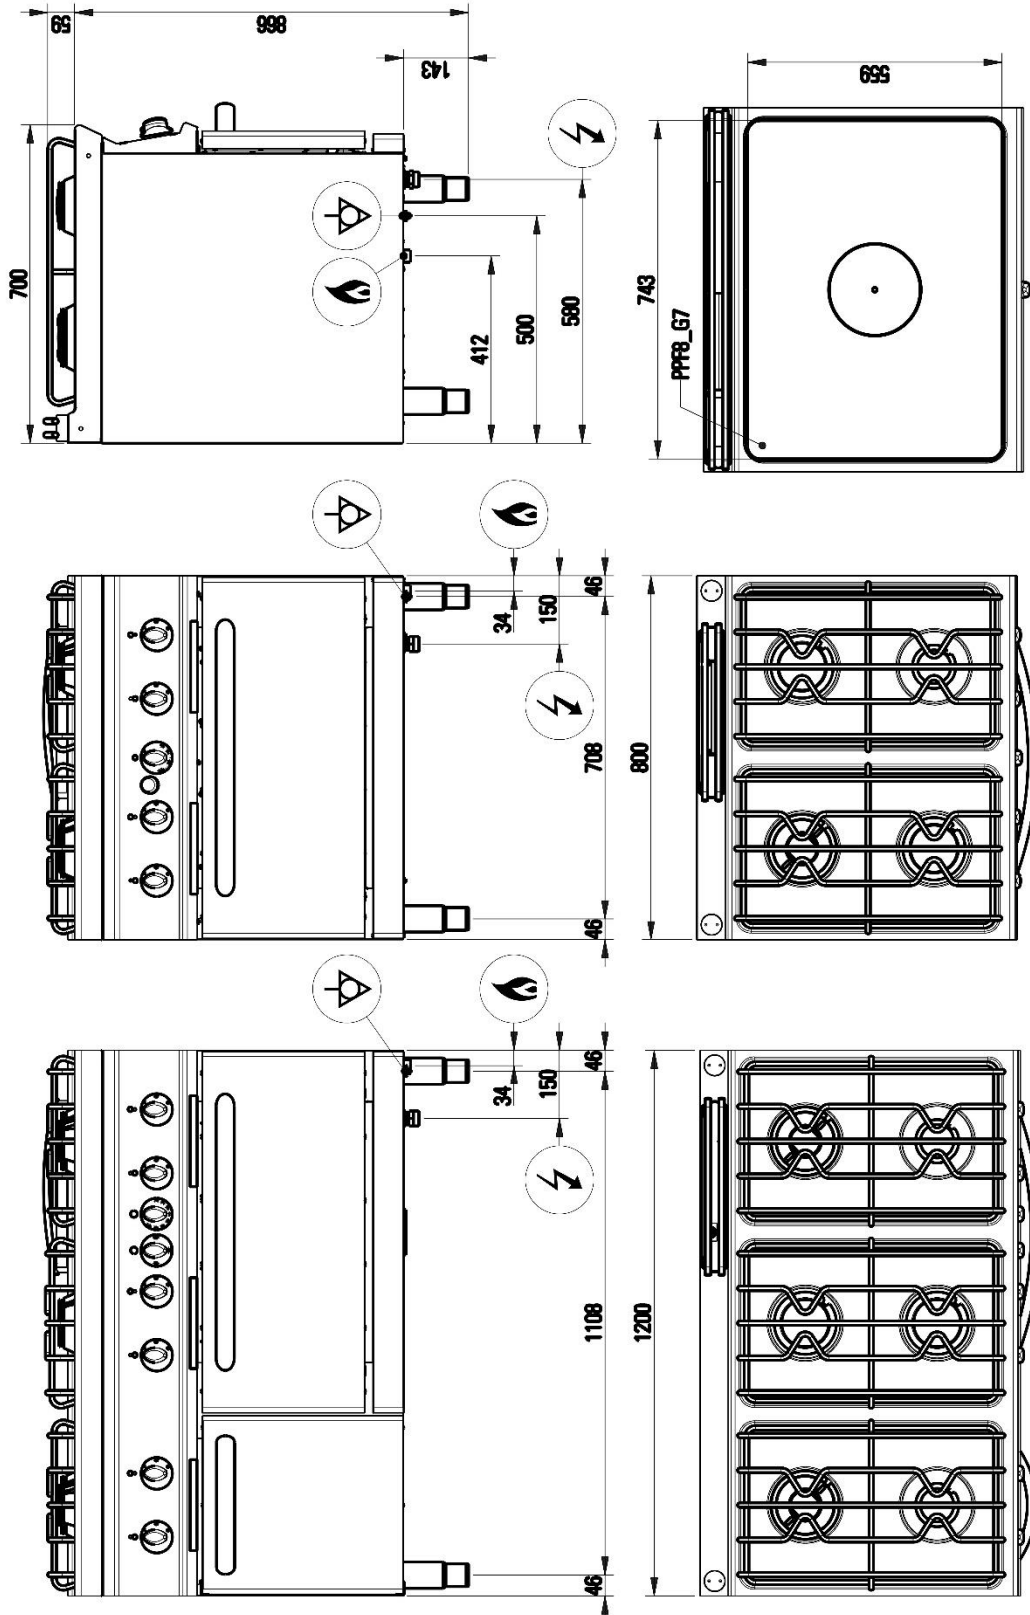


Fig.1 | Abb.1 | pnc.1 - 5415.647.00