

713173

FTL8G7

FRY TOP GAS PIASTRA LISCIA TOP



- Fry-top a gas versione top da 80 cm con piastra di cottura liscia in acciaio.
- Piano di lavoro stampato al quale è saldata emerticamente la piastra di cottura incassata con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Piastra di cottura dello spessore di 12 mm e inclinata per favorire il drenaggio di grassi e liquidi.
- Riscaldamento tramite 2 bruciatori in acciaio cromato a 2 rami da 7 kW con 2 zone indipendenti di lavoro.
- Rubinetto valvolato con temperatura massima di 390°C.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Apparecchiatura destinata alla cottura diretta di cibo, non consentito l'uso per riscaldamento pentole o padelle.
- Accensione tramite dispositivo piezoelettrico con cappuccio di protezione dall'acqua.
- Fiamma pilota e termocoppia di sicurezza.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna zona.
- Cassetto raccolta grassi e liquidi rimovibile con foro troppopieno.
- In dotazione alzatina paraspruzzi su 3 lati rimovibile e tappo.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

DATI TECNICI

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|
| POTENZA TOTALE | 14 kW | POTENZA A GAS | 14 kW |
| CONSUMO DI GAS NATURALE | 1,48 m ³ /h | SUPERFICIE DI COTTURA | 74,8x56,4 cm |
| TIPO PIASTRA | Liscia | ZONE RISCALDANTI | n° 2 |
| NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE | CE-0085BO0093 | DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS | 1/2"G EN10226-1 |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H) | 35 mm | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X) | 766 mm |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y) | -63 mm | ALTEZZA DEL PIEDINO | 15 mm |
| REGOLAZIONE DEL PIEDINO | 15/25 mm | LARGHEZZA | 80 cm |
| PROFONDITÀ | 70 cm | ALTEZZA | 28 cm |
| LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 87,0 cm | PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 81,0 cm |
| ALTEZZA DELL'IMBALLO | 54 cm | PESO NETTO | 81,2000 kg |
| PESO LORDO | 88,6 kg | VOLUME | 0,37 m ³ |
| NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 | CONSUMO GPL | 1.1 kg/h |
| EMISSIONE CALORE LATENTE | 5600.0 W | EMISSIONE CALORE SENSIBILE | 4900.0 W |
| EMISSIONE DI UMIDITÀ | 8232.0 g/h | | |

ACCESSORI

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 120595 | RASCHIETTO PER PULIZIA FRY TOP |
| 120597 | RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10PZ) |
| 799506 | COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM |

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

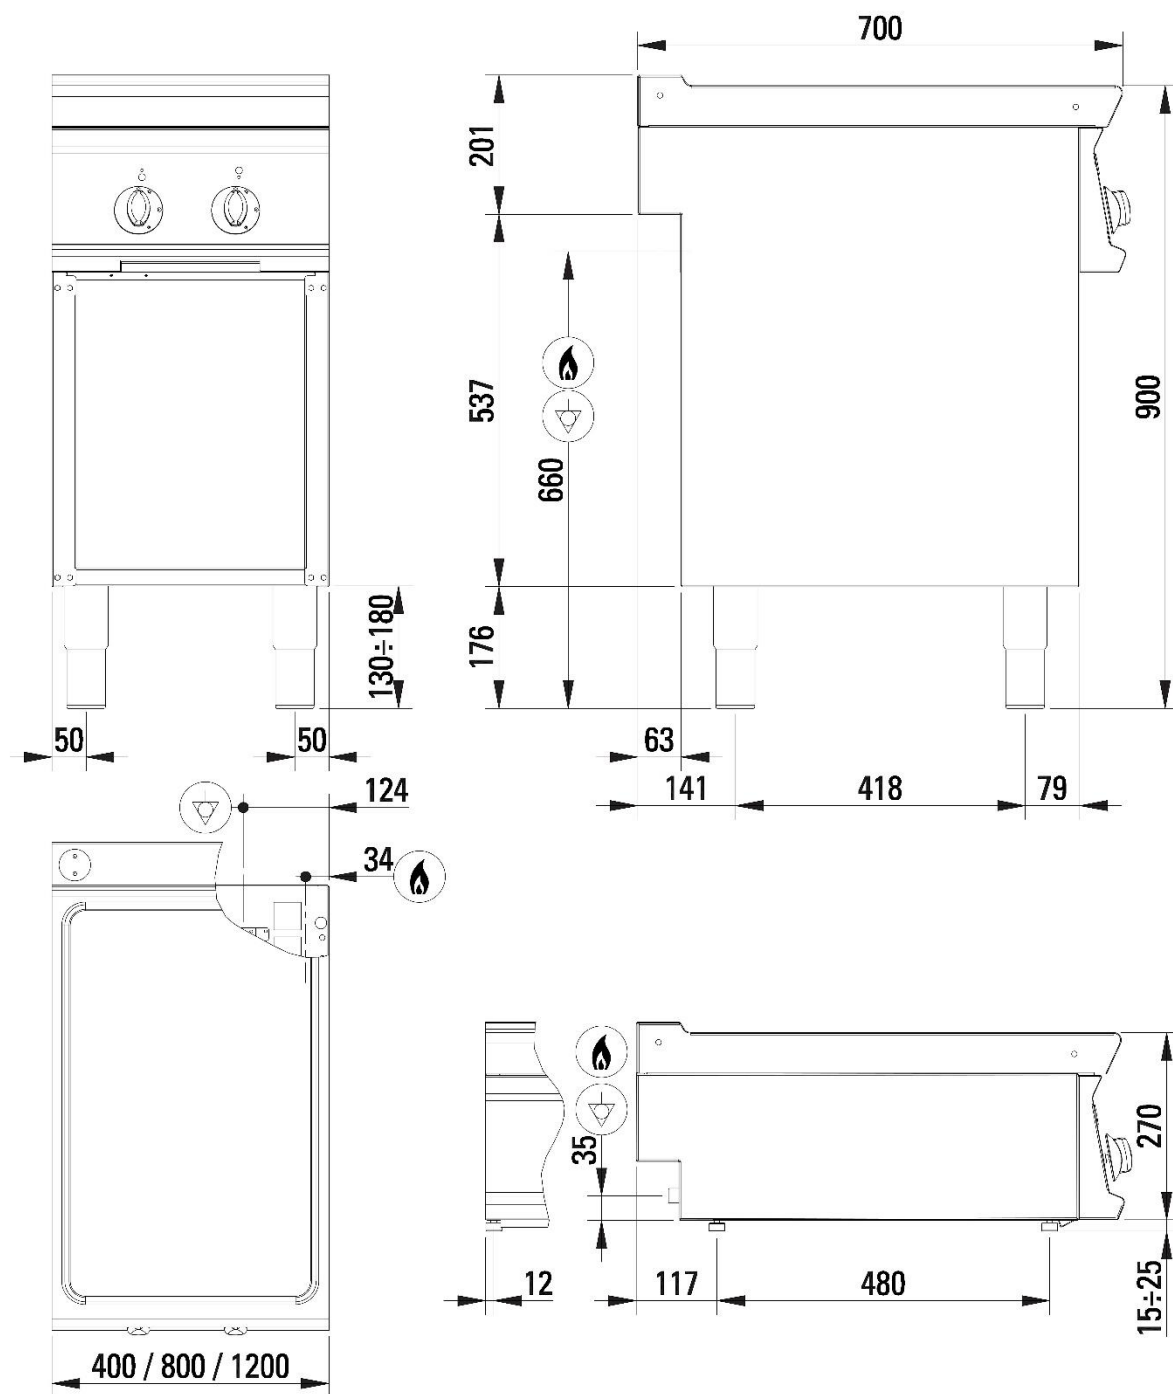


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00