

713197

PCH4SFG7

## GAS-HERD SUPER FREISTEHEND MIT 2 WASSERDICHTEN BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU



- Gas-Herd freistehend mit 2 Brennern und offenem Unterbau, 40 cm, Version SUPER.
- Hermetische Brenner mit Gusseisenbasis und einkronigem Messing-Flammenverteiler mit 7,5 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Antiabschaltung Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	15 kW	GAS-LEISTUNG	15 kW
LEISTUNG DER BRENNER	2x7,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	15 kW
VERBRAUCH ERDGAS	1,58 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.18 kg/h
ABMESSUNGEN DES FACHS	33x57,4x39,5 cm	ANZAHL DER BRENNER	n° 2
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	660 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	366 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	BREITE	40 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	81,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	47,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	114,0 cm	NETTO-GEWICHT	38 kg
BRUTTO-GEWICHT	49,2 kg	VOLUMEN	0,4300 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	1800.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	4500.0 W	DAMPF-ABGABE	2640.0 g/h

## ZUBEHÖRE

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

## INSTALLATIONS-DIAGRAMME

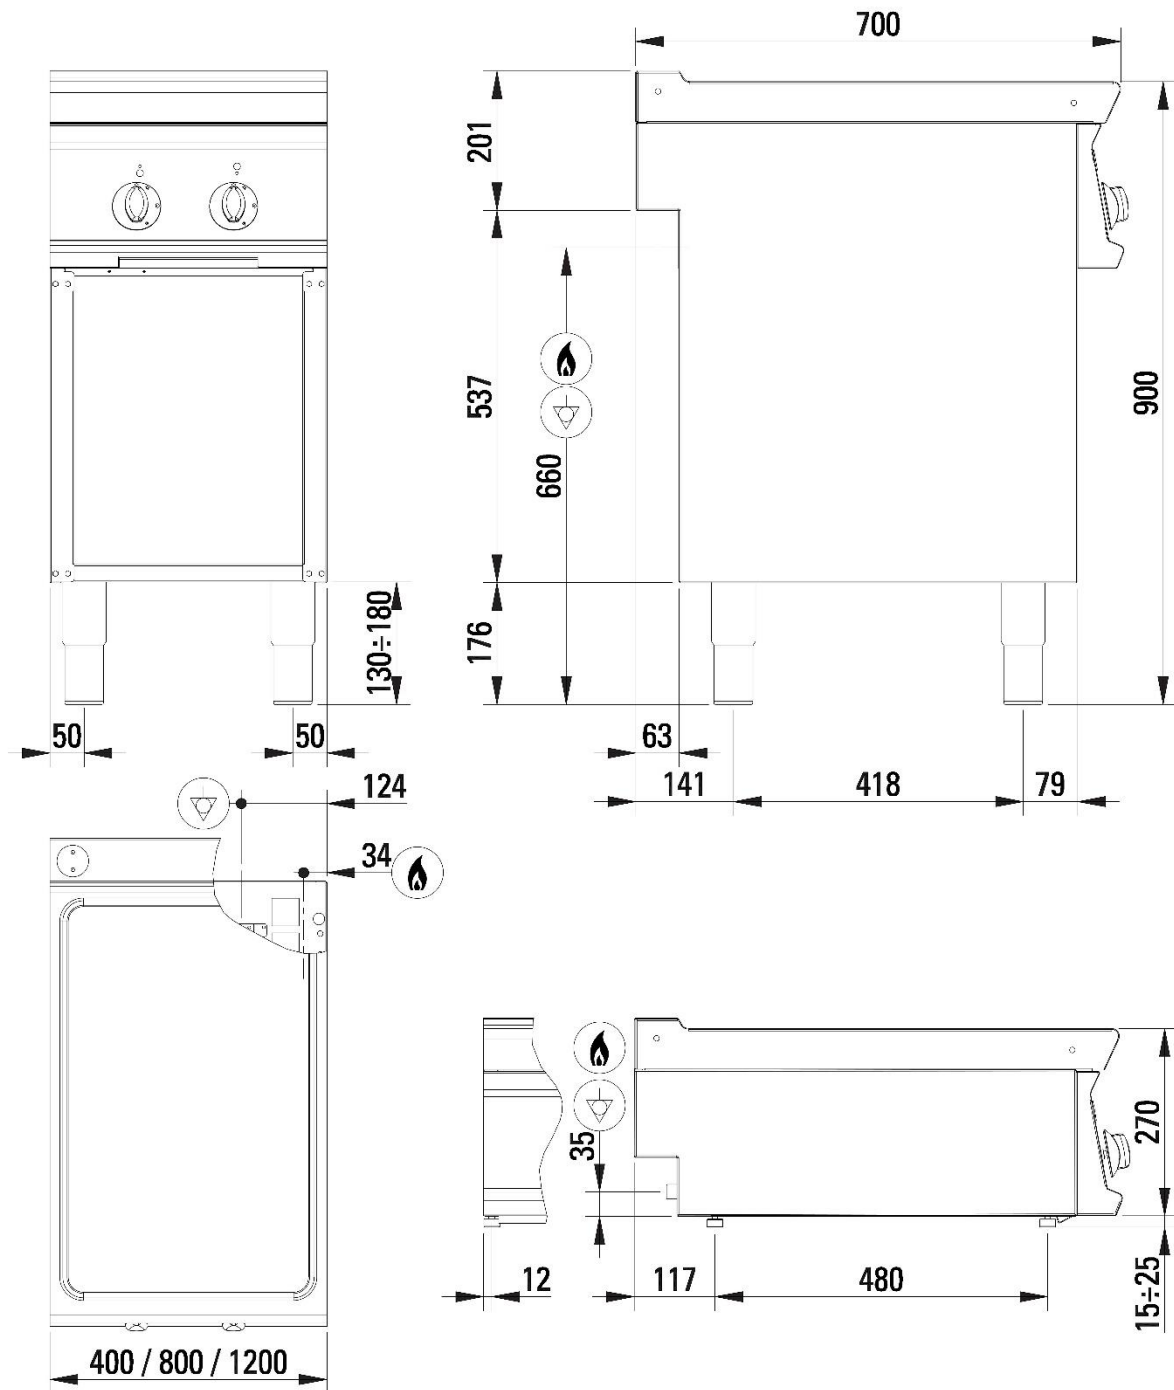


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00