


713200

PCH8FG7

GAS-HERD FREISTEHEND MIT 4 WASSERDICHTE BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU



- Gas-Herd freistehend mit 4 Brennern und offenem Unterbau, 80 cm.
- Hermetische Brenner mit Gusseisenbasis und einkronigem Messing-Flammenverteillerring mit 5 kW und 7,5 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Antiabschaltung Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	25 kW	GAS-LEISTUNG	25 kW
LEISTUNG DER BRENNER	2x5 + 2x7,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	25 kW
VERBRAUCH ERDGAS	2,64 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.97 kg/h
ABMESSUNGEN DES FACHS	73x57,4x39,5 cm	ANZAHL DER BRENNER	n° 4
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	660 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	766 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-63 mm	CAMPO_0179	667
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
BREITE	80 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	85,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	82,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	114,0 cm
NETTO-GEWICHT	65,5000 kg	BRUTTO-GEWICHT	83,0000 kg
VOLUMEN	0,7900 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	3000.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	7500.0 W
DAMPF-ABGABE	4400.0 g/h		

ZUBEHÖRE

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

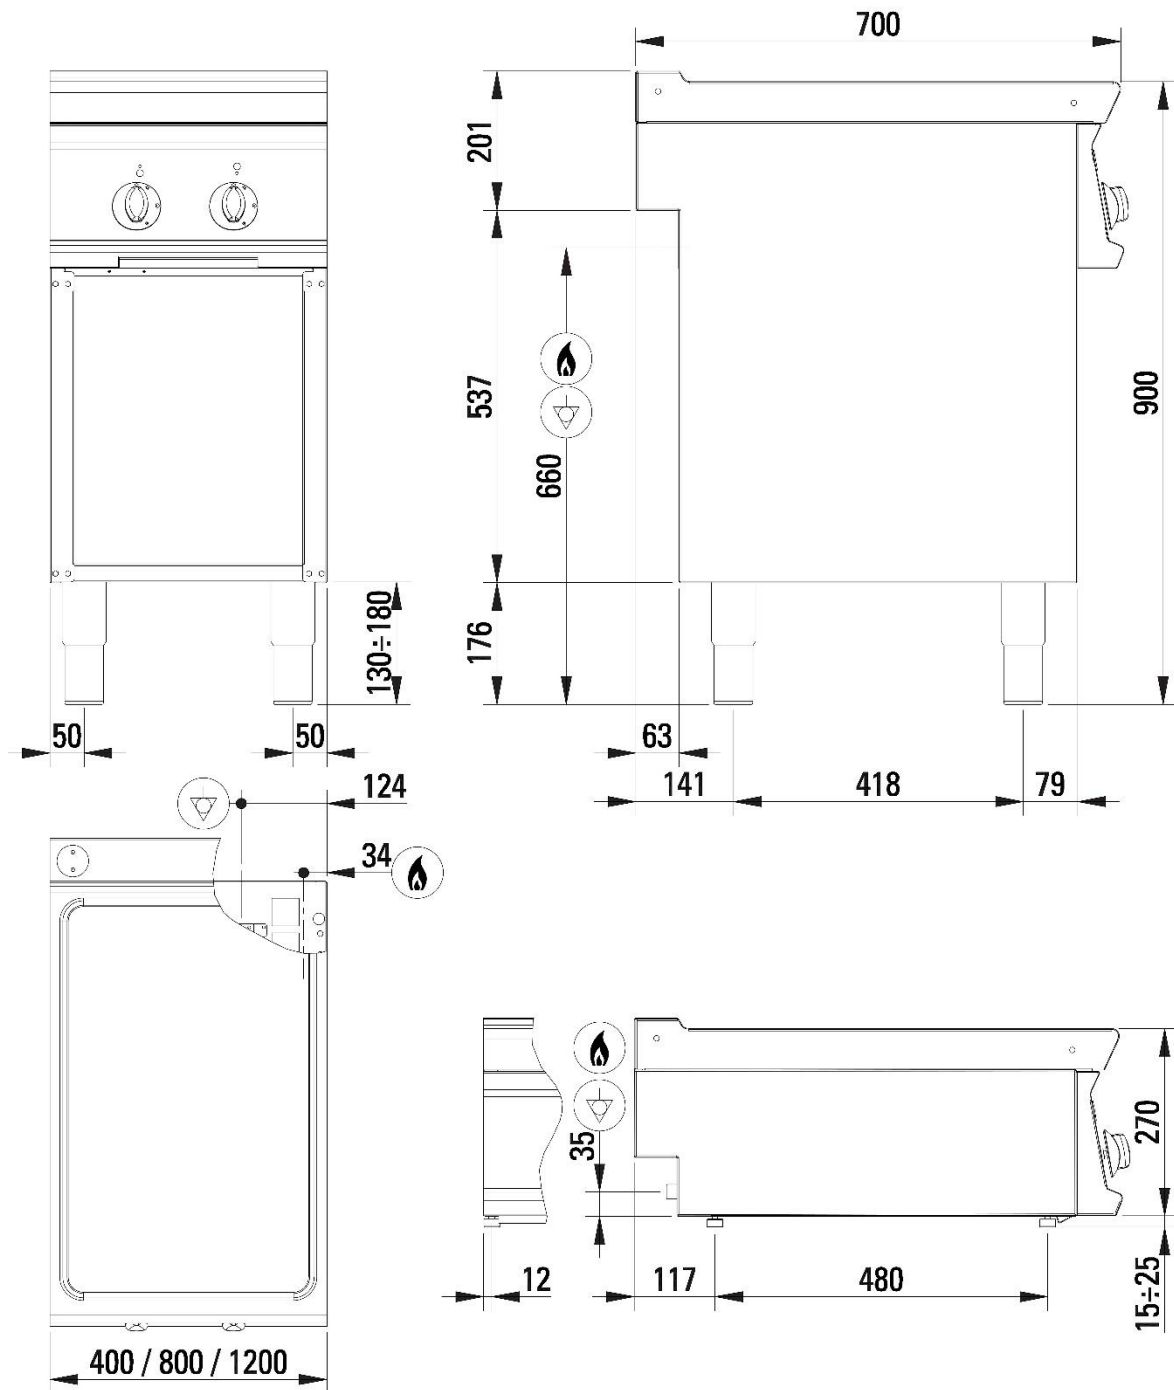


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00