


713201

PCH8SFG7

GAS-HERD SUPER FREISTEHEND MIT 4 WASSERDICHTEN BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU



- Gas-Herd freistehend mit 4 Brennern und offenem Unterbau, 80 cm, Version SUPER.
- Hermetische Brenner mit Gusseisenbasis und einkronigem Messing-Flammenverteiler mit 7,5 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Antiabschaltung Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	30 kW	GAS-LEISTUNG	30 kW
LEISTUNG DER BRENNER	4x7,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	30 kW
VERBRAUCH ERDGAS	3,17 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	2.36 kg/h
ABMESSUNGEN DES FACHS	73x57,4x39,5 cm	ANZAHL DER BRENNER	n° 4
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	660 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	766 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	BREITE	80 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	86 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	80 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm	NETTO-GEWICHT	67,5000 kg
BRUTTO-GEWICHT	83,6 kg	VOLUMEN	0,77 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	3600.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	9000.0 W	DAMPF-ABGABE	5280.0 g/h

ZUBEHÖRE

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

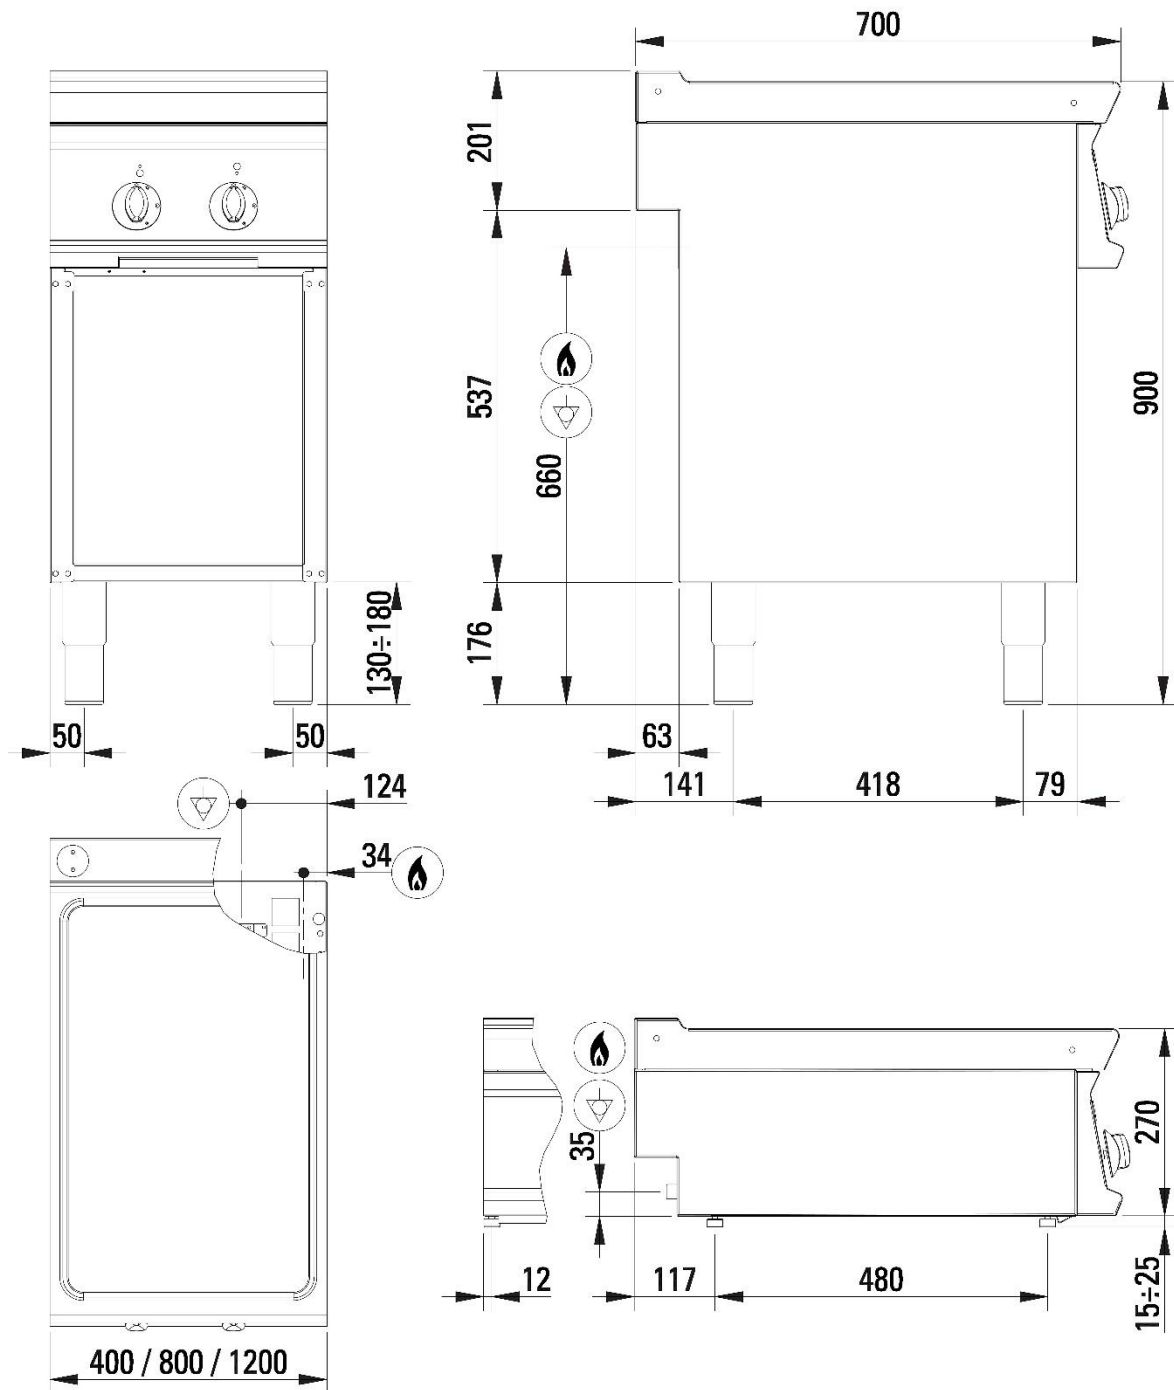


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00