


713203

PCH12SG7

**PIANO COTTURA ERMETICO GAS ERMETICO 6
FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA TOP**



- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

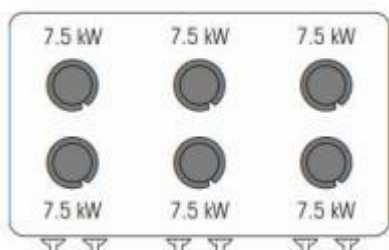

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	45 kW	POTENZA A GAS	45 kW
POTENZA DEI FUOCHI APERTI	6x7,5 n°- kW	POTENZA DEL PIANO COTTURA	37,5 kW
CONSUMO DI GAS NATURALE	4,76 m³/h	CONSUMO GPL	3.55 kg/h
NUMERO DI BRUCIATORI	n° 6	SUPPORTI PENTOLA	Ghisa smaltata RAAF
DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS	3/4"G EN10226-1	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H)	35 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X)	1166 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y)	-63 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm
LARGHEZZA	120 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	28 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	127,0 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	81,0 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	54,0 cm
PESO NETTO	79,1 kg	PESO LORDO	89,6 kg
VOLUME	0,5500 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	5400.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	13500.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	7920.0 g/h		

ACCESSORI

319068 SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (5 -6 - 7 KW)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

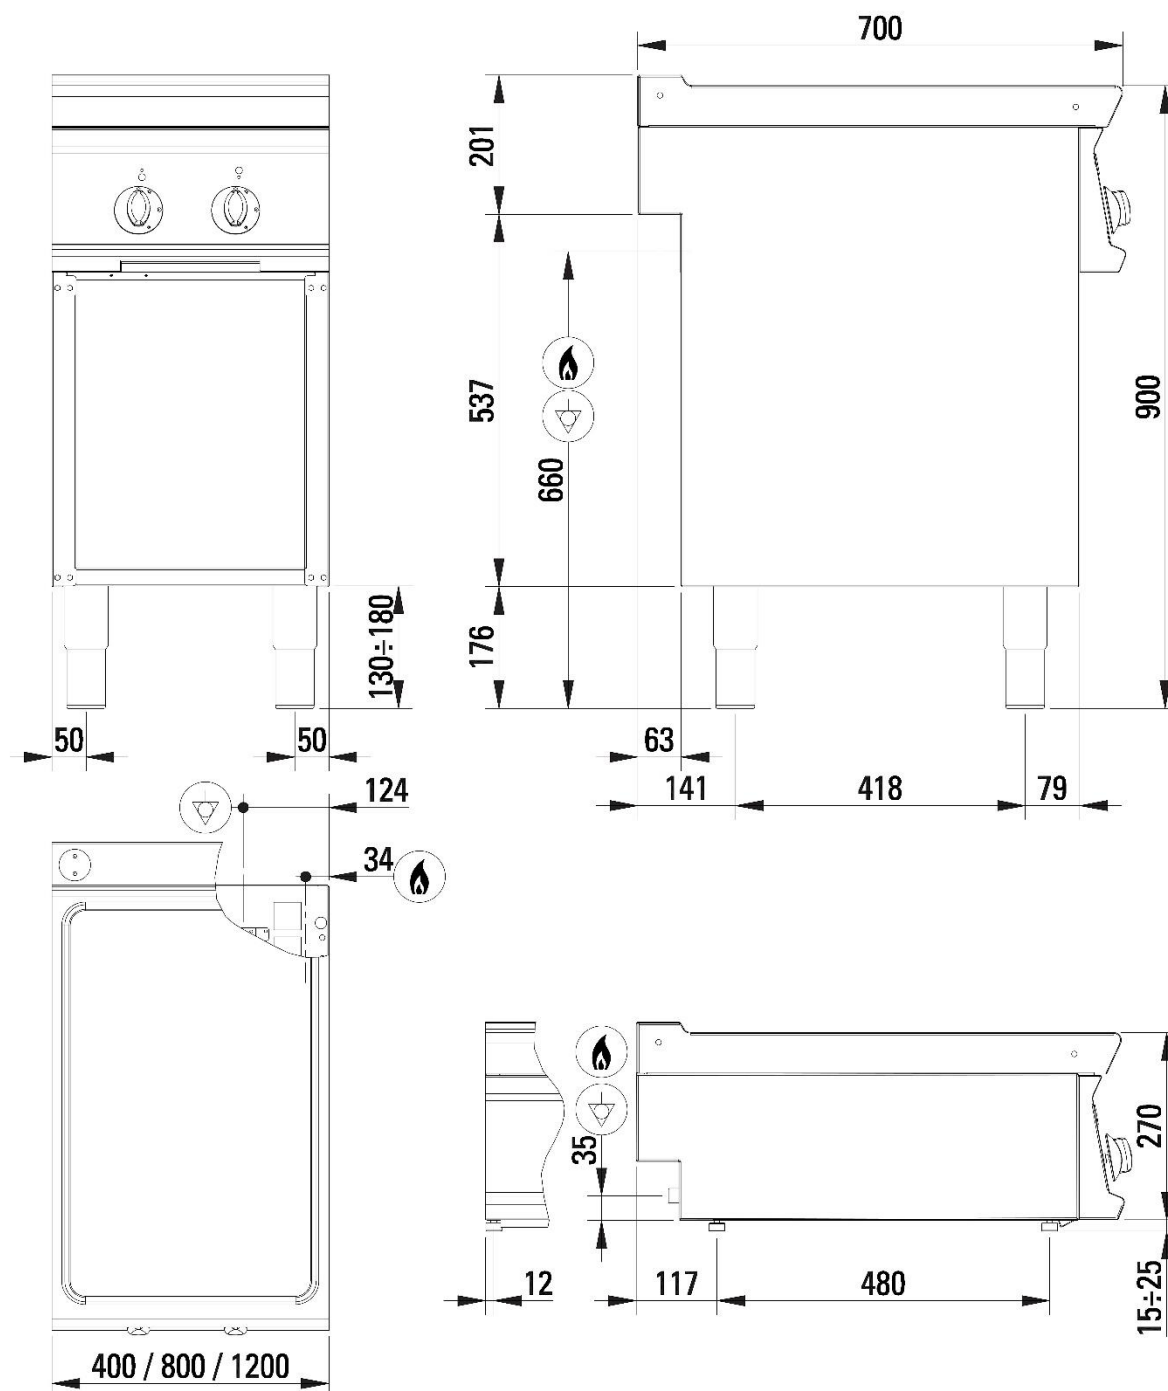


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00