


**713204**

PCH12FG7

## PIANO COTTURA ERMETICO GAS 6 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA SU VANO APERTO

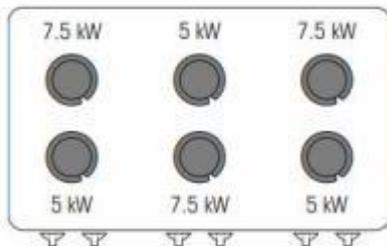

- Piano cottura a gas 6 fuochi freestanding da 120 cm.
- Bruciatori ermetici con basamento in ghisa e ghiera spartifiamma in ottone monocorona da 5kW e 7,5kW.
- Piano di lavoro stampato in profondità per evitare traboccamenti e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Predisposizione per installazione colonnina d'acqua.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

## DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	37,5 kW	POTENZA A GAS	37,5 kW
POTENZA DEI FUOCHI APERTI	3x5 + 3x7,5 n°- kW	POTENZA DEL PIANO COTTURA	37,5 kW
CONSUMO DI GAS NATURALE	3,96 m³/h	CONSUMO GPL	2.96 kg/h
DIMENSIONI DEL VANO	113x57,4x39,5 cm	NUMERO DI BRUCIATORI	n° 6
SUPPORTI PENTOLA	Ghisa smaltata RAAF	DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS	3/4"G EN10226-1
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H)	660 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X)	1166 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y)	-63 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm	LARGHEZZA	120 cm
PROFONDITÀ	70 cm	ALTEZZA	90 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	125,0 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	80 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	113 cm	PESO NETTO	93,7 kg
PESO LORDO	116,6 kg	VOLUME	1,13 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	EMISSIONE CALORE LATENTE	4500.0 W
EMISSIONE CALORE SENSIBILE	11250.0 W	EMISSIONE DI UMIDITÀ	6600.0 g/h

## ACCESSORI

319068 SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (5 -6 - 7 KW)

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00