


**713205**

PCH12SFG7

**PIANO COTTURA ERMETICO GAS ERMETICO 6  
FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA  
FREESTANDING**



- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

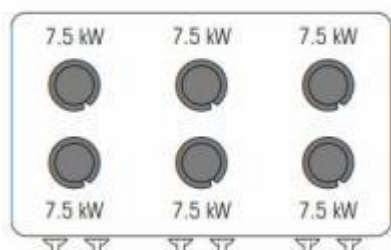

## DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	45 kW	POTENZA A GAS	45 kW
POTENZA DEI FUOCHI APERTI	6x7,5 n°- kW	POTENZA DEL PIANO COTTURA	45 kW
CONSUMO DI GAS NATURALE	4,76 m³/h	CONSUMO GPL	3.55 kg/h
DIMENSIONI DEL VANO	113x57,4x39,5 cm	NUMERO DI BRUCIATORI	n° 6
SUPPORTI PENTOLA	Ghisa smaltata RAAF	DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS	3/4"G EN10226-1
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H)	660 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X)	1166 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y)	-63 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm	LARGHEZZA	120 cm
PROFONDITÀ	70 cm	ALTEZZA	90 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	125,0 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	80 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	113 cm	PESO NETTO	93,7 kg
PESO LORDO	116,6 kg	VOLUME	1,13 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	EMISSIONE CALORE LATENTE	5400.0 W
EMISSIONE CALORE SENSIBILE	13500.0 W	EMISSIONE DI UMIDITÀ	7920.0 g/h

## ACCESSORI

319068 SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (5 -6 - 7 KW)

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE

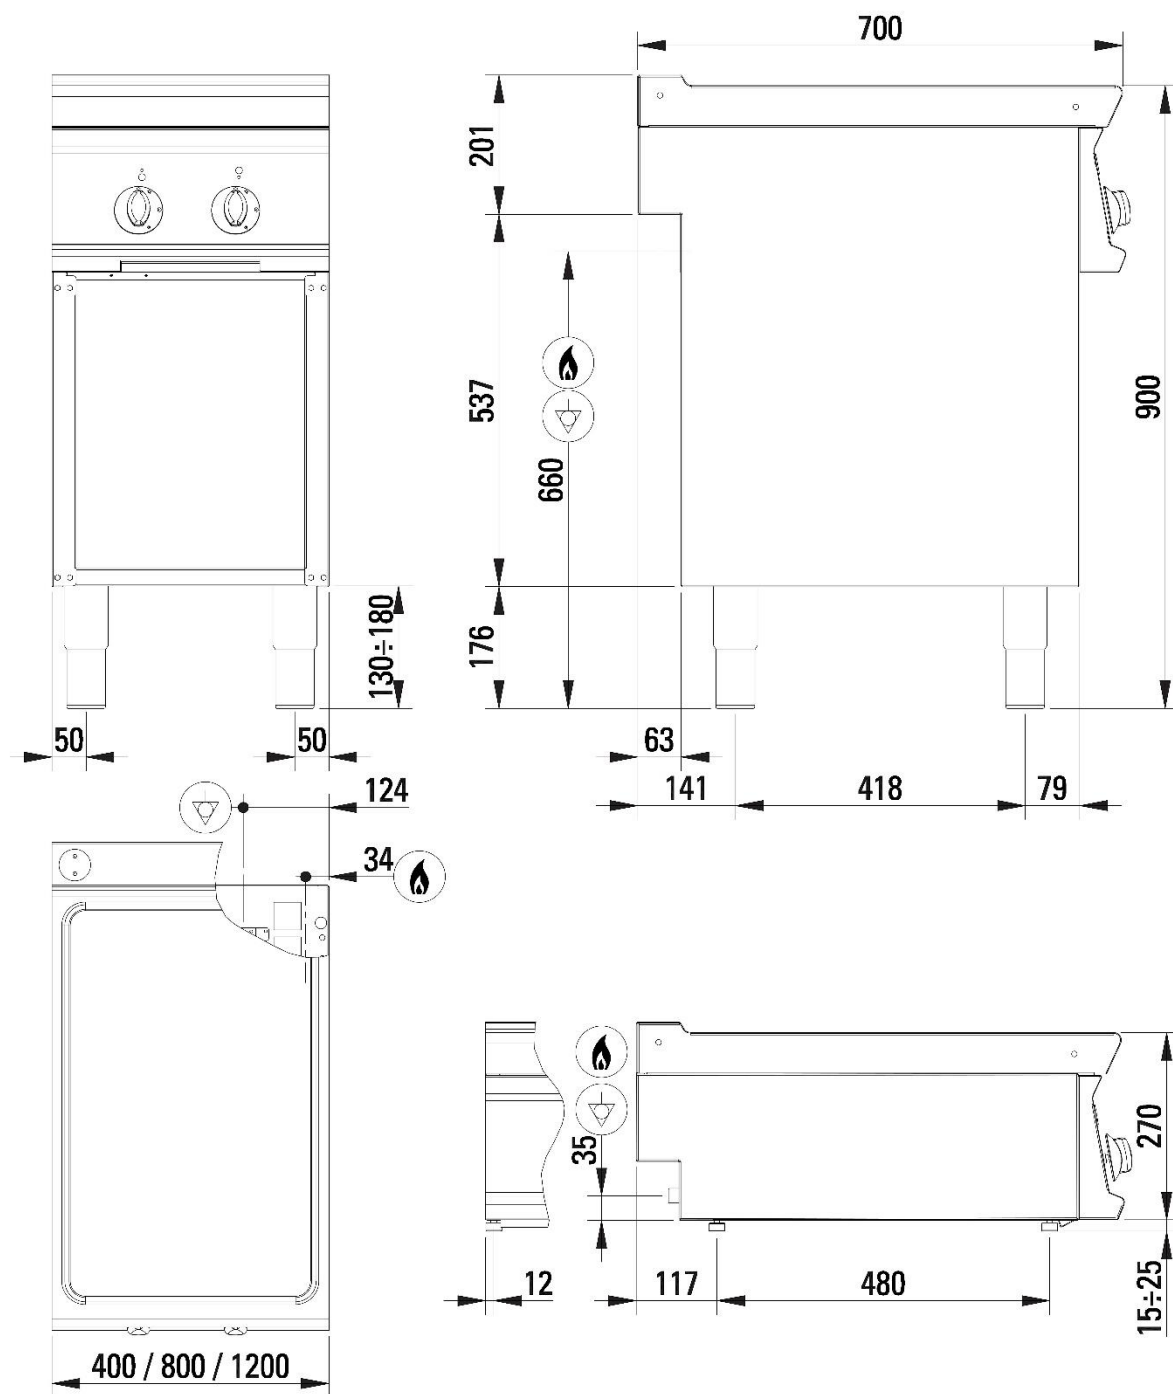


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00