


713215

PFXH12SGG7

**GAS-HERD MIT 6 SUPER WASSERDICHTE
BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND FULLSIZE
STATISCHEM GAS-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST**



- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

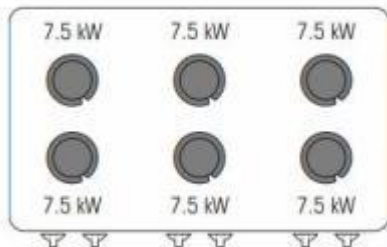

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	52 kW	GAS-LEISTUNG	52 kW
OFENLEISTUNG	7 kW	LEISTUNG DER BRENNER	6x7,5 n°- kW
LEISTUNG DES KOCHFELDS	45 kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(883x603)
VERBRAUCH ERDGAS	5,50 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	4.1 kg/h
ABMESSUNGEN GARRAUM	92,5x63x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	Full size H 30 cm
SEITENSCHIENEN	n° 4	ANZAHL DER BRENNER	n° 6
BLECHABSTAND	6 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	OFENTYP	Statisch
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	1050 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-580 mm	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-412 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	BREITE	120 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	125,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	80 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	110 cm	NETTO-GEWICHT	160,5 kg
BRUTTO-GEWICHT	183,4 kg	VOLUMEN	1,10 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	6240.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	15600.0 W	DAMPF-ABGABE	9152.0 g/h

ZUBEHÖRE

319068 SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

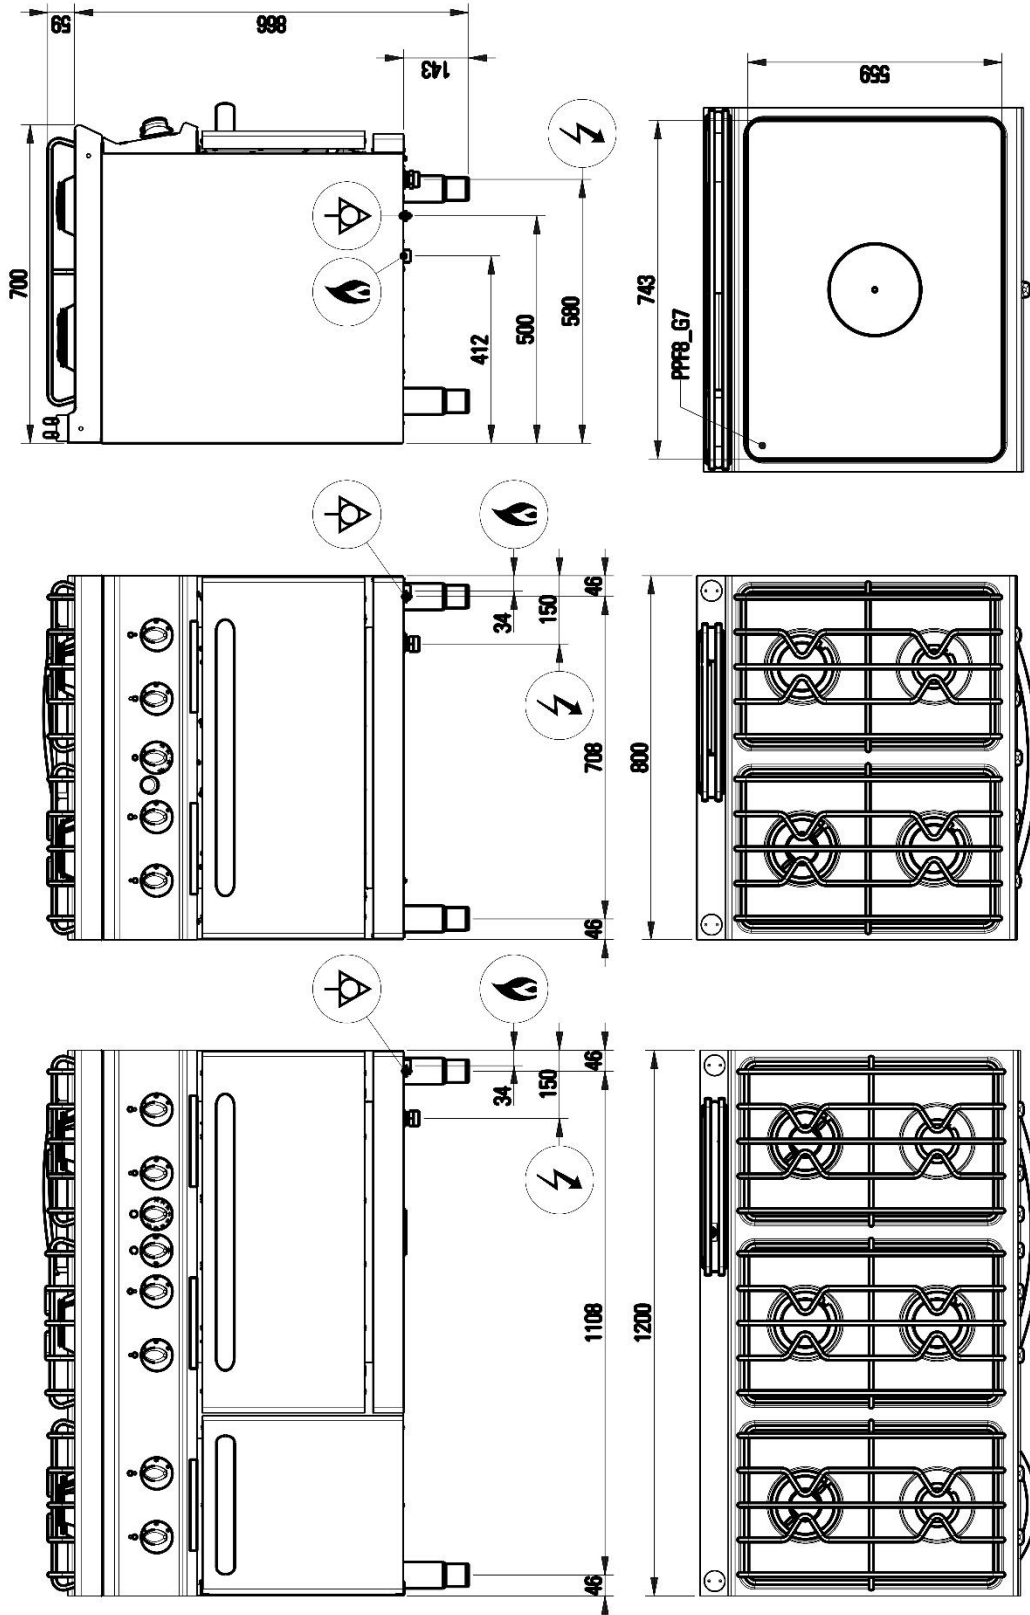


Fig.1 | Abb.1 | pnc.1 - 5415.647.00