


716007

PCS12E7

AUFTISCH-ELEKTRO-KOCHFELD MIT 6 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (22X22CM - 8.7X8.7IN)



- Auftisch-Elektro-Kochfeld 120 cm mit 6 quadratischen Platten aus Gusseisen, 22x22 cm.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Elektro-Kochplatten aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Alle Platten à 2,6 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

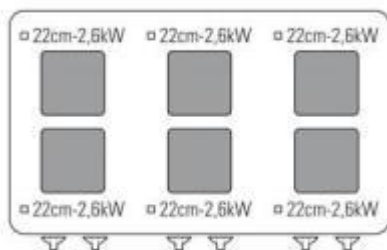

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	15,6 kW	STROMLEISTUNG	15,6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	15,6 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	6x2,6 n°- kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	22x22 cm	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 6
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 4 n° - mm ²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	35 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	1121 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	120 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	127,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	81,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	54,0 cm
NETTO-GEWICHT	55,8 kg	BRUTTO-GEWICHT	65,8 kg
VOLUMEN	0,5500 m ³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	1248.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	3120.0 W
DAMPF-ABGABE	1840.8 g/h		

ZUBEHÖRE

620690 CORNICE PIANO PER PCS_E74
 799506 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

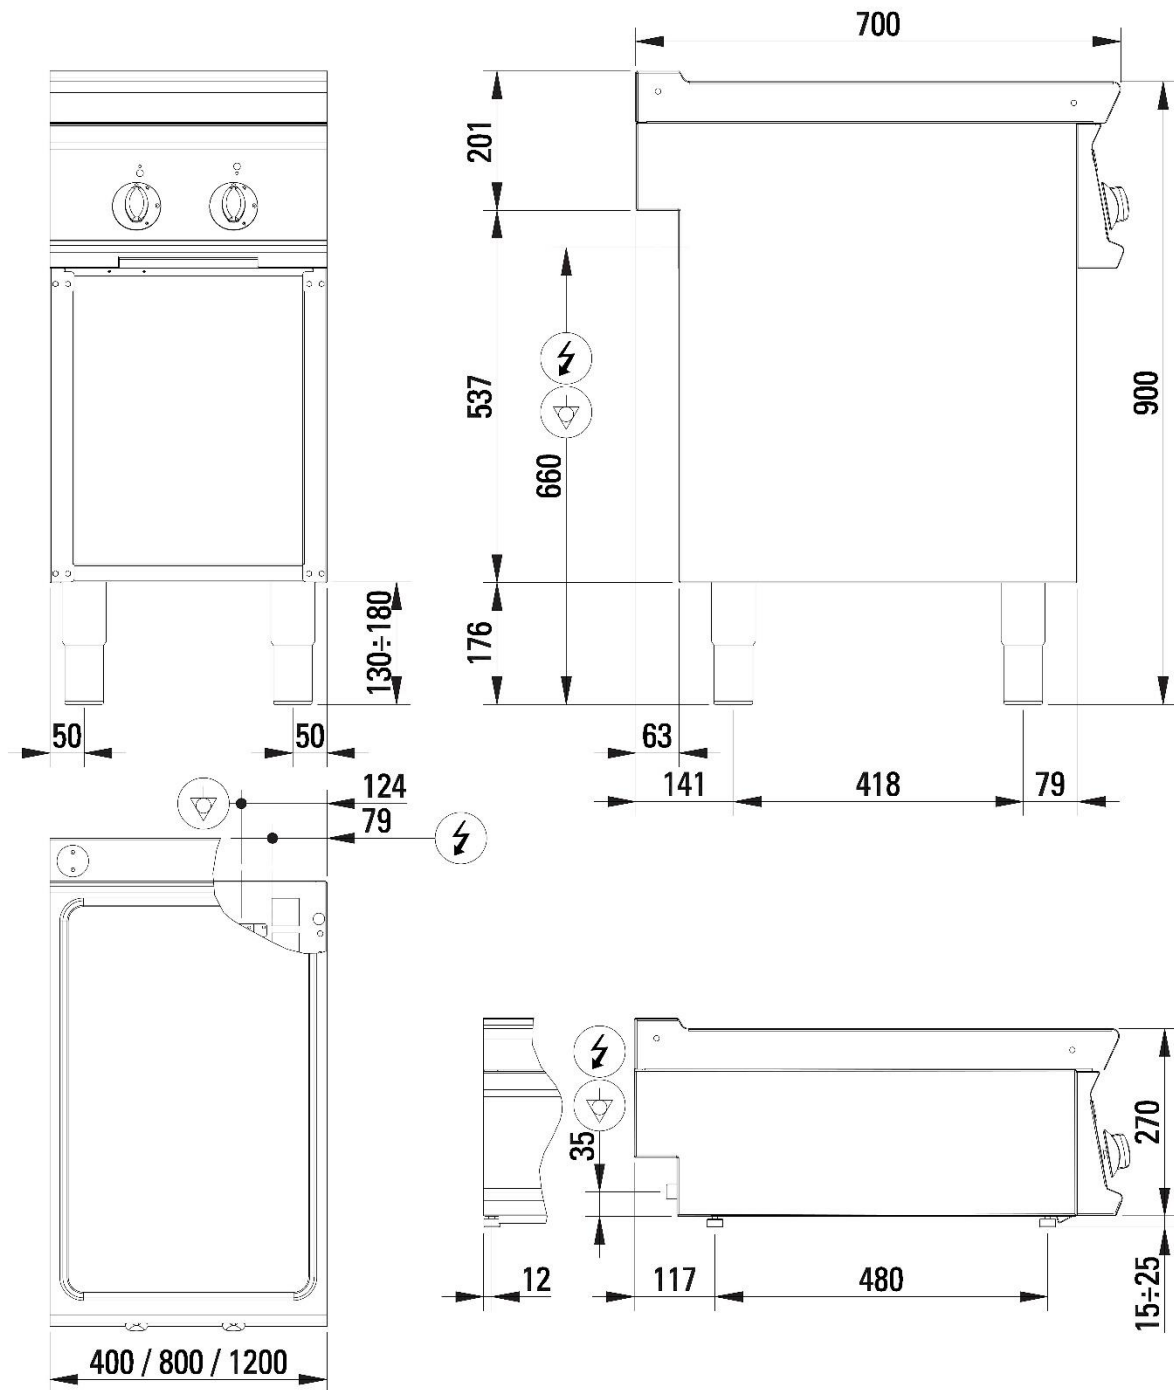


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00