


**716010**

PCR8FE7/1

**ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 4  
HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22  
CM - 8.7IN) UND OFFENEM UNTERBAU**



- Elektroherd freistehend mit 4 runden Platten aus Gusseisen, Durchmesser 22 cm und offenem Unterbau, 80 cm.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Elektro-Kochplatten aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Alle Platten à 2,6 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.



## TECHNISCHE DATEN

|                               |            |                                  |                              |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|
| GESAMTLEISTUNG                | 10,4 kW    | STROMLEISTUNG                    | 10,4 kW                      |
| FREQUENZ                      | 50/60 Hz   | SPANNUNG                         | 400 3N ~ V                   |
| LEISTUNG DES KOCHFELDS        | 10,4 kW    | LEISTUNG DER KOCHZONEN           | 4x2,6 n° - kW                |
| ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE | Ø 22 cm    | ABMESSUNGEN DES FACHS            | 73x57,4x39,5 cm              |
| ANZAHL DER KOCHZONEN          | n° 4       | MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup> |
| STROMKABELTYP                 | H07 RN-F   | POSITION STROMANSCHLUSS (H)      | 660 mm                       |
| POSITION STROMANSCHLUSS (X)   | 721 mm     | POSITION STROMANSCHLUSS (Y)      | -63 mm                       |
| FUSSHÖHE                      | 155 mm     | FUSSEINSTELLUNG                  | 155/250 mm                   |
| IPX-KLASSE                    | 4          | BREITE                           | 80 cm                        |
| TIEFE                         | 70 cm      | HÖHE                             | 90 cm                        |
| BREITE DER VERPACKUNG         | 86 cm      | TIEFE DER VERPACKUNG             | 80 cm                        |
| HÖHE DER VERPACKUNG           | 113 cm     | NETTO-GEWICHT                    | 40,5000 kg                   |
| BRUTTO-GEWICHT                | 58,0000 kg | VOLUMEN                          | 0,78 m <sup>3</sup>          |
| KOMBINIERTER NOMENKLATUR      | 84198180   | LATENTE WÄRME-ABGABE             | 832.0 W                      |
| SENSIBLE WÄRME-ABGABE         | 2080.0 W   | DAMPF-ABGABE                     | 1227.2 g/h                   |

## ZUBEHÖRE

|        |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 319002 | TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90 |
| 719005 | HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=80CM                |
| 799503 | SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL                               |
| 799506 | 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM                                           |

## INSTALLATIONS-DIAGRAMME

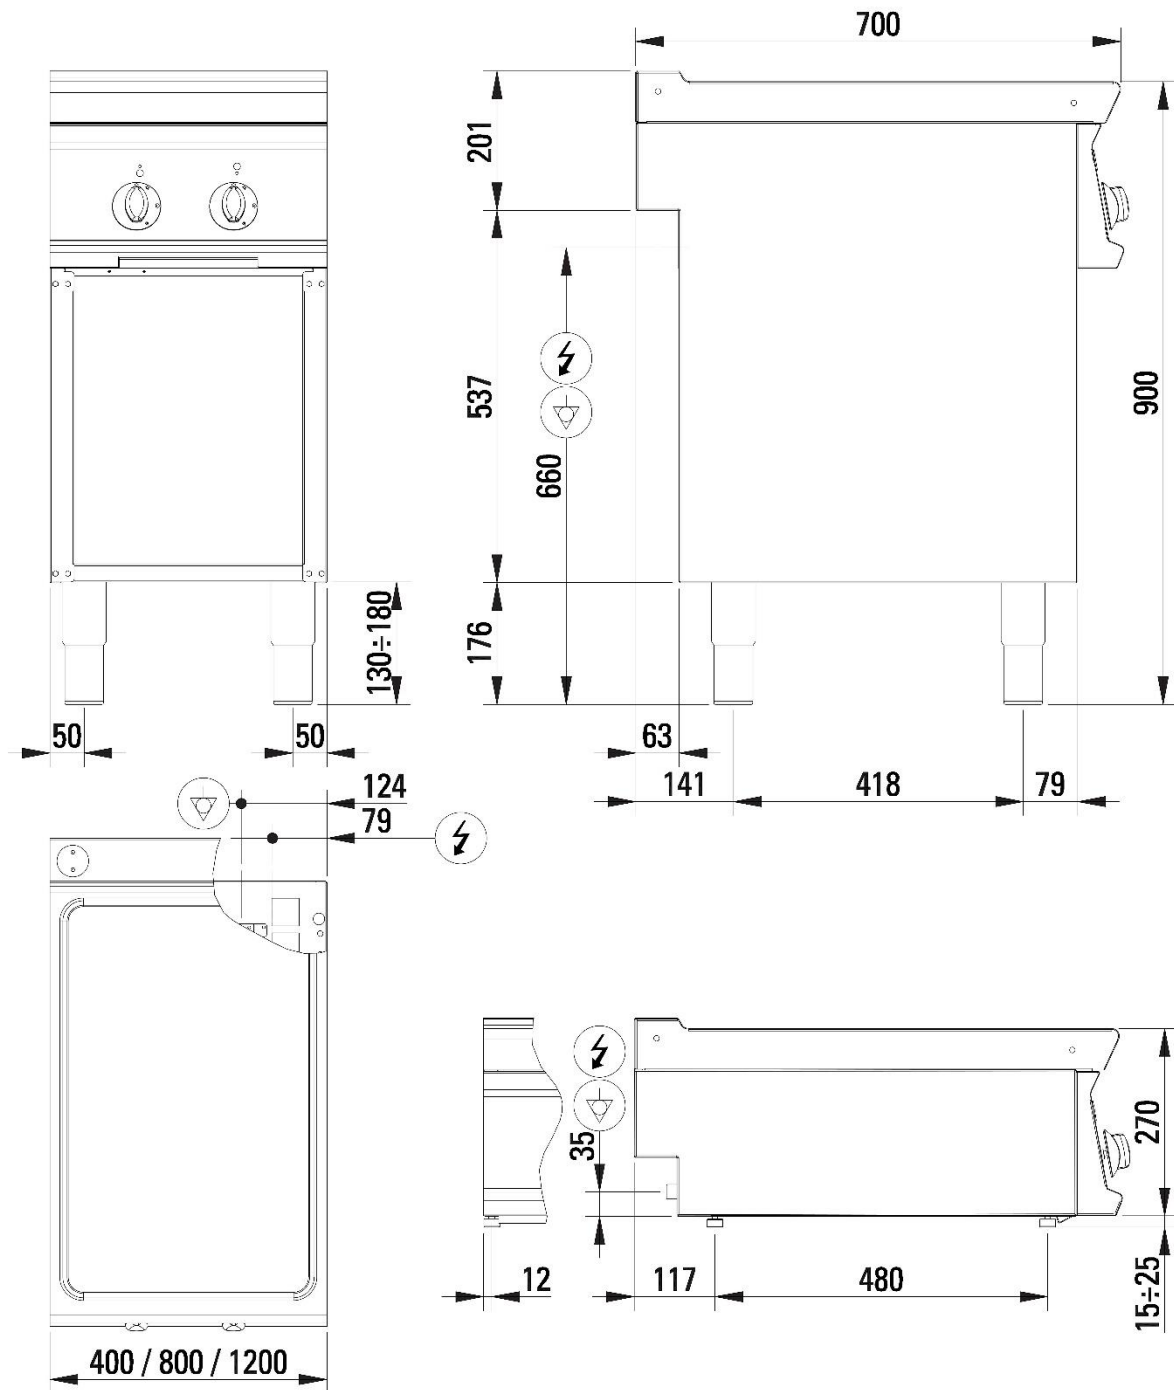


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00