

716015

PCC4E7

ELEKTRISCHES AUFTISCH- GLASKERAMIKKOCHELFELD MIT 2 KOCHZONEN



- Auftisch-Elektro-Glaskeramikkochfeld 40 cm mit 2 unabhängigen Kochzonen.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Ultraschnelle Infrarotwiderstände mit Einkreis-Kochzone von 1,8 kW Leistung und Zweikreis-Kochzone von 2,5 kW Leistung.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Temperaturbegrenzer zur Vermeidung von Überhitzung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochzone mit Thermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme zur Sicherheit der Benutzer.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.



TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	4,3 kW	STROMLEISTUNG	4,3 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 2N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	4,3 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	1x1,8 + 1x2,5 n°- kW
ZWEIZONEN-HEIZELEMENTE	n° 1	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 2
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm ²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
KOCHZONEN	n° 2	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	35 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	361 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-63 mm
FUSSHÖHE	15 mm	FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	40 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	81,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	47,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	56 cm	NETTO-GEWICHT	16,6000 kg
BRUTTO-GEWICHT	22,2000 kg	VOLUMEN	0,21 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	344.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	860.0 W	DAMPF-ABGABE	507.4 g/h

ZUBEHÖRE

799506 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

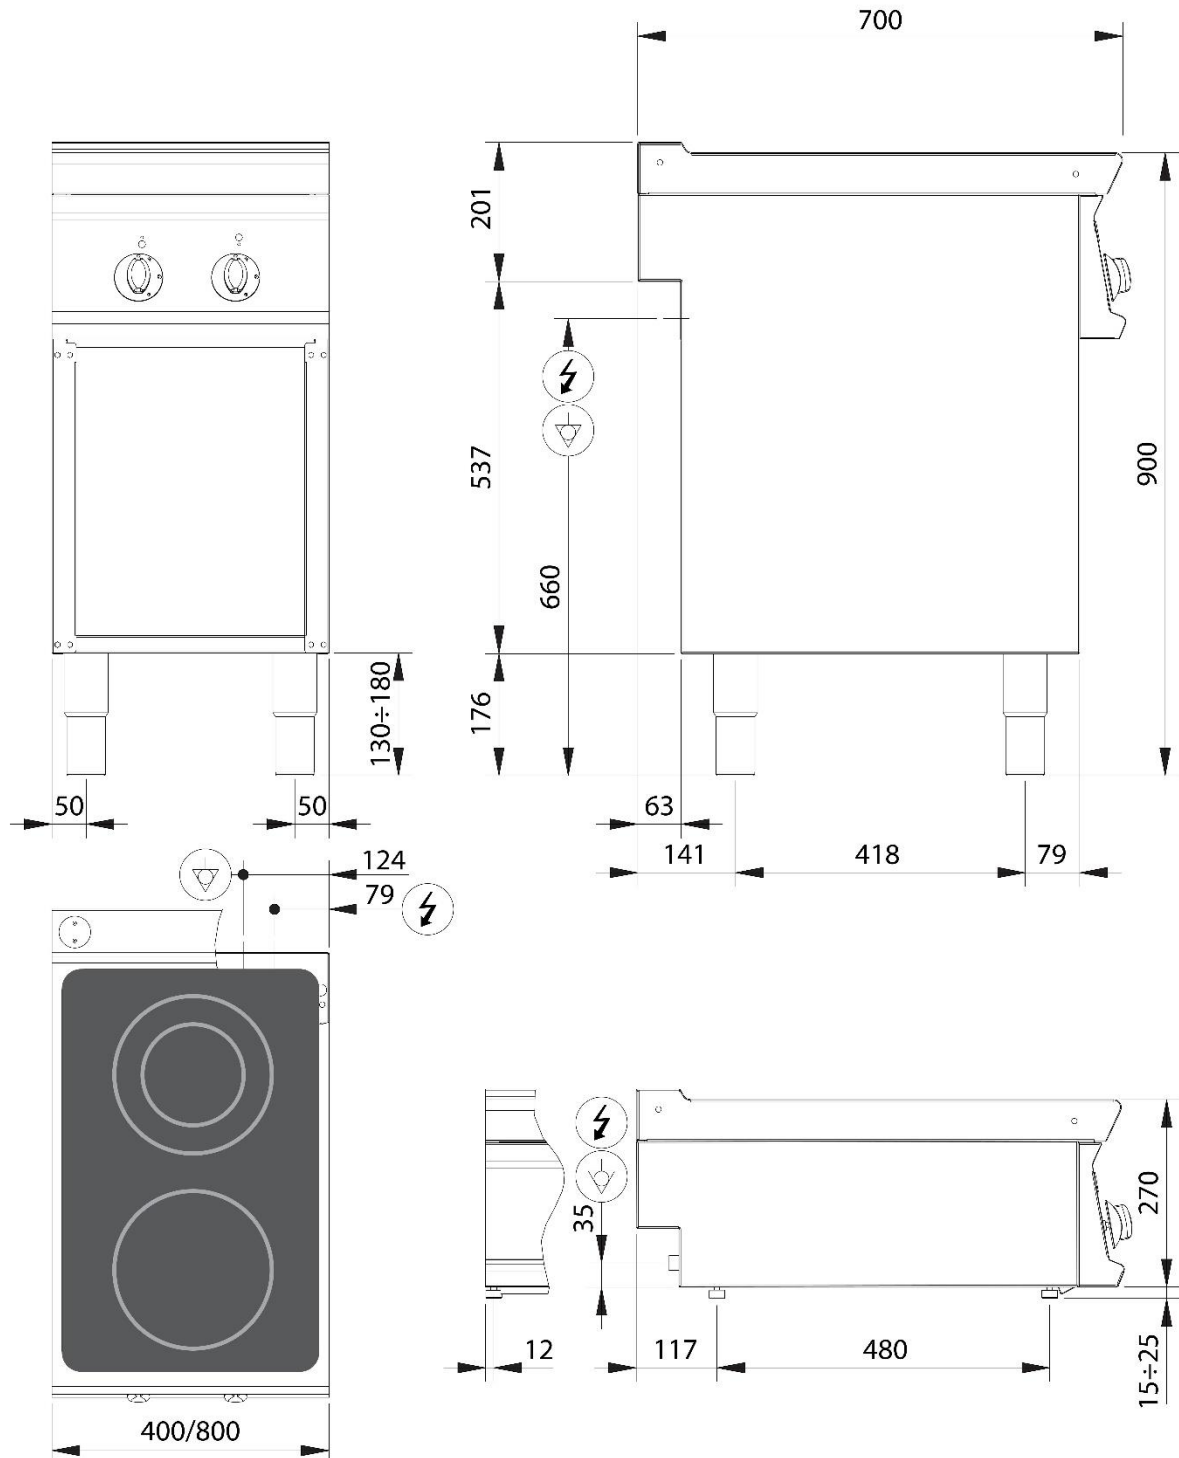


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.650.00