


716017

PCC4FE7

ELEKTRO-GLASKERAMIKHERD FREISTEHEND MIT 2 KOCHZONEN UND OFFENEM UNTERBAU



- Elektro-Glaskeramikherd freistehend mit offenem Unterbau 40 cm und 2 unabhängigen Kochzonen.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Ultraschnelle Infrarotwiderstände mit Einkreis-Kochzone von 1,8 kW Leistung und Zweikreis-Kochzone von 2,5 kW Leistung.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Temperaturbegrenzer zur Vermeidung von Überhitzung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochzone mit Thermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme zur Sicherheit der Benutzer.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.



TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	4,3 kW	STROMLEISTUNG	4,3 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 2N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	4,3 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	1x1,8 + 1x2,5 n°- kW
ABMESSUNGEN DES FACHS	33x57,4x39,5 cm	ZWEIZONEN-HEIZELEMENTE	n° 1
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 2	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm ²
STROMKABELTYP	H07 RN-F	KOCHZONEN	n° 2
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	660 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	361 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	40 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	81,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	47,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm
NETTO-GEWICHT	26,0000 kg	BRUTTO-GEWICHT	38 kg
VOLUMEN	0,4300 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	344.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	860.0 W
DAMPF-ABGABE	507.4 g/h		

ZUBEHÖRE

319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719004	HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=40CM
799503	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

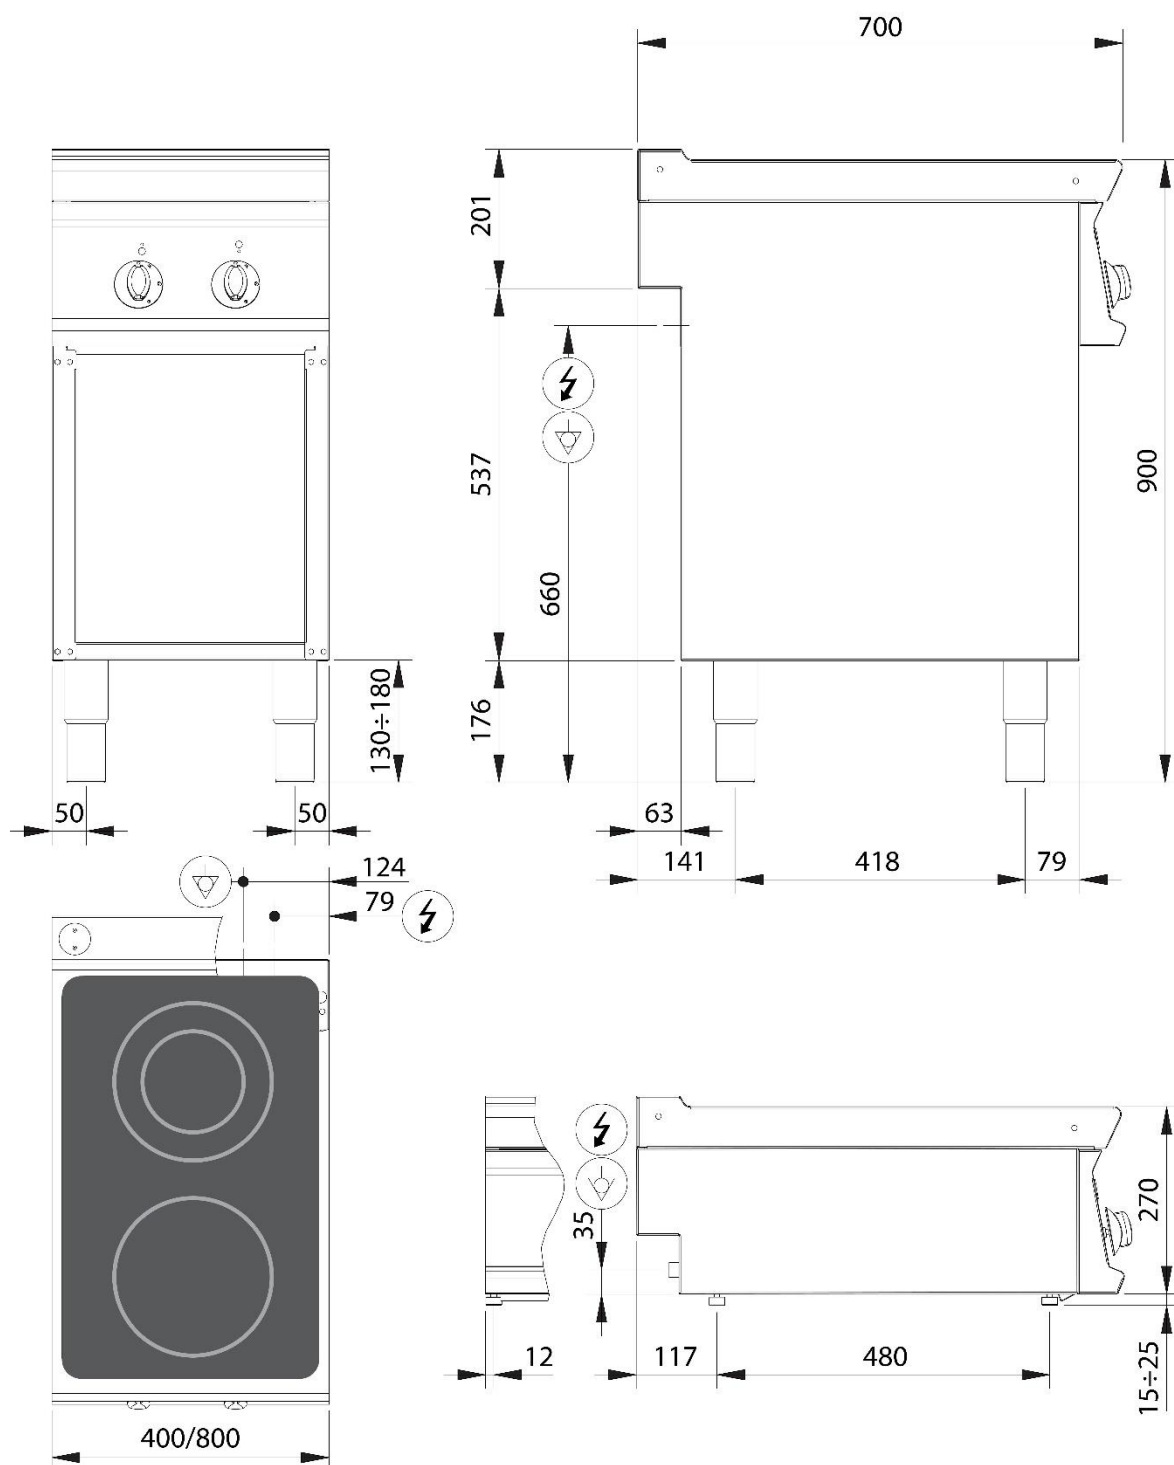


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.650.00