


716018

PCC8FE7

ELEKTRO-GLASKERAMIKHERD FREISTEHEND MIT 4 KOCHZONEN UND OFFENEM UNTERBAU



- Elektro-Glaskeramikerd freistehend mit offenem Unterbau 80 cm und 4 unabhängigen Kochzonen.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Ultraschnelle Infrarotwiderstände mit Einkreis-Kochzone von 1,8 kW Leistung und Zweikreis-Kochzone von 2,5 kW Leistung.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Temperaturbegrenzer zur Vermeidung von Überhitzung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochzone mit Thermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme zur Sicherheit der Benutzer.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.



TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	8,6 kW	STROMLEISTUNG	8,6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	8,6 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	2x1,8 + 2x2,5 n°- kW
ABMESSUNGEN DES FACHS	73x57,4x39,5 cm	ZWEIZONEN-HEIZELEMENTE	n° 2
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 2,5 n° - mm ²
STROMKABELTYP	H07 RN-F	KOCHZONEN	n° 4
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	660 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	721 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	80 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	86 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	80 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm
NETTO-GEWICHT	38,5000 kg	BRUTTO-GEWICHT	55,4 kg
VOLUMEN	0,78 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	688.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1720.0 W
DAMPF-ABGABE	1014.8 g/h		

ZUBEHÖRE

319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
719005	HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=80CM
799503	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

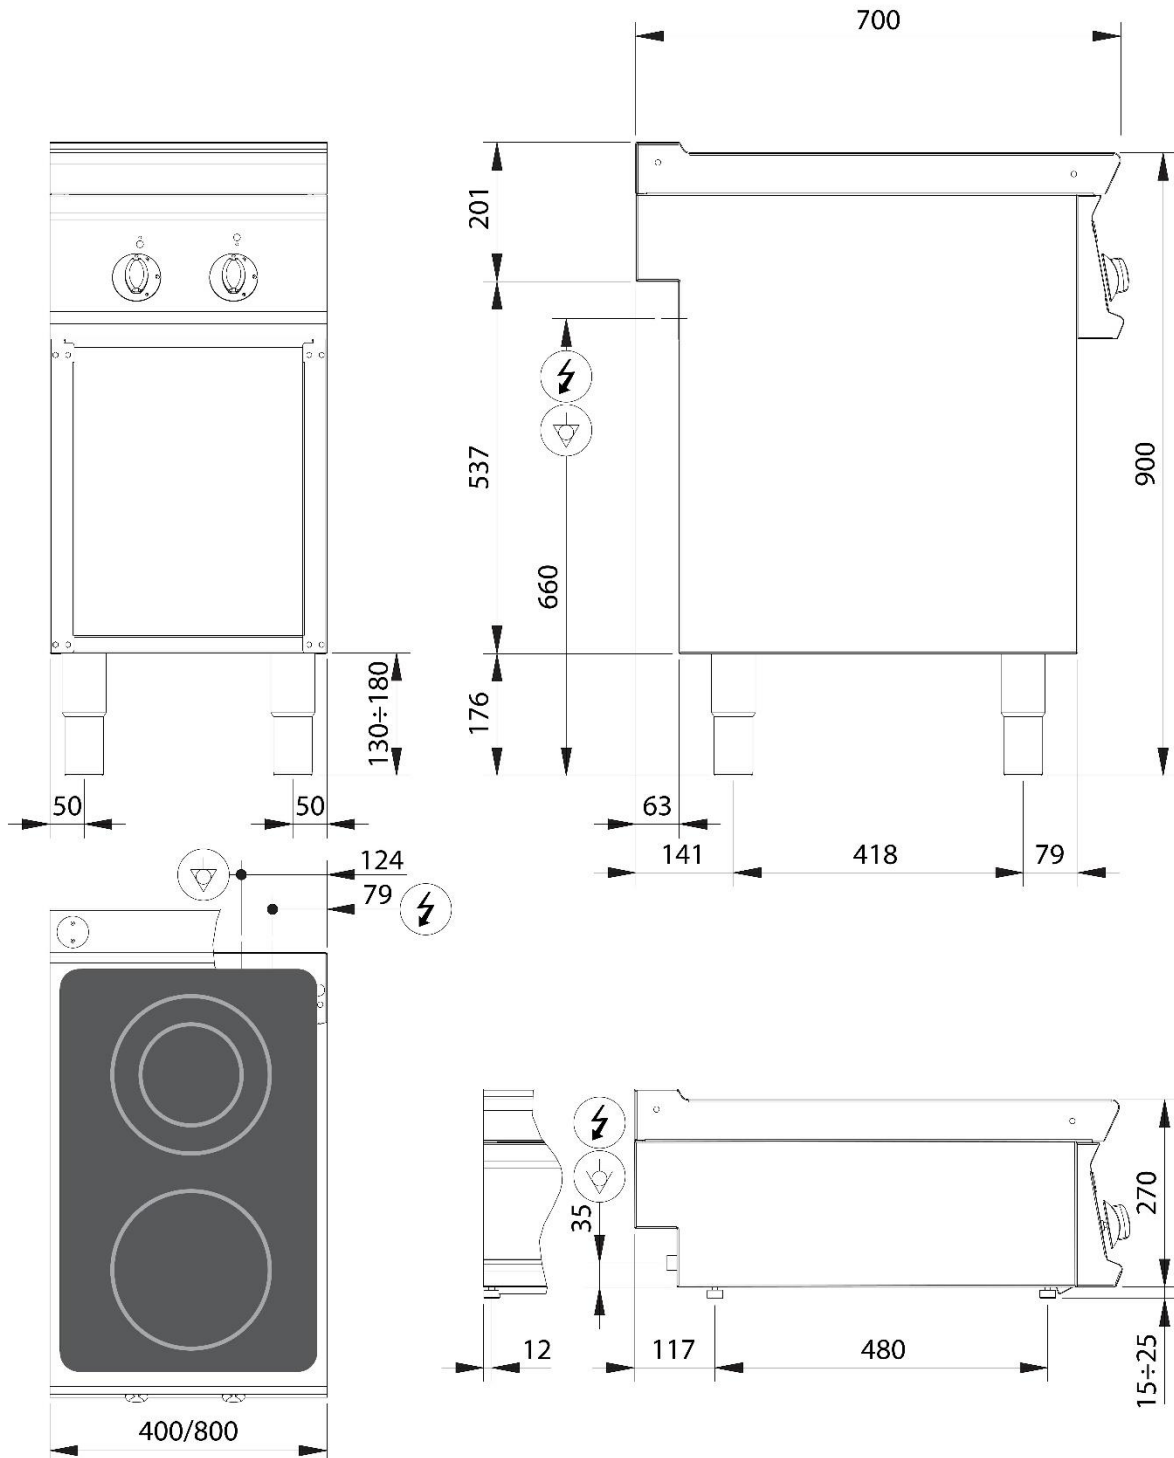


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.650.00