


716024

PP8FE7

## ELEKTRO-GLÜHPLATTENHERD FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU



- Elektro-Glühplattenherd freistehend mit offenem Unterbau 80 cm und 4 unabhängigen Kochzonen.
- Die elektrischen Auftisch-Glühplatten und Glühplattenherde sind nur zum indirekten Garen geeignet.
- Nach oben verschweißte Arbeitsfläche mit Überlaufschutz.
- Unverformbare Platte aus Molybdänstahl von 15 mm Stärke für eine besonders lange Wärmeerhaltung.
- Unter der Platte sind ultraschnelle über Infrarotwiderstände mit Einkreis-Kochzone von 2,0 kW Leistung je unabhängigem Kochbereich angebracht.
- Höchsttemperatur 470°C.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe und Thermostate für jede Kochplatte.
- Sicherheitsthermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	8 kW	STROMLEISTUNG	8 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	8 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	4x2 n°- kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	76,3x58 cm	ABMESSUNGEN DES FACHS	73x57,4x39,5 cm
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup>
STROMKABELTYP	H07 RN-F	PLATTENTYP	Eisen und Molybdän
KOCHZONEN	n° 4	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	660 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	650 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-63 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	80 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	85,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	82,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	114,0 cm	NETTO-GEWICHT	90,5000 kg
BRUTTO-GEWICHT	101 kg	VOLUMEN	0,7900 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

## ZUBEHÖRE

319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719005	HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=80CM
799503	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

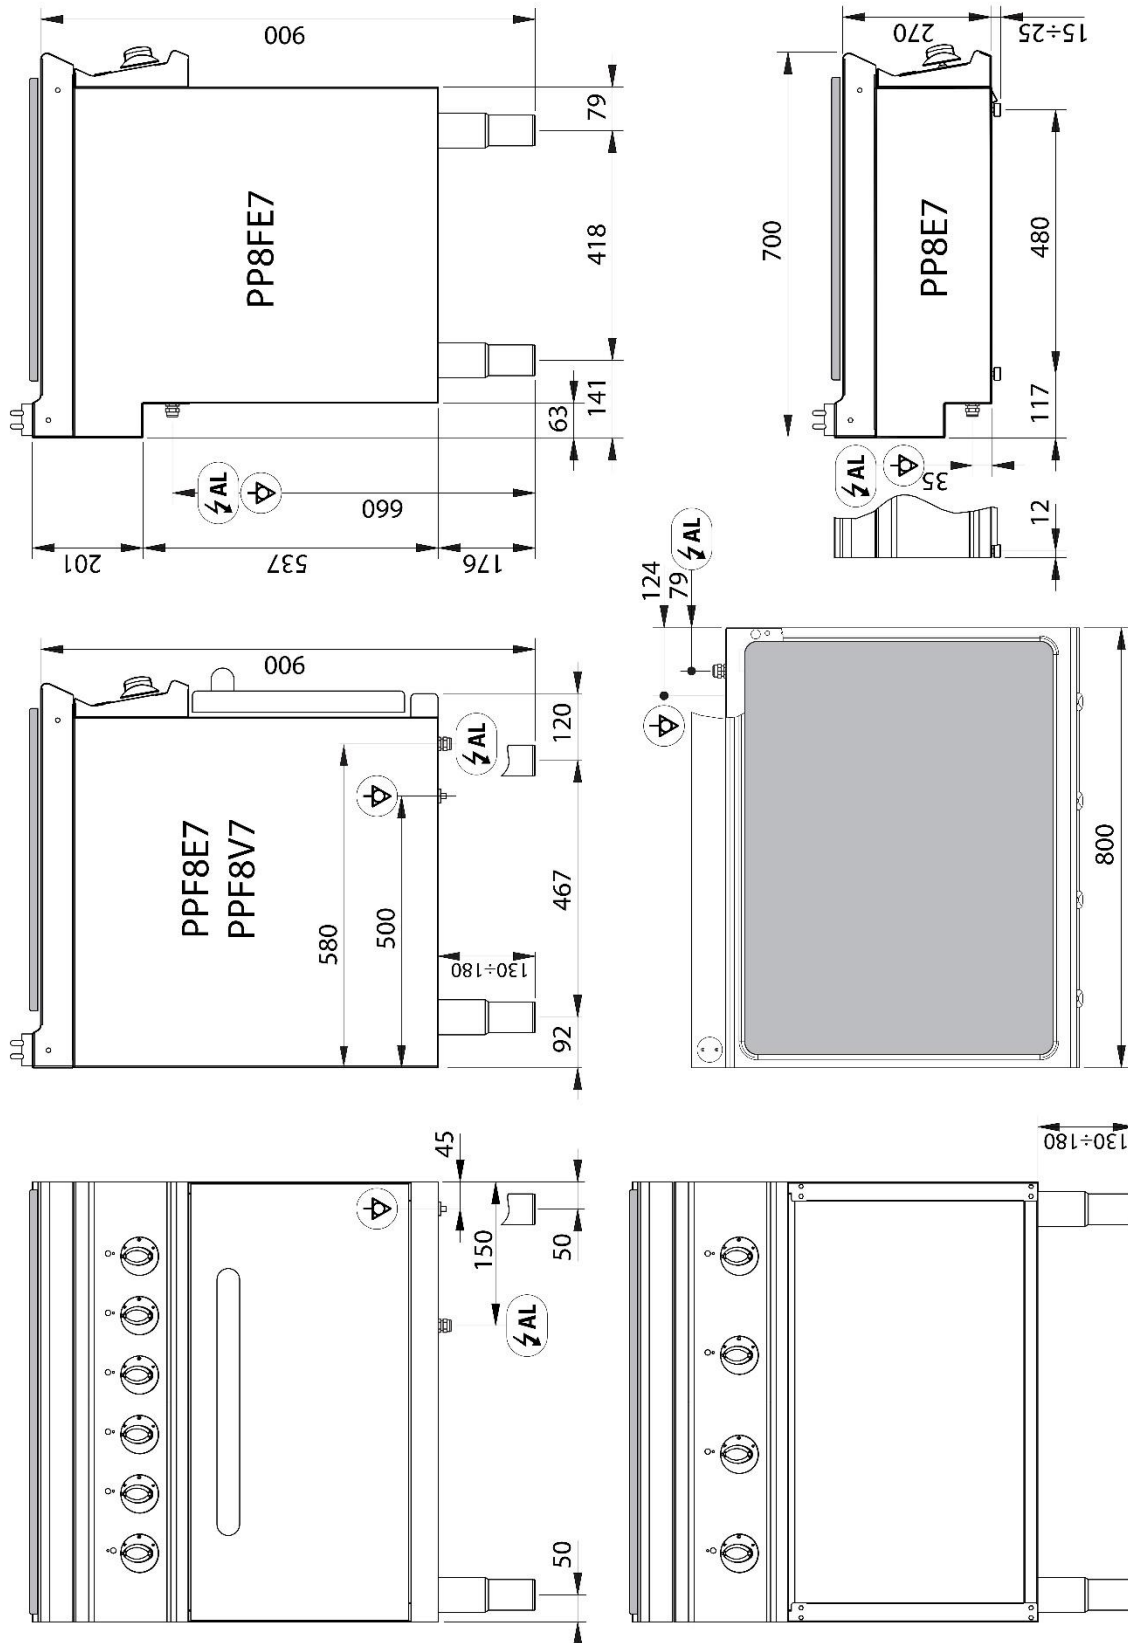


Fig.1 | Abb.1 | prc.1 - 5415.657.00