
716048

SP4E7

AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTENWANNE GN1/1



- Auftisch-Elektro-Frittenwanne, 40 cm.
- Leistung: 1 kW.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Die Erwärmung erfolgt über eine Lampe mit Infrarot-Heizelement aus Massivkeramik
- In dotazione bacinella estraibile GN 1/1 H150 mm con falso fondo per lo sgocciolamento dell'olio, entrambi in acciaio inossidabile AISI 304.
- Regelschalter 1-6-unendlich.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	1 kW	STROMLEISTUNG	1 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	220-240 ~ V
KAPAZITÄT WANNE	GN1/1	ABMESSUNGEN WANNE	32,5x53x15 cm
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm ²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
WANNENTYP	AISI 304	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	35 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	321 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-63 mm
FUSSHÖHE	15 mm	FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	40 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	79,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	47,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	59,0 cm	NETTO-GEWICHT	16,4000 kg
BRUTTO-GEWICHT	22 kg	VOLUMEN	0,2200 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

ZUBEHÖRE

799506 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

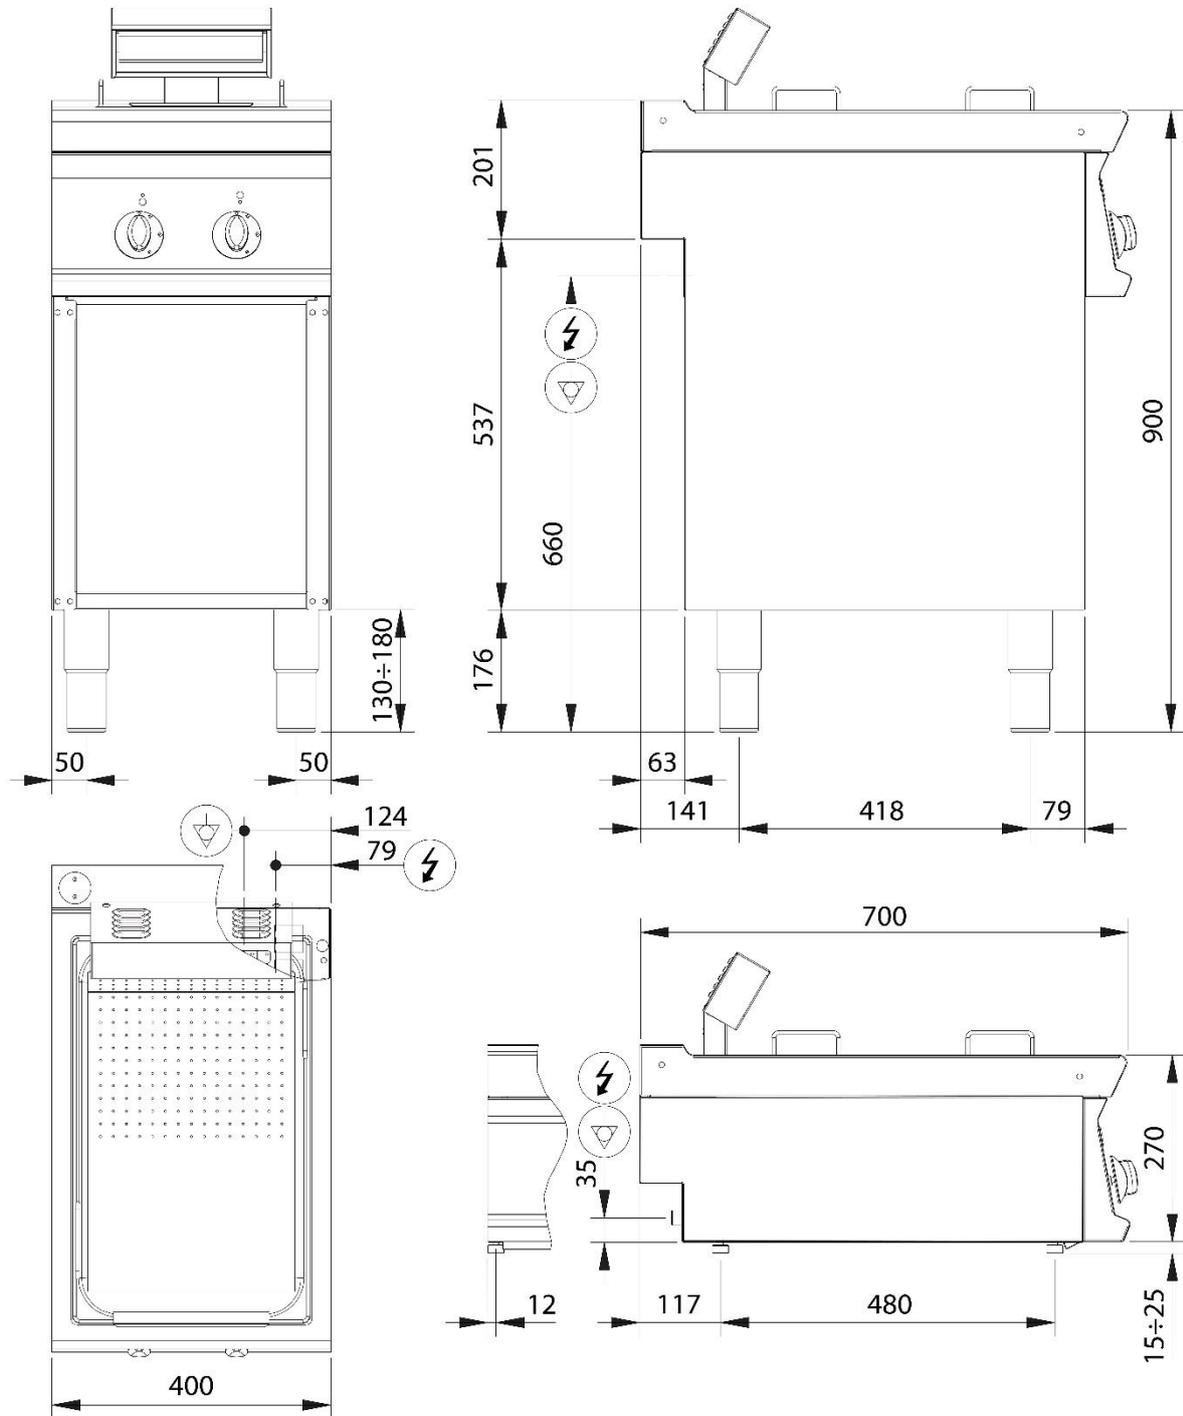


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.652.00