
716049

SP4FE7

Réserve à frites électrique GN1/1 freestanding sur compartiment ouvert



- Chauffe-frites électrique freestanding sur compartiment ouvert de 40 cm.
- Puissance : 1 kW.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195
- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- Chauffage par lampe avec résistance à infrarouges en fonde de céramique.
- Fourni avec bac amovible GN 1/1 H150 mm avec double fond pour égouttage d'huile, tous deux en acier inoxydable AISI 304.
- Régulateur d'énergie 1-6-infini..
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau électrique.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	1 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	1 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	220-240 ~ V
CAPACITÉ DE LA CUVE	GN1/1	DIMENSIONS DU COMPARTIMENT	33x57,4x39,5 cm
DIMENSIONS DE LA CUVE	32,5x53x15 cm	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	3 x 1,5 n° - mm ²
TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F	TYPE DE CUVE	AISI 304
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	660 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	321 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-63 mm	HAUTEUR DU PIED	155 mm
RÉGLAGE DU PIED	155/250 mm	DEGRÉ IPX	4
LARGEUR	40 cm	PROFONDEUR	70 cm
HAUTEUR	90 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	81 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	47,0 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	114,0 cm
POIDS NET	24,0000 kg	POIDS BRUT	36,4 kg
VOLUME	0,4300 m ³	NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180

ACCESSOIRES

319002	PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719004	PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE TECNO74 POUR ÉLÉMENTS FREESTANDING L=40 CM
799503	PANNEAU DE COMPENSATION LATÉRAL POUR MODULE FREESTANDING
799506	PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE L=70CM

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

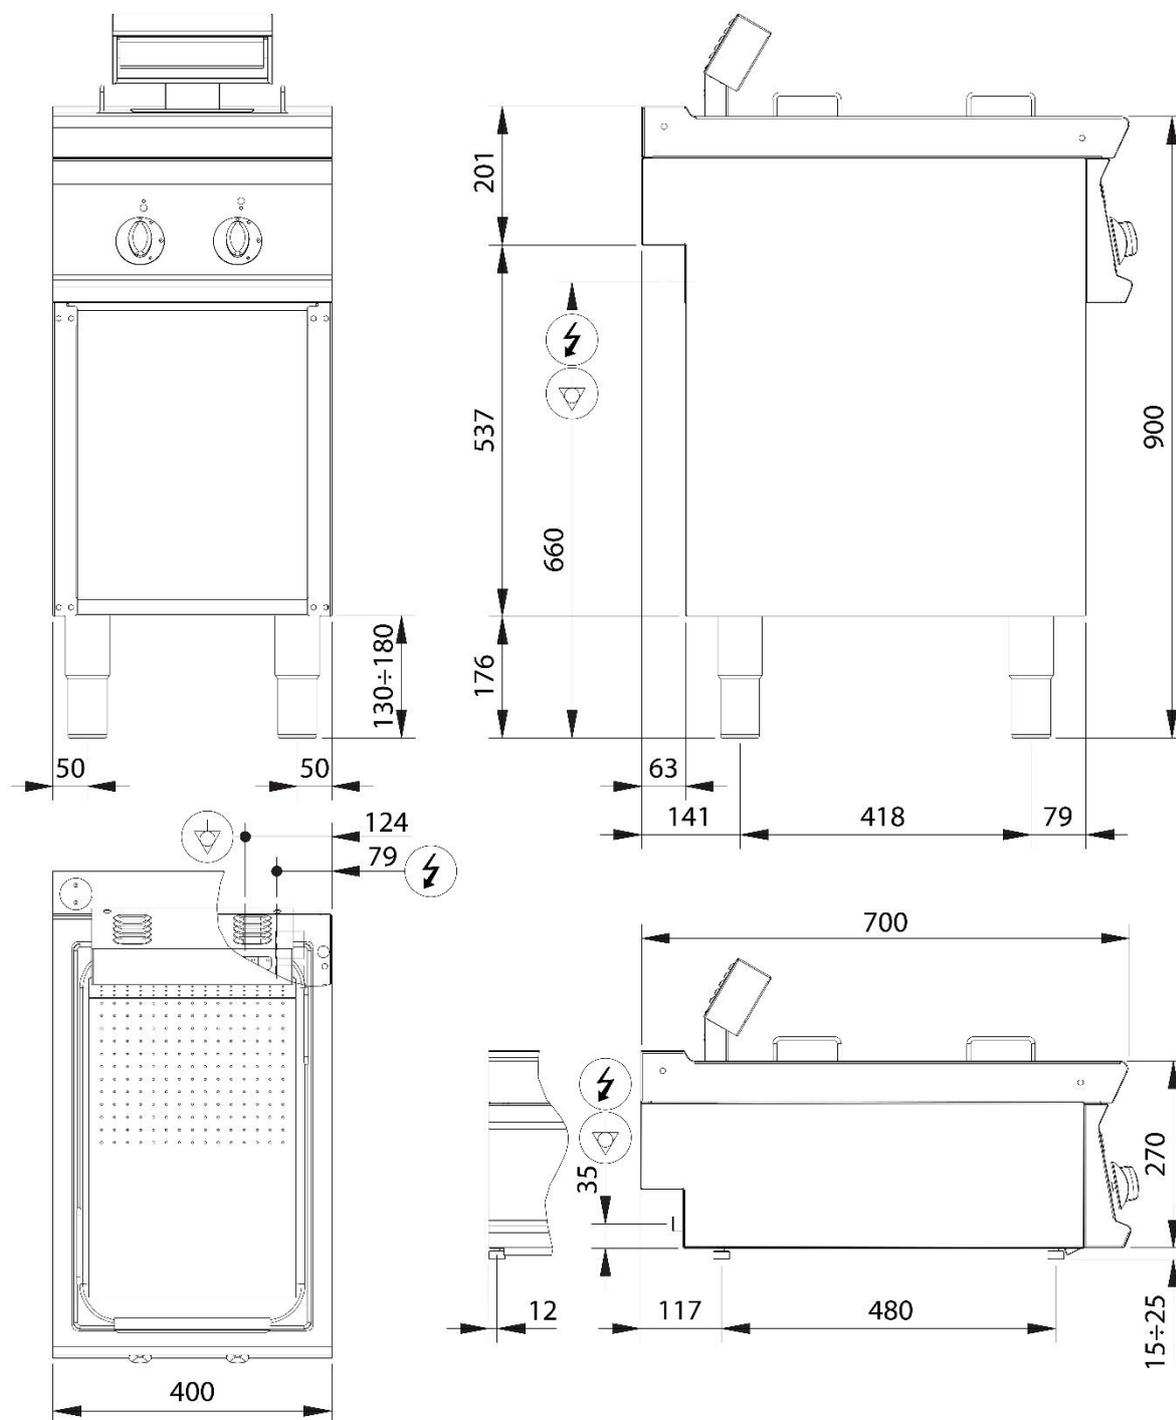


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.652.00