


716081

PIW4E7

PIANO COTTURA A INDUZIONE WOK



- Piano di cottura ad induzione wok freestanding da 40 cm su vano aperto.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Piano di cottura in vetroceramica del Ø 30 cm e dello spessore di 6 mm sigillato ermeticamente al piano per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Monozona da 5 kW.
- Regolatore di potenza 0-6-infinito.
- Maggior velocità di riscaldamento rispetto ad altre tipologie di wok.
- Il riscaldamento si attiva solo al contatto con la pentola con conseguente risparmio di energia e minor surriscaldamento dell'ambiente.
- Cassetto anteriore per filtro aria facilmente accessibile per la pulizia e sostituzione.
- Lampada led di rilevamento pentola, funzionamento e segnalazione errori.
- Per una maggiore efficienza utilizzare pentole per induzione wok di qualità.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.
- Evitare di posizionare sopra forni o basi refrigerate.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	5 kW	POTENZA ELETTRICA	5 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3 ~ V
POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA	1x5 n°- kW	DIMENSIONI DEL VANO	33x57,4x39,5 cm
NUMERO DI ZONE DI COTTURA	n° 1	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	4 x 1,5 n° - mm ²
TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F	CAMPO_0079	0001
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	35 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	361 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-63 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	40 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	28 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	81,0 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	47,0 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	56 cm
PESO NETTO	25,1 kg	PESO LORDO	30,5 kg
VOLUME	0,21 m ³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180

ACCESSORI

799506 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

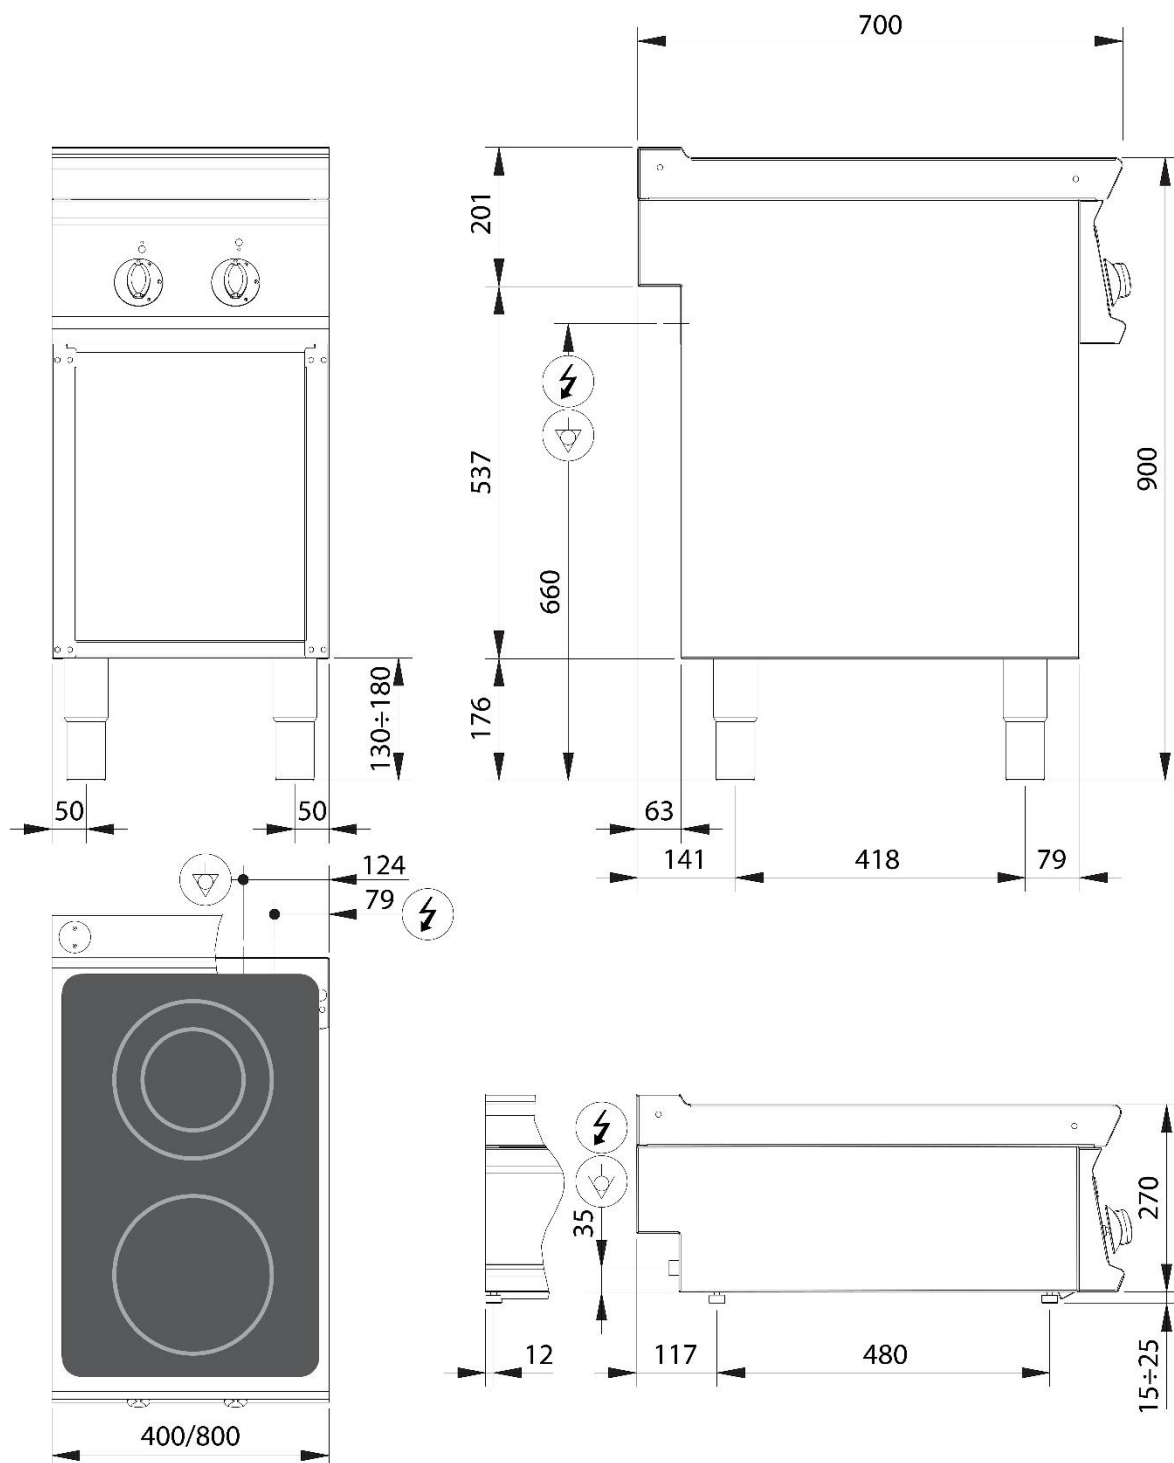


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.650.00