

716096

FR4FES7

## ELEKTRO-FRITTEUSE SUPER FREISTEHEND 8 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN UND OFFENEM UNTERBAU - EINSCHL. KÖRZEN UND DECKELN



- Elektro-Fritteuse 8 l mit offenem Unterbau 40 cm.
- Leistung: 7,5 kW.
- Die Erwärmung erfolgt über kippbare gepanzerte Hochleistungs-Rohrheizkörper aus Edelstahl AISI 304, die eine bequeme Reinigung des Beckens ermöglichen.
- Korbhalterung an Schwenkvorrichtung befestigt.
- Abfluss an der Vorderseite einschließlich mitgeliefertem zusätzlichem Knierohr.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Korb und Deckel im Lieferumfang enthalten.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Das gedruckte Frittierbecken aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der gedruckten Arbeitsfläche verschweißt.
- Das abgerundete Innenprofil des Beckens garantiert eine einfache Reinigung in Übereinstimmung mit den Hygienestandards.
- Großes vorderes Becken und vordere Zone zur Öl- und Schaumausdehnung.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 100°C bis zu einer Höchsttemperatur 190°C unter dem Rauchpunkt von Öl.
- Im Öl liegenden Thermostat-Kapillarrohre garantieren eine bessere Reaktivität bei der Temperaturerfassung, um das Öl auf den gewünschten Wert zu erwärmen, das Erreichen des Rauchpunkts zu vermeiden und die Lebensdauer des Öls zu verlängern.
- Sicherheitsthermostat für eventuell auftretende Fehlfunktionen.
- Die grüne Kontrollleuchte zeigt das Anliegen von Spannung an.
- Die orangefarbene Kontrollleuchte zeigt an, dass die Heizelemente geheizt werden.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	7,5 kW	STROMLEISTUNG	7,5 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
TEMPERATURBEREICH	100÷190 °C	KAPAZITÄT WANNE	8lt
ABMESSUNGEN WANNE	22,7x34x22,5 cm	HEIZUNG	Heizelemente in der Wanne
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>	STROMKABELTYP	H07 RN-F
WANNENTYP	AISI 304	WANNEN	n° 1
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	660 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	321 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	40 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	81,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	46 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	117 cm
NETTO-GEWICHT	28,6000 kg	BRUTTO-GEWICHT	40 kg
VOLUMEN	0,4300 m <sup>3</sup>	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	5250.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	675.0 W
DAMPF-ABGABE	7725.0 g/h		

## ZUBEHÖRE

120575	ZUSÄTZLICHER KORB FÜR FRITTEUSEN 8L - ABM. CM (21X26,5X10,5H)
120690	ZUSÄTZLICHER KORB (2 STCK.) FÜR FRITTEUSEN 8L - ABM. CM (10,5X26,5X10,5H)
319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719004	HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=40CM
799503	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

## INSTALLATIONS-DIAGRAMME

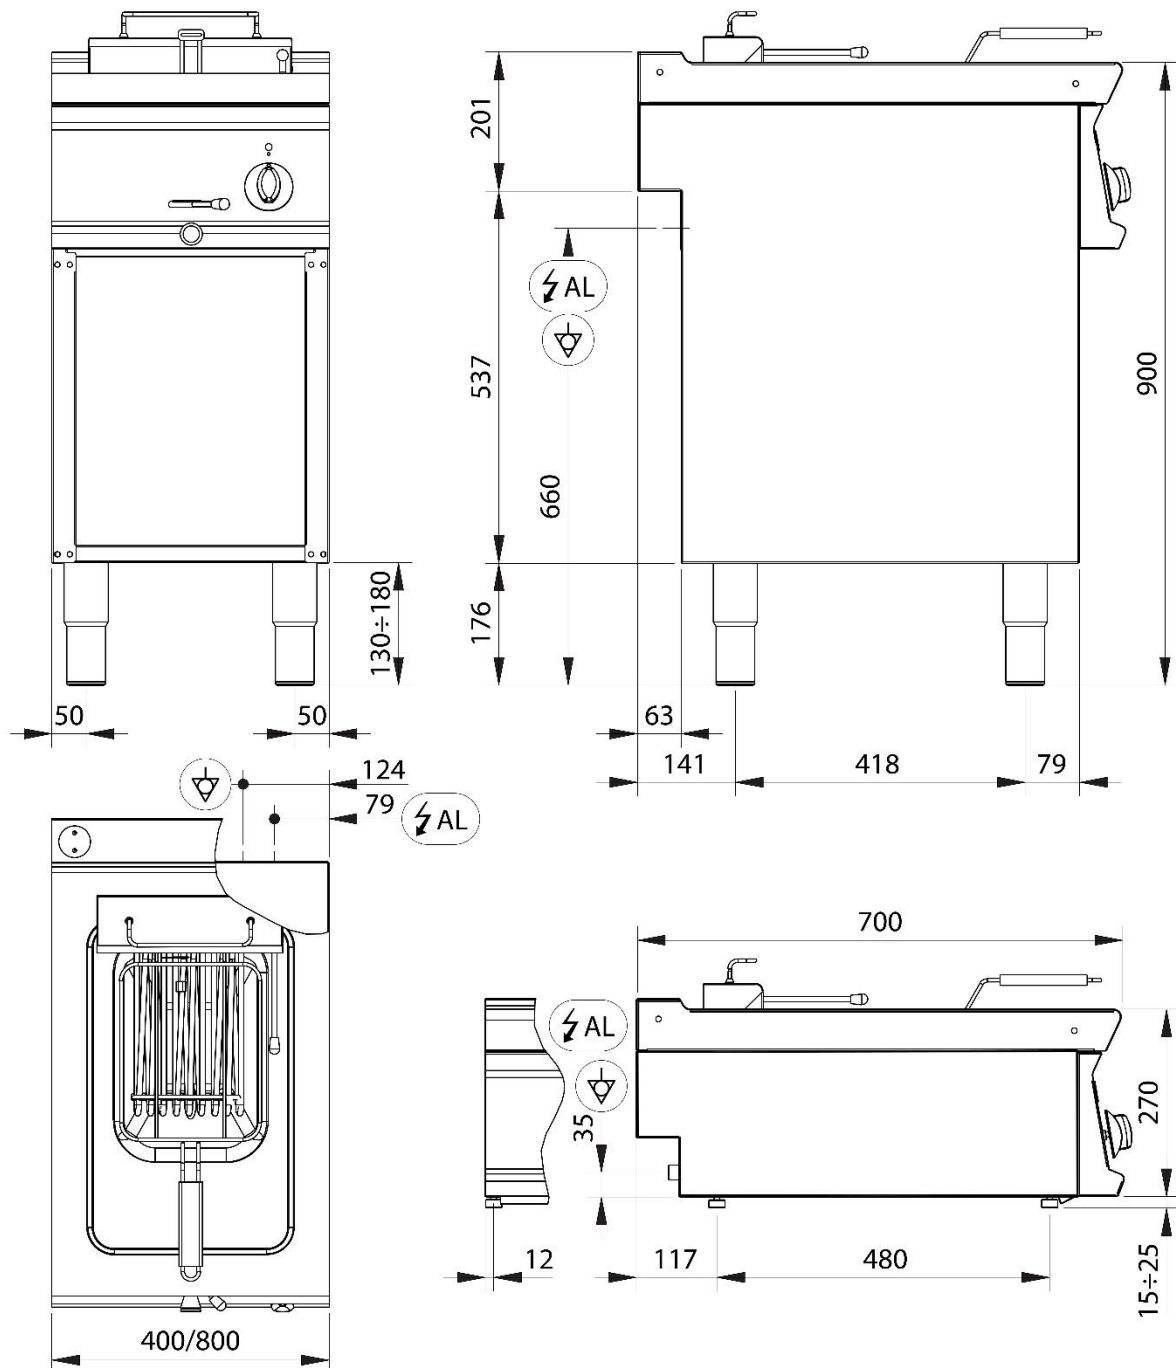


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.656.00