

716101

PCU4FE7

**ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 2 BÜNDIGEN
UND KIPPBAREN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN
(30X30CM - 11.8X11.8IN) UND OFFENEM UNTERBAU**



- Elektroherd freistehend mit offenem Unterbau 40 cm und 2 bündigen und kippbaren Kochplatten.
- Bündige und kippbare quadratische Elektro-Kochplatten 30x30 cm aus Gusseisen von 8 mm Stärke, nicht hermetisch mit dem Feld versiegelt.
- Alle Platten à 3 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Auffangbehälter für Kochreste.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 6 kW | STROMLEISTUNG | 6 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 400 2N ~ V |
| LEISTUNG DES KOCHFELDS | 6 kW | LEISTUNG DER KOCHZONEN | 2X3 n°- kW |
| ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE | 30x30 cm | ABMESSUNGEN DES FACHS | 33x57,4x39,5 cm |
| ANZAHL DER KOCHZONEN | n° 2 | MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 1,5 n° - mm ² |
| STROMKABELTYP | H07 RN-F | POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -63 mm |
| FUSSHÖHE | 155 mm | FUSSEINSTELLUNG | 155/250 mm |
| IPX-KLASSE | 4 | BREITE | 40 cm |
| TIEFE | 70 cm | HÖHE | 90 cm |
| BREITE DER VERPACKUNG | 81,0 cm | TIEFE DER VERPACKUNG | 47,0 cm |
| HÖHE DER VERPACKUNG | 114,0 cm | NETTO-GEWICHT | 30,0000 kg |
| BRUTTO-GEWICHT | 42,0000 kg | VOLUMEN | 0,4300 m ³ |
| KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 | LATENTE WÄRME-ABGABE | 480.0 W |
| SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 1200.0 W | DAMPF-ABGABE | 708.0 g/h |

ZUBEHÖRE

| | |
|--------|---|
| 319002 | TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90 |
| 719004 | HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=40CM |
| 799503 | SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL |
| 799506 | 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM |

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

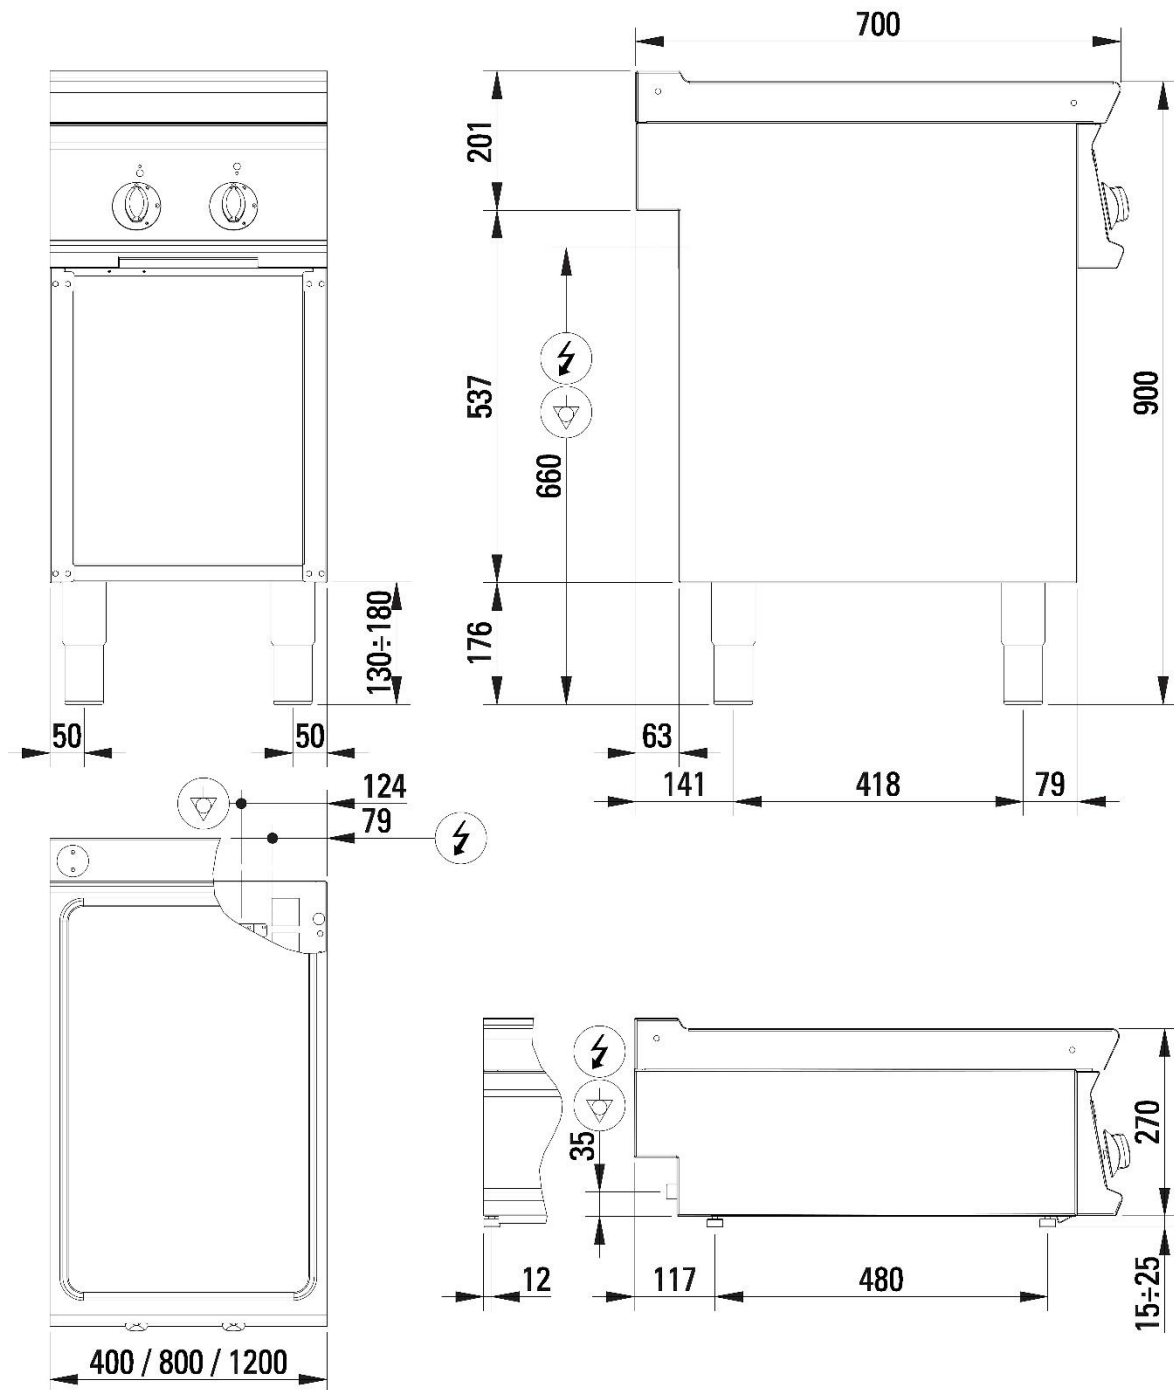


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00