

716103

PCU12FE7

**ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 6 BÜNDIGEN
UND KIPPBAREN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN
(30X30CM - 11.8X11.8IN) UND OFFENEM UNTERBAU**



- Elektroherd freistehend mit offenem Unterbau 120 cm und 6 bündigen und kippbaren Kochplatten.
- Bündige und kippbare quadratische Elektro-Kochplatten 30x30 cm aus Gusseisen von 8 mm Stärke, nicht hermetisch mit dem Feld versiegelt.
- Alle Platten à 3 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Auffangbehälter für Kochreste.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	18 kW	STROMLEISTUNG	18 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	18 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	6X3 n° kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	30x30 cm	ABMESSUNGEN DES FACHS	113x57,4x39,5 cm
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 6	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 4 n° - mm ²
STROMKABELTYP	H07 RN-F	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-63 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	120 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	126 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	112,0 cm	NETTO-GEWICHT	135 kg
BRUTTO-GEWICHT	163 kg	VOLUMEN	1,15 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	1440.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	3600.0 W	DAMPF-ABGABE	2124.0 g/h

ZUBEHÖRE

319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719006	HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=120CM
799503	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

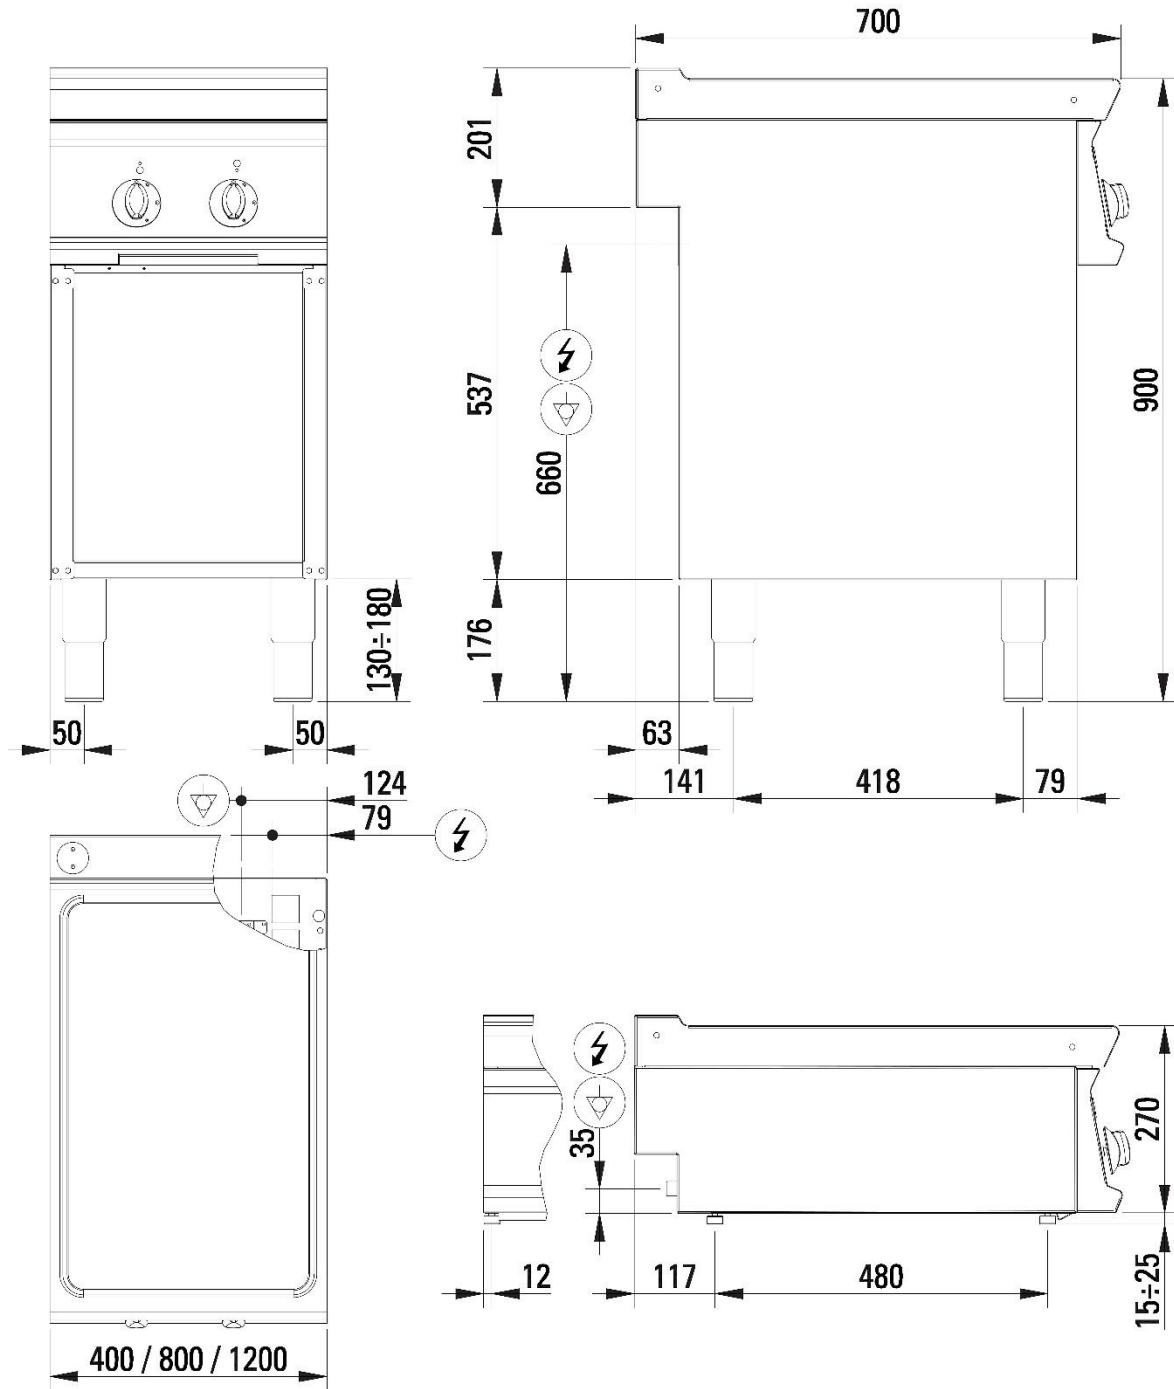


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00