
716132

BRMD4FE7

**SAUTEUSE 15 L ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS
AVEC FOND DE CUVE DUPLEX, CONTRÔLE
ÉLECTRONIQUE, FREESTANDING SUR
COMPARTIMENT OUVERT**



- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- Sauteuse électrique multifonctions avec contrôle électronique de 28 L freestanding sur compartiment ouvert de 80 cm.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	4,5 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	4,5 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	400 3N ~ V
PLAGE DE TEMPÉRATURE	50÷320 °C	CAPACITÉ DE LA CUVE	15t
DIMENSIONS DE LA CUVE	30,5x57x10,2 cm	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5 x 1,5 n° - mm ²
ÉPAISSEUR DU FOND DE LA CUVE	3(AISI316)+12(Fe510) mm	VIDANGE DE LA CUVE	Vidange dans la cuve
TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F	DEGRÉ IPX	4
LARGEUR	40 cm	PROFONDEUR	70 cm
HAUTEUR	90 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	81 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	47 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	114 cm
POIDS NET	42 kg	POIDS BRUT	52 kg
VOLUME	0,43 m ³	NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180

ACCESSOIRES

- 319002 PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
- 719004 PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE TECNO74 POUR ÉLÉMENTS FREESTANDING L=40 CM
- 799503 PANNEAU DE COMPENSATION LATÉRAL POUR MODULE FREESTANDING
- 799506 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE L=70CM

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

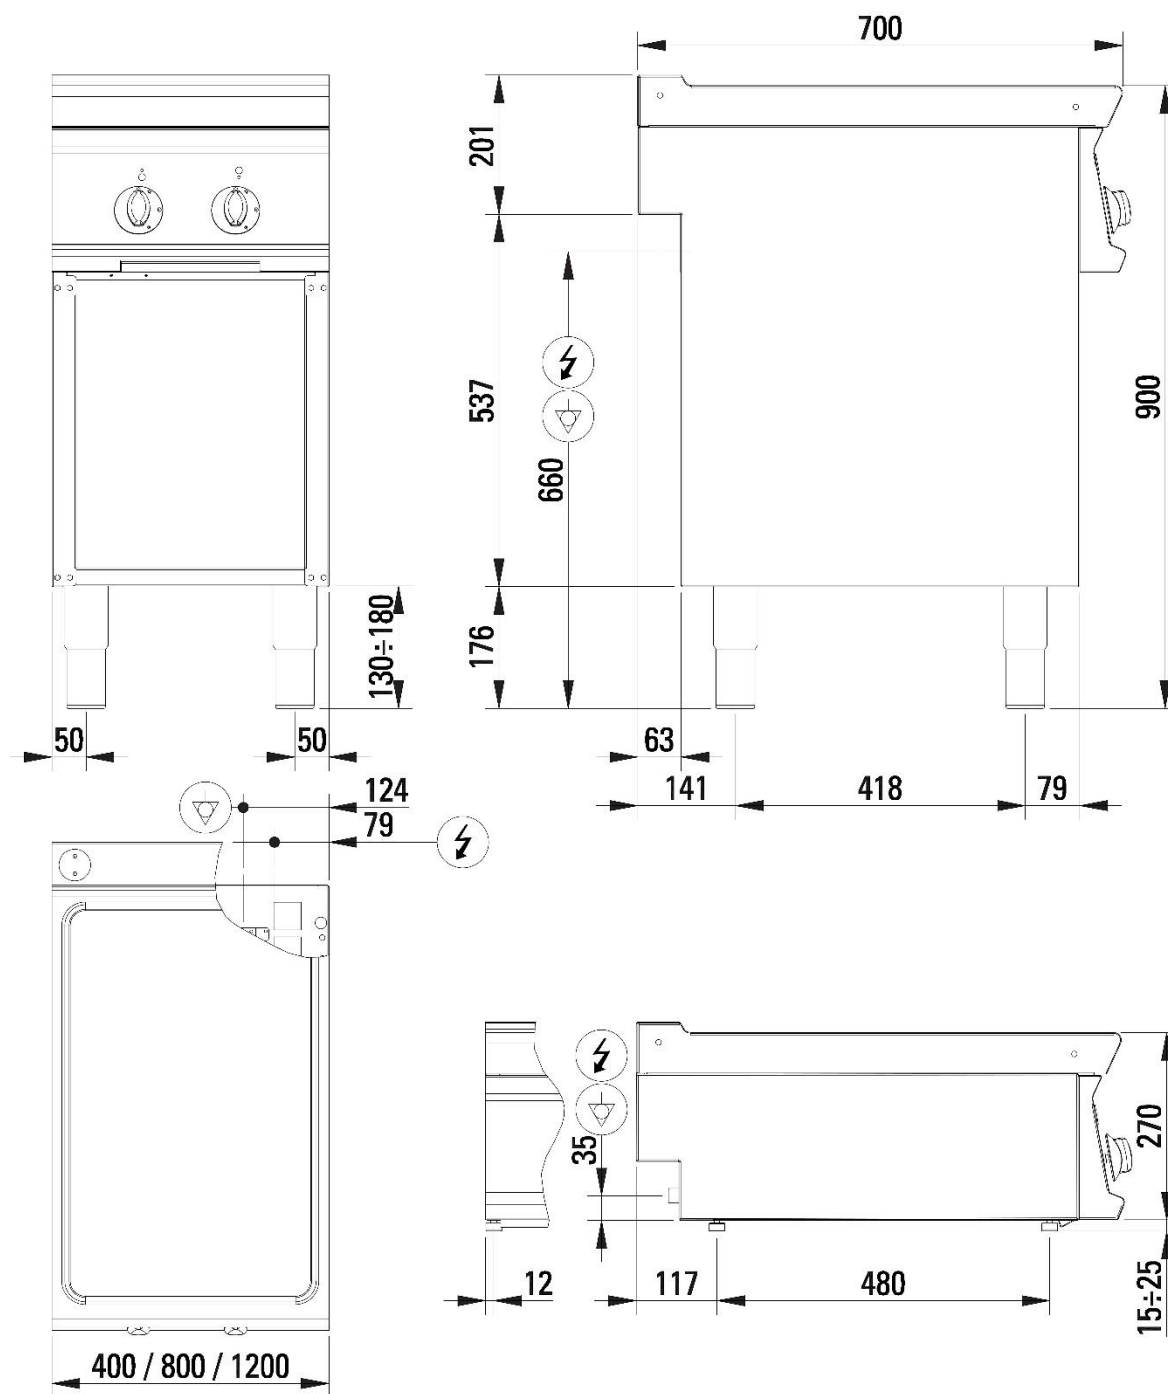


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00