

716212

FTR4E7

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT



- Auftisch-Elektro-Grillplatte 40 cm mit glatter Kochfläche aus Stahl.
- Die tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der gedruckten Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die 12 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Hochleistungs-Rohrheizkörper aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade mit Überlaufloch.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und Stöpsel.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	3,9 kW	STROMLEISTUNG	3,9 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
TEMPERATURBEREICH	50÷320 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm ²
KOCHFLÄCHE	35,3x56,4 cm	STROMKABELTYP	H07 RN-F
PLATTENTYP	Gerillt	KOCHZONEN	n° 1
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	35 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	321 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	40 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	81,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	46 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	55 cm
NETTO-GEWICHT	41,1 kg	BRUTTO-GEWICHT	46,5 kg
VOLUMEN	0,2000 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	1560.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1287.0 W
DAMPF-ABGABE	2293.2 g/h		

ZUBEHÖRE

120595	REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE
120597	REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)
719040	SEITLICHER THERMOSCHUTZ
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

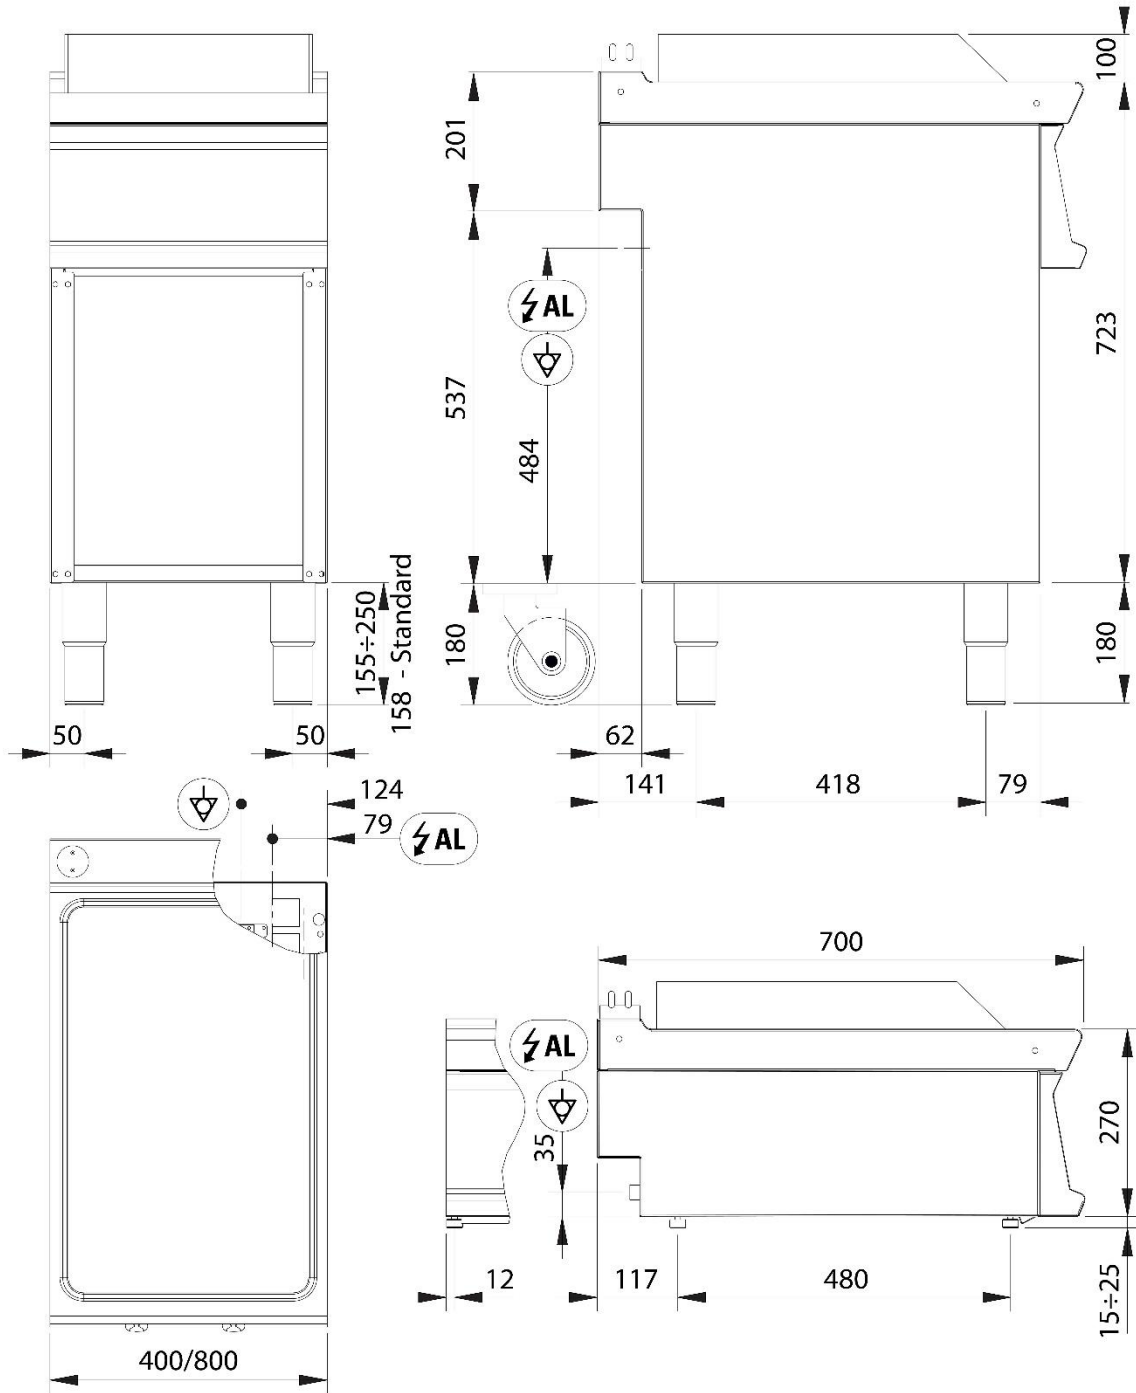


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.654.00