

716230

FTL4BFE7

PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE LISSE CHROMÉE BROSSÉE FREESTANDING SUR COMPARTIMENT OUVERT



- Plaque à snacker électrique freestanding sur compartiment ouvert de 40 cm avec plaque lisse chromée brossée qui permet de cuire de nombreux produits différents: de la viande au poisson et aux légumes.
- Plan de travail embouti auquel est hermétiquement soudée la plaque de cuisson encastrée aux coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Plaque de cuisson de 12 mm d'épaisseur, inclinée pour favoriser le drainage de graisses et de liquides.
- La plaque de cuisson anti-rayures garantit la résistance aux rayures et à la corrosion et les stries optimisent la grillade des produits.
- La plaque anti-adhérente assure un nettoyage facile et rapide, aucune oxydation et aucun transfert des saveurs.
- La surface chromée permet d'avoir une faible consommation énergétique et une faible dispersion de la chaleur.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195.
- Grattoir fourni.
- Les plaques à snacker chromées sont conformes au Règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et les objets destinés à venir au contact des produits alimentaires.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- Les équipements sont destinés à la cuisson directe des aliments, leur utilisation pour chauffer des casseroles ou des poêles n'est pas autorisée.
- Chauffage au moyen de résistances blindées en acier inox.
- Thermostat avec réglage de la température de 70 °C à 310 °C.
- Commandes de chauffage et contrôle séparées pour chaque zone.
- Tiroir amovible avec trou de trop-plein pour la récupération des graisses et liquides.
- Doté d'un thermostat de sécurité qui intervient en cas de fonctionnement anormal.
- Rehausse anti-éclaboussures sur 3 côtés amovibles fournis et bouchon.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau électrique.

DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Puissance totale | 3,9 kW | Puissance électrique | 3,9 kW |
| Fréquence | 50/60 Hz | Tension | 380-415 3N~ V |
| CAMPO_0027 | 0012 | Dimensions du compartiment | 33x57,4x39,5 cm |
| Section minimale du câble d'alimentation | 5 x 1,5 n° - mm ² | Surface de cuisson | 35,3x56,4 cm |
| Type de câble électrique | H07 RN-F | Type plaque | 0013 |
| Zones chauffantes | n° 1 | Hauteur du branchement électrique (H) | 660 mm |
| Hauteur du branchement électrique (X) | 321 mm | Hauteur du branchement électrique (Y) | -63 mm |
| Hauteur du pied | 155 mm | Réglage du pied | 155/250 mm |
| Degré IPX | 4 | Largeur | 40 cm |
| Profondeur | 70 cm | Hauteur | 90 cm |
| Largeur de l'emballage | 81 cm | Profondeur de l'emballage | 47 cm |
| Hauteur de l'emballage | 117 cm | Poids net | 46,4 kg |
| Poids brut | 58,4 kg | Volume | 0,44 m ³ |
| Nomenclature combinée | 84198180 | Émission de chaleur latente | 1560.0 W |
| Émission de chaleur sensible | 1287.0 W | Émission d'humidité | 2293.2 g/h |

ACCESSOIRES

| | |
|--------|--|
| 120595 | GRATTOIR POUR NETTOYAGE PLAQUE À SNACKER |
| 120597 | GRATTOIR - KIT LAME DE RECHANGE (10 PCS) |
| 319002 | PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90 |
| 719004 | PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE TECNO74 POUR ÉLÉMENTS FREESTANDING L=40 CM |
| 719040 | PROTECTION THERMIQUE LATÉRALE |
| 799503 | PANNEAU DE COMPENSATION LATÉRAL POUR MODULE FREESTANDING |
| 799506 | PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE L=70CM |

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

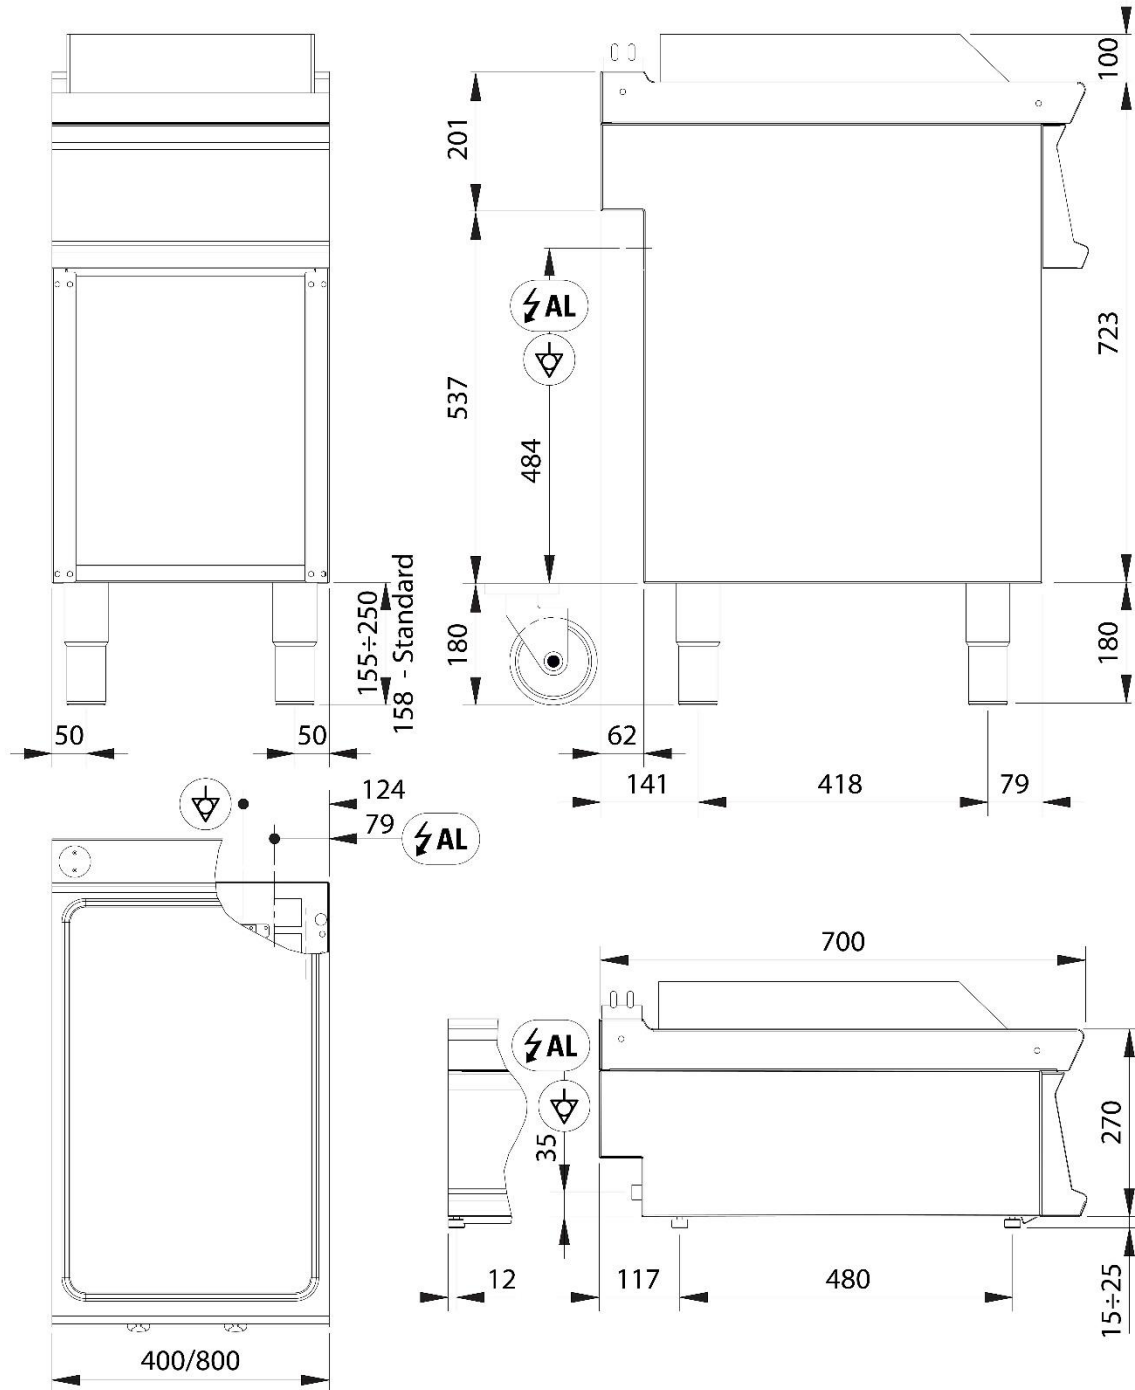


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.654.00