

116067

FTL70BE/6/0

## AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT GEBÜRSTET



- Auftisch-Elektro-Grillplatte 70 cm mit glatter, verchromter und gebürsteter Kochfläche, die zum Garen einer breiten Auswahl verschiedener Lebensmittel von Fleisch bis Fisch und Gemüse geeignet ist.
- Mit der Arbeitsfläche verschweißte, horizontale Bratplatte von 12 mm Stärke, 2 unabhängige Kochzonen.
- Leistung: 7,8 kW.
- Die kratzbeständige Kochfläche bietet einen optimalen Schutz gegen Korrosion und Kratzer, während die Rillen für ein optimales Grillergebnis sorgen.
- Die Antihaft-Kochfläche lässt sich einfach und schnell reinigen, oxidiert nicht und schützt vor Geschmacksübertragung.
- Dank der verchromten Oberfläche ist ein geringerer Energieverbrauch und Wärmeverlust möglich.
- Schaber im Lieferumfang enthalten.
- Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Gerät nur für direktes Garen geeignet.
- Hermetisch mit der Arbeitsplatte verschweißtes Kochfeld.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Sammelrinne mit Stöpsel und herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade.
- In die Arbeitsfläche integrierter, fester dreiseitiger Spritzschutz.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Kunststofffüße H 51 mm.

---


**TECHNISCHE DATEN**

GESAMTLEISTUNG	7,8 kW	STROMLEISTUNG	7,8 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
TEMPERATURBEREICH	50÷320 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>
KOCHFLÄCHE	69,6x56,4 cm	STROMKABELTYP	H07 RN-F
PLATTENTYP	Verchromt gebürstet - glatt	KOCHZONEN	n° 2
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	647 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-445 mm	FUSSHÖHE	51 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	70 cm
TIEFE	60 cm	HÖHE	30 cm
BREITE DER VERPACKUNG	77 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	71,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	54 cm	NETTO-GEWICHT	46,5000 kg
BRUTTO-GEWICHT	63 kg	VOLUMEN	0,2900 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	3120.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	2574.0 W	DAMPF-ABGABE	4586.4 g/h

---

**ZUBEHÖRE**

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

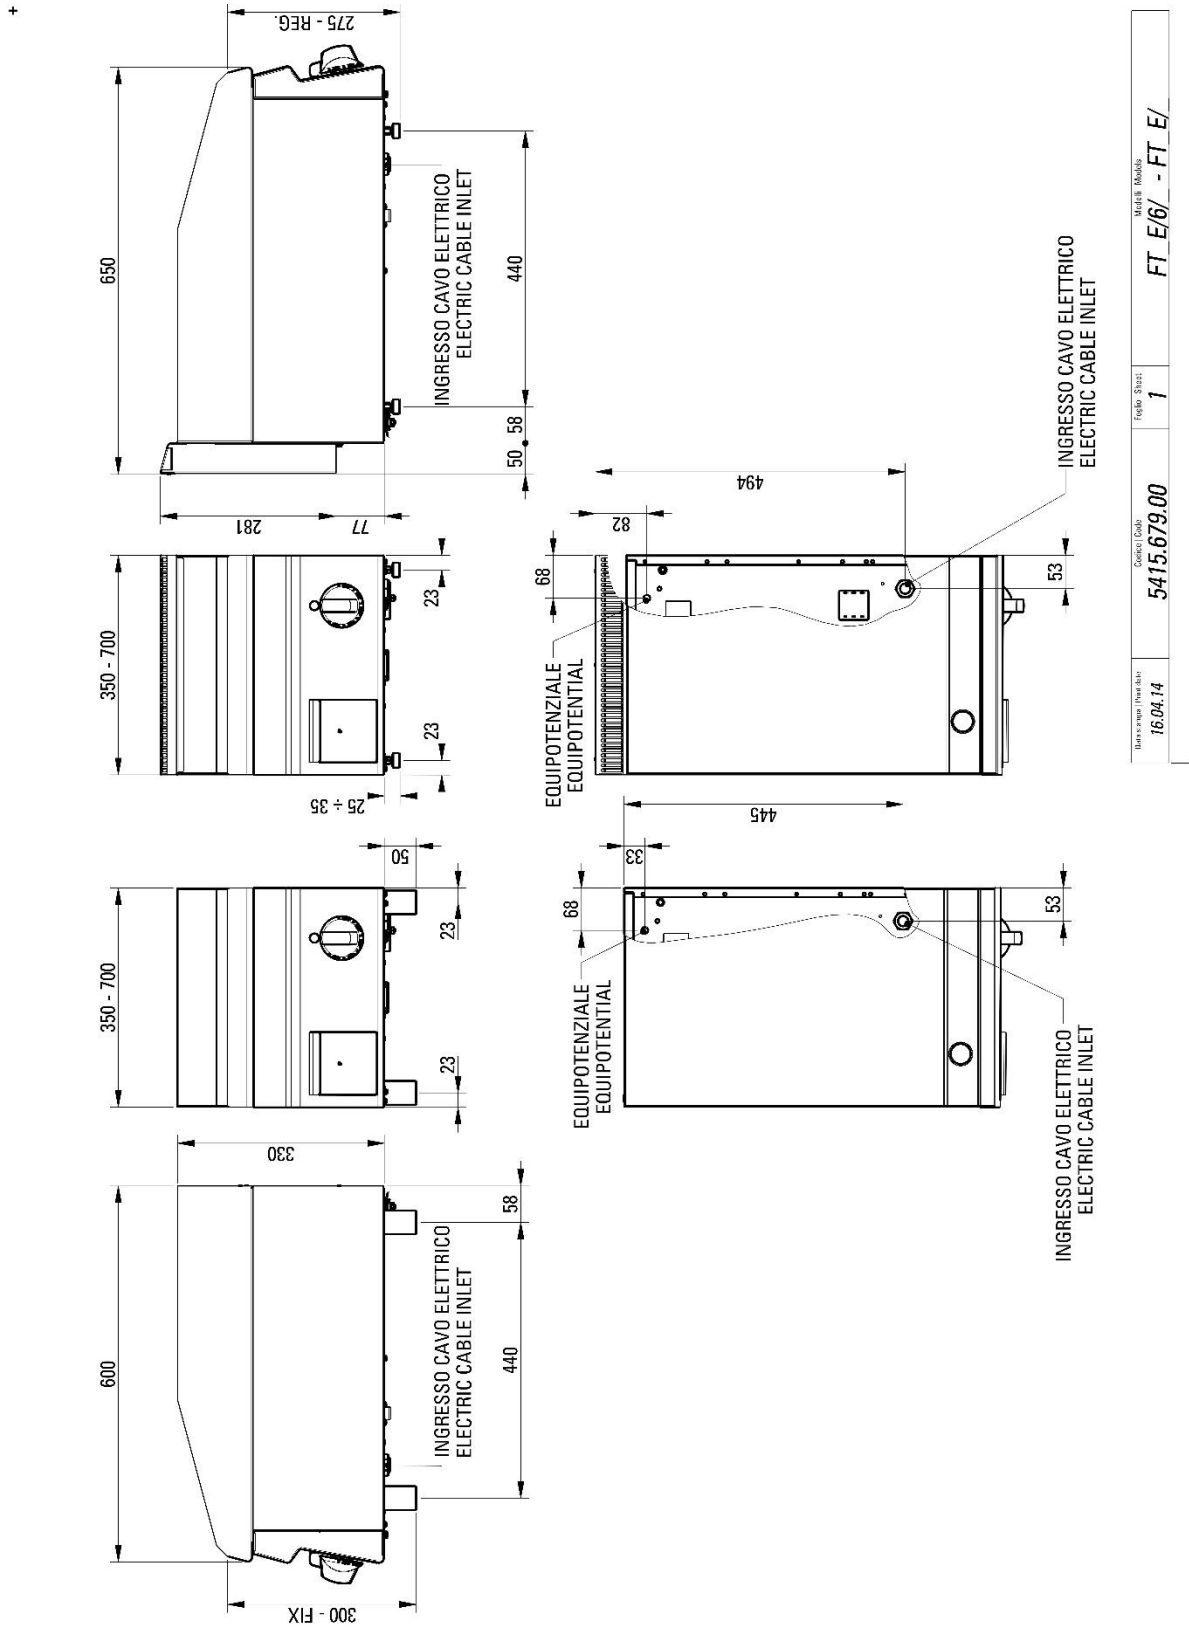

Drawing Code (Draw. Code)	1	Model (Model)	FT-E/6/-FT-E/
Price (Price)	5415.679,00		
Issue Date (Issue Date)	16.04.14		