


713079

PF12GG7

ELEKTRO-HERD MIT 6 BRENNERN UND STATISCHEM GAS-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

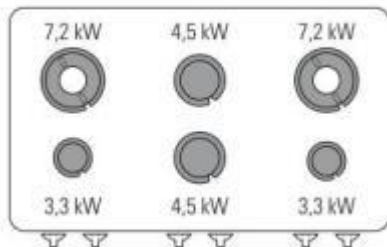

- Gas-Herd mit 6 Brennern, statischem Gas-Backofen GN 2/1, 80 cm und Fach mit Tür, 40 cm.
- Leistungsstarke Brenner und Flammenteiler aus Gusseisen, einzelne Ring 3,3 kW und 4,5 kW, doppelte Ring 7,2 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Topfräger aus Rundstahl, 10 mm Durchmesser, AISI304, für zwei Brenner.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER GAS-BACKOFEN GN 2/1

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Ausgestattet mit Temperaturregler 150-290°C.

>> Einschaltung der Zündflamme mit Thermoelement über Piezozündung.

>> Herausnehmbare Seitenschienen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	37 kW	GAS-LEISTUNG	37 kW
OFENLEISTUNG	7 kW	LEISTUNG DER BRENNER	2x3,3+2x4,5+2x7,2 n°- kW
LEISTUNG DES KOCHFELDS	30 kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4xGN2/1
VERBRAUCH ERDGAS	3,91 m³/h	ABMESSUNGEN GARRAUM	57,5x65x30 cm
ABMESSUNGEN DES OFENS	GN2/1	ABMESSUNGEN DES FACHS	33x57,4x39,5 cm
SEITENSCHIENEN	n° 4	ANZAHL DER BRENNER	n° 6
BLECHABSTAND	6 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C
TOPFREGALE	Tondino inox	OFENTYP	Statisch
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0091	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	1050 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-580 mm
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-412 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
BREITE	120 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	125,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	82,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	114 cm
NETTO-GEWICHT	138,1 kg	BRUTTO-GEWICHT	161 kg
VOLUMEN	1,16 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	2.92 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	4440.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	11100.0 W	DAMPF-ABGABE	6512.0 g/h

ZUBEHÖRE

220590	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM)
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
619012	TEGLIA GN2/1 INOX
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

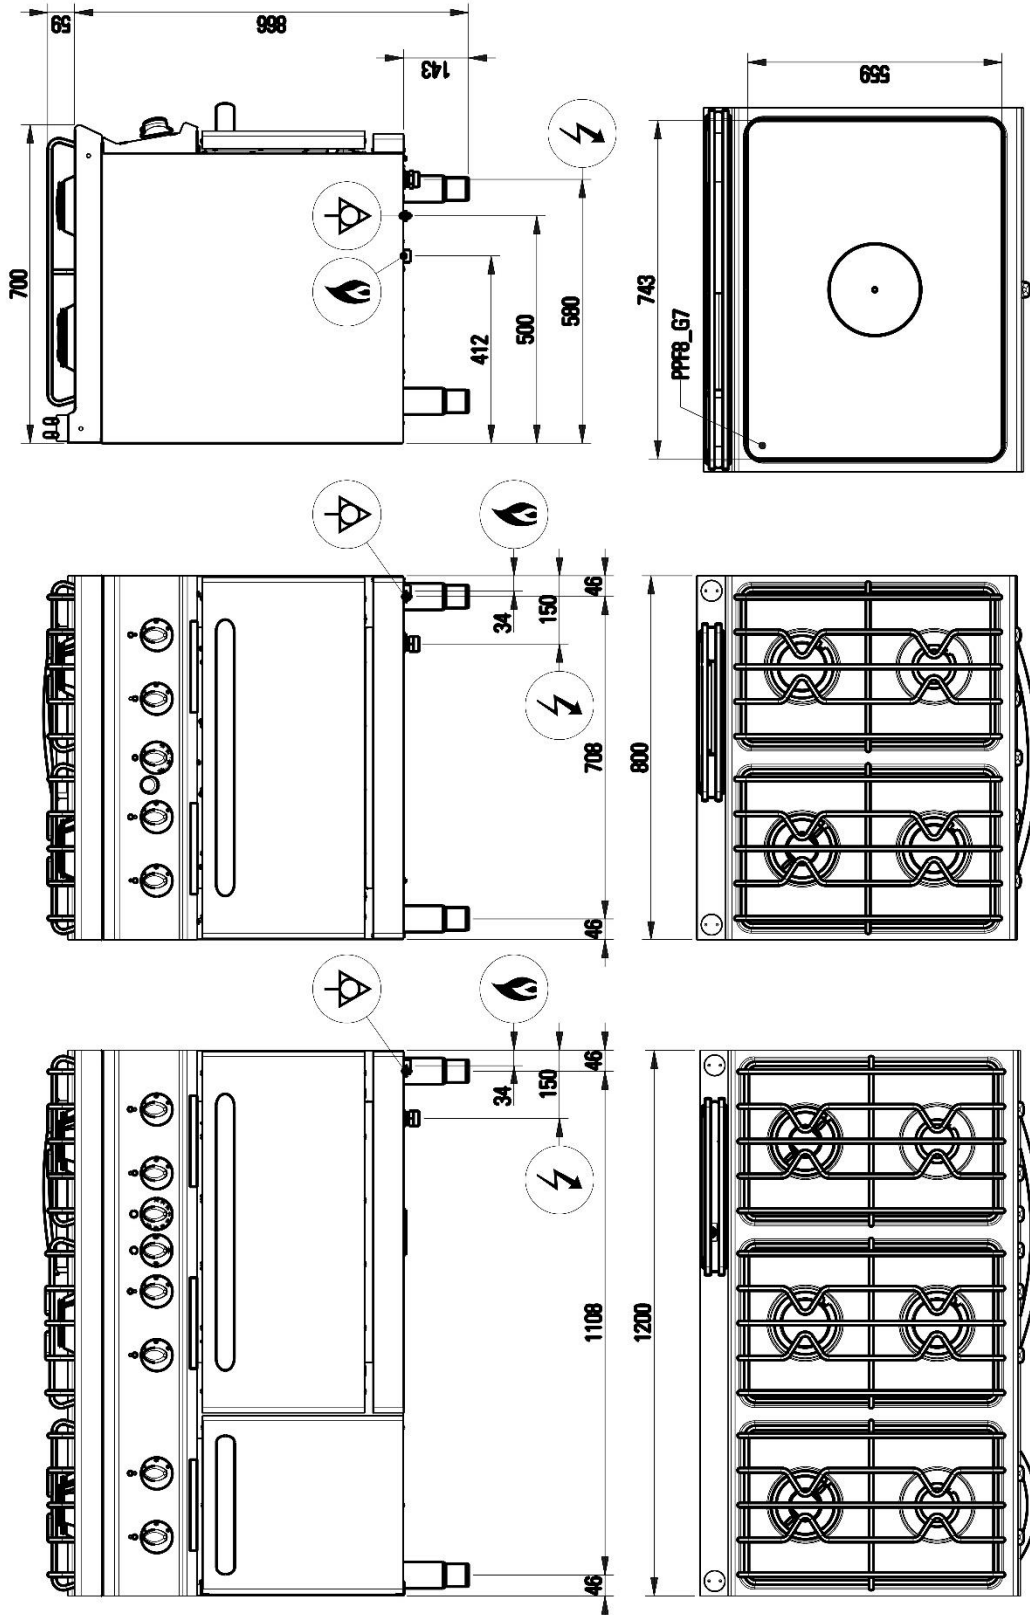


Fig.1 | Abb.1 | pnc.1 - 5415.647.00