

**113029**

BM35G/G6

**AUFTISCH-GAS-BAIN-MARIE GN1/1**



- Auftisch-Gas-Bain-Marie GN1/1, 35 cm.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Das Bain-Marie hat sowohl die Funktion, die Temperatur von Speisen beizubehalten als auch feste Lebensmittel wie Schokolade, Butter, Schmalz usw. sanfte zum Schmelzen zu bringen.
- Das tiefgezogene Becken aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Die Erwärmung erfolgt über einen Stabbrenner aus Edelstahl.
- Piezozündung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Ausgestattet mit Ventil-Gashahn.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt das Becken vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Das Becken wird per Hand befüllt.
- Abfluss an der Vorderseite einschließlich mitgeliefertem zusätzlichem Knierohr.
- Kunststofffüße H 51 mm.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.


## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	2 kW	GAS-LEISTUNG	2 kW
TEMPERATURBEREICH	0÷90 °C	KAPAZITÄT WANNE	GN1/1
VERBRAUCH ERDGAS	0,21 m³/h	ABMESSUNGEN WANNE	30,5x51x16,5 cm
WANNENTYP	AISI 304	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085B00096
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	305 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-100 mm
FUSSHÖHE	51 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	35 cm	TIEFE	60 cm
HÖHE	30 cm	BREITE DER VERPACKUNG	71,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	42,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm
NETTO-GEWICHT	14,0000 kg	BRUTTO-GEWICHT	18,2 kg
VOLUMEN	0,1500 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	0.16 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	440.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	390.0 W	DAMPF-ABGABE	646.0 g/h

## ZUBEHÖRE

120580	EINLEGEBOGEN GN1/1 FÜR BAIN-MARIE
120585	VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65
120650	DECKEL GN1/1

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

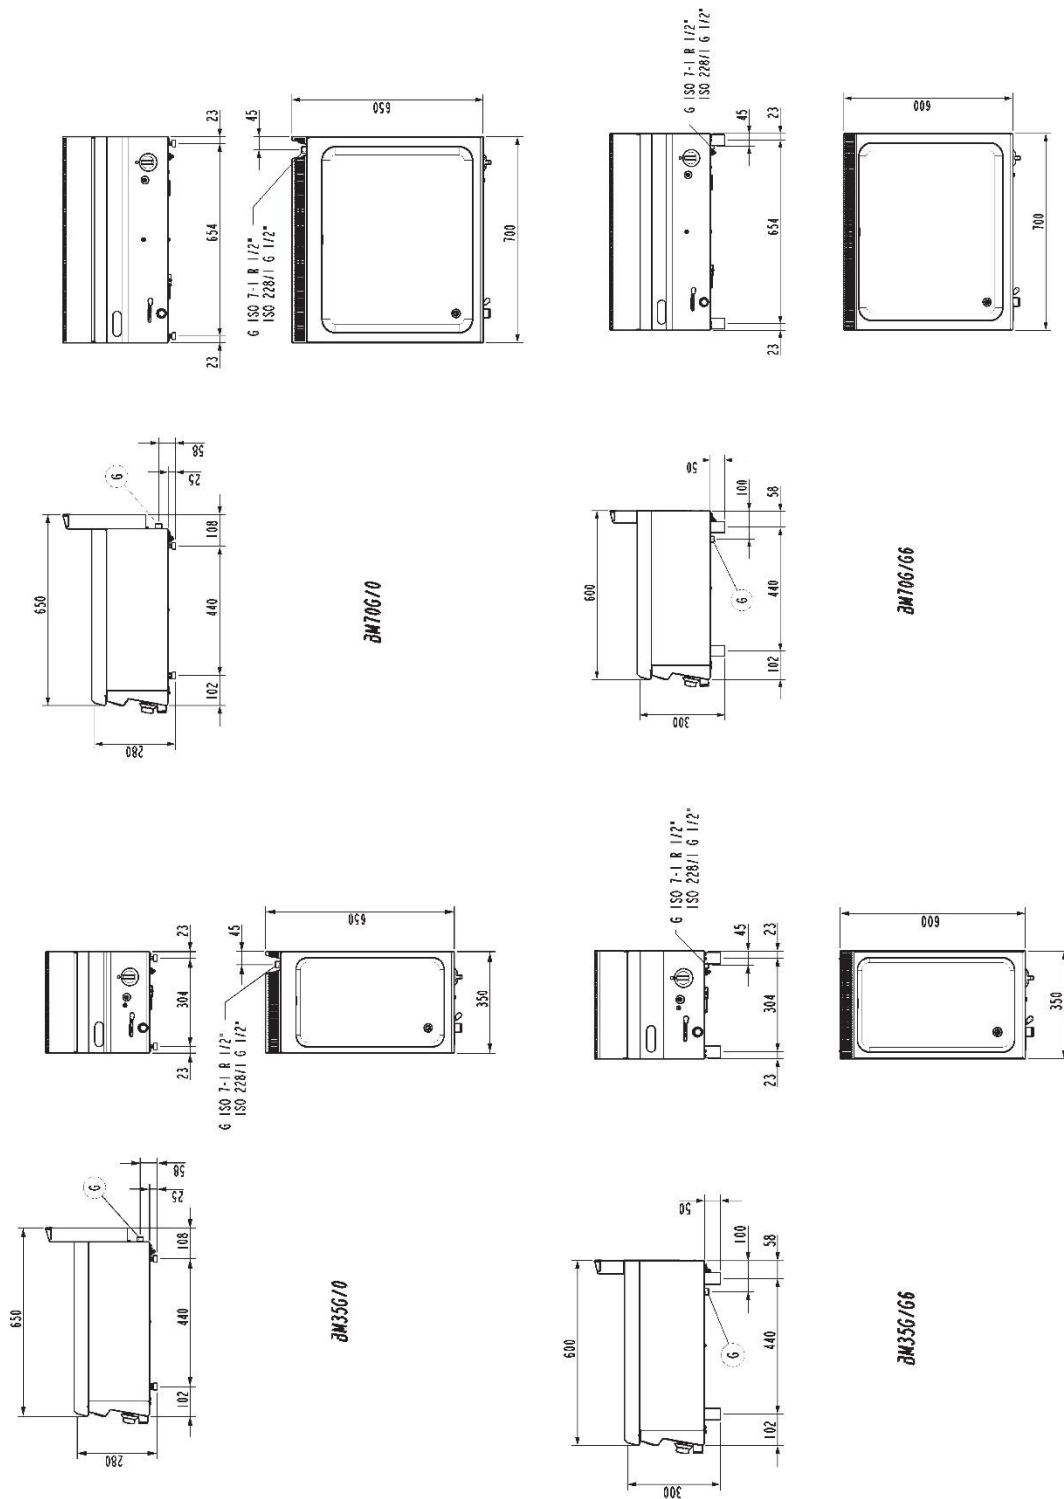

G (1/2" ISO228-1 - G 1/2 EN 10226 1) = Attacco gas | Gas inlet connection | Gasanschluss | Подсоединение газ | Arrivée gaz | Entrada gas.

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.686.00