
113030

BM70G/G6

AUFTISCH-GAS-BAIN-MARIE GN2/1



- Auftisch-Gas-Bain-Marie GN2/1, 70 cm.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Das Bain-Marie hat sowohl die Funktion, die Temperatur von Speisen beizubehalten als auch feste Lebensmittel wie Schokolade, Butter, Schmalz usw. sanfte zum Schmelzen zu bringen.
- Das tiefgezogene Becken aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Die Erwärmung erfolgt über einen Stabbrenner aus Edelstahl.
- Piezozündung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Ausgestattet mit Ventil-Gashahn.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt das Becken vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Das Becken wird per Hand befüllt.
- Abfluss an der Vorderseite einschließlich mitgeliefertem zusätzlichem Knierohr.
- Kunststofffüße H 51 mm.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.


TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	2 kW	GAS-LEISTUNG	2 kW
TEMPERATURBEREICH	0÷90 °C	KAPAZITÄT WANNE	GN2/1
VERBRAUCH ERDGAS	0,21 m³/h	ABMESSUNGEN WANNE	63x51x16,5 cm
WANNENTYP	AISI 304	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0096
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	655 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-100 mm
FUSSHÖHE	51 mm	BREITE	70 cm
TIEFE	60 cm	HÖHE	30 cm
BREITE DER VERPACKUNG	76,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	71,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm	NETTO-GEWICHT	20,1000 kg
BRUTTO-GEWICHT	25,6000 kg	VOLUMEN	0,2900 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	0.16 kg/h
LATENTE WÄRME-ABGABE	440.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	390.0 W
DAMPF-ABGABE	646.0 g/h		

ZUBEHÖRE

120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

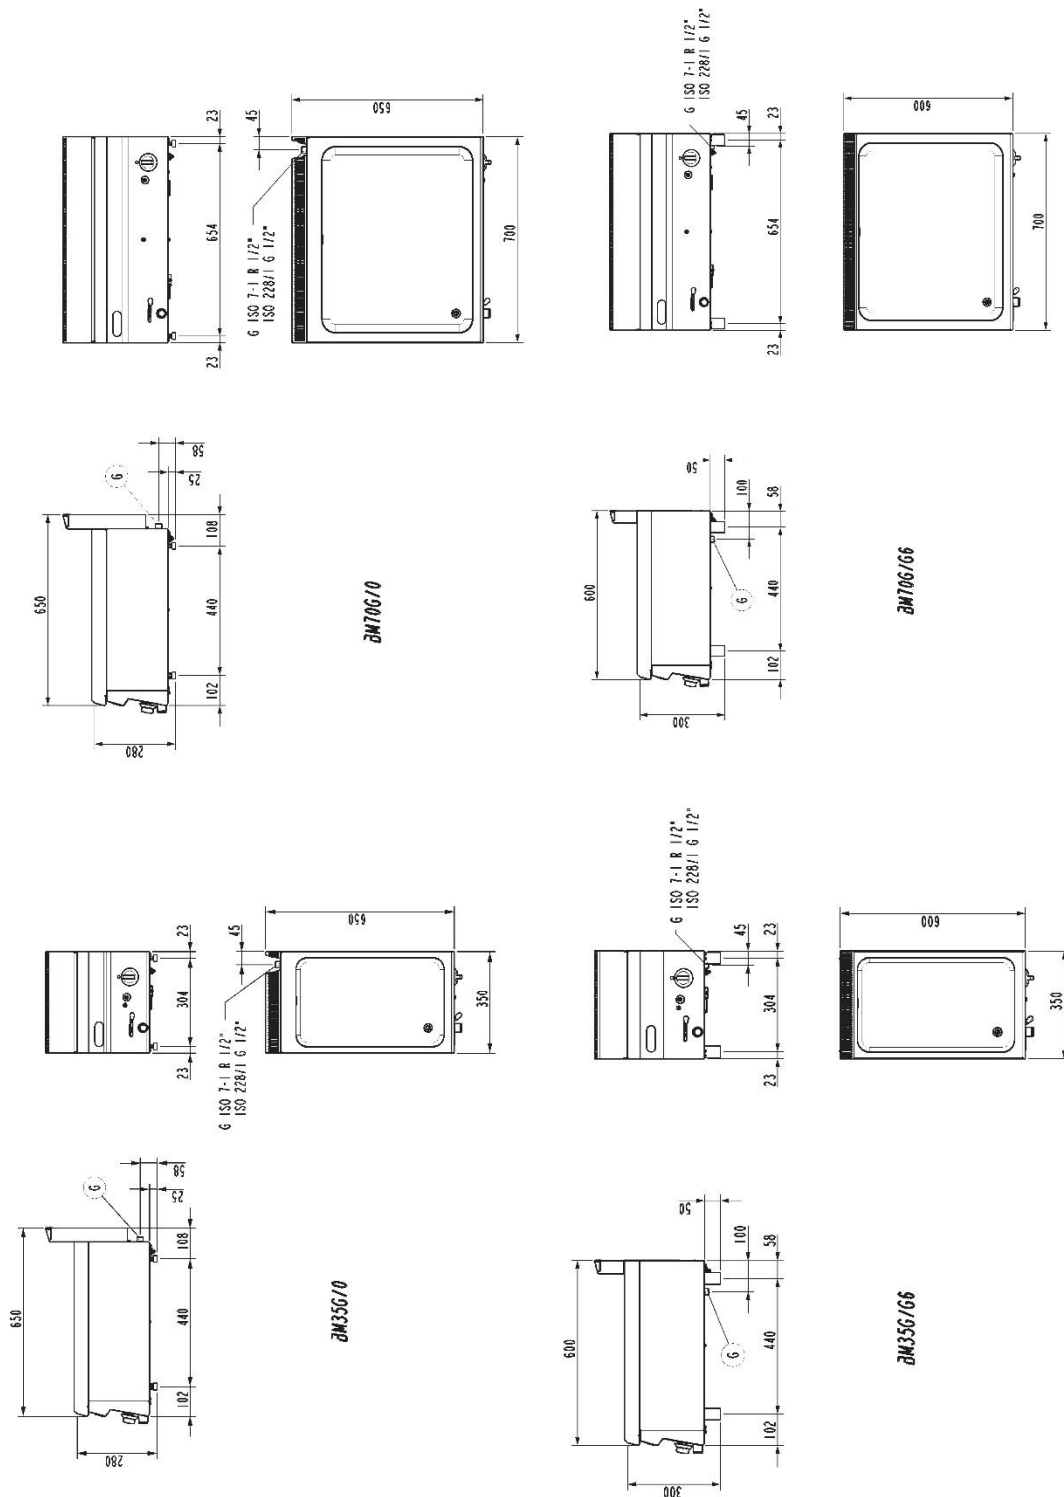

G (1/2" ISO228-1 - G 1/2 EN 10226 1) = Attacco gas | Gas inlet connection | Gasanschluss | Подсоединение газ | Arrivée gaz | Entrada gas.

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.686.00