


116009

PFL105E/60

## ELEKTRO-HERD MIT 6 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 18CM - 7.1IN) UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH

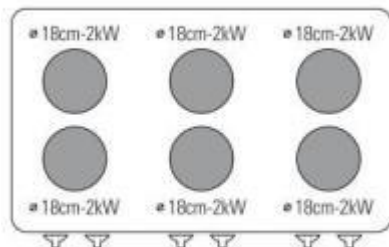

- Elektroherd 105 cm mit 6 runden Platten aus Gusseisen, Durchmesser 18 cm und Umluft-Elektro-Backofen GN 1/1.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Elektro-Kochplatten aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Alle Platten à 2,0 kW, sechsstufig verstellbar.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN 1/1

>> Emaillierte Garraum 62x41,5x30,5 cm.

>> Ofentür mit 2 gehärteten Glasscheiben. Wärmereflektierende Innenscheibe.

>> Entfernbarer Silikondichtung.

>> Temperaturregelung 0-275°C.

>> Kapazität 4 Bleche GN 1/1.

>> Timer 0-50 Minuten.

>> 1 Backrost und 1 Blech im Lieferumfang enthalten.

- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	14,5 kW	STROMLEISTUNG	14,5 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
OFENLEISTUNG	2,5 kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	12 kW
LEISTUNG DER KOCHZONEN	6x2 n°- kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4xGN1/1
ABMESSUNGEN GARRAUM	62x41,5x30,5 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN1/1
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	Ø 18 cm	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 6	BLECHABSTAND	1x8 + 2x5 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	0÷275 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 4 n° - mm <sup>2</sup>
TIMER MINUTENZÄHLER	0-50 min	STROMKABELTYP	H07 RN-F
OFENTYP	Umluft	IPX-KLASSE	4
BREITE	105 cm	TIEFE	60 cm
HÖHE	85 cm	BREITE DER VERPACKUNG	111 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	75,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	117 cm
NETTO-GEWICHT	72 kg	BRUTTO-GEWICHT	92 kg
VOLUMEN	0,97 m <sup>3</sup>	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	1160.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	2900.0 W
DAMPF-ABGABE	1711.0 g/h		

## ZUBEHÖRE

120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65  
 120667 PARASPRUZZO POSTERIORE L1050

