

123029

BM35G/0

AUFTISCH-GAS-BAIN-MARIE GN1/1



- Auftisch-Gas-Bain-Marie GN1/1, 35 cm.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Das Bain-Marie hat sowohl die Funktion, die Temperatur von Speisen beizubehalten als auch feste Lebensmittel wie Schokolade, Butter, Schmalz usw. sanfte zum Schmelzen zu bringen.
- Das tiefgezogene Becken aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Die Erwärmung erfolgt über einen Stabbrenner aus Edelstahl.
- Piezozündung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Ausgestattet mit Ventil-Gashahn.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt das Becken vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Das Becken wird per Hand befüllt.
- Abfluss an der Vorderseite einschließlich mitgeliefertem zusätzlichem Knierohr.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.


TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	2 kW	GAS-LEISTUNG	2 kW
KAPAZITÄT WANNE	GN1/1	VERBRAUCH ERDGAS	0,21 m³/h
ABMESSUNGEN WANNE	30,5x51x16,5 cm	WANNENTYP	AISI 304
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0096	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	33 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	305 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-50 mm	FUSSHÖHE	25 mm
FUSSEINSTELLUNG	25/35 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	35 cm	TIEFE	65 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	71,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	41,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	52 cm
NETTO-GEWICHT	12,6 kg	BRUTTO-GEWICHT	17,6 kg
VOLUMEN	0,1500 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	0.16 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	440.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	390.0 W	DAMPF-ABGABE	646.0 g/h

ZUBEHÖRE

- 120580 EINLEGEBODEN GN1/1 FÜR BAIN-MARIE
- 120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65
- 120650 DECKEL GN1/1

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

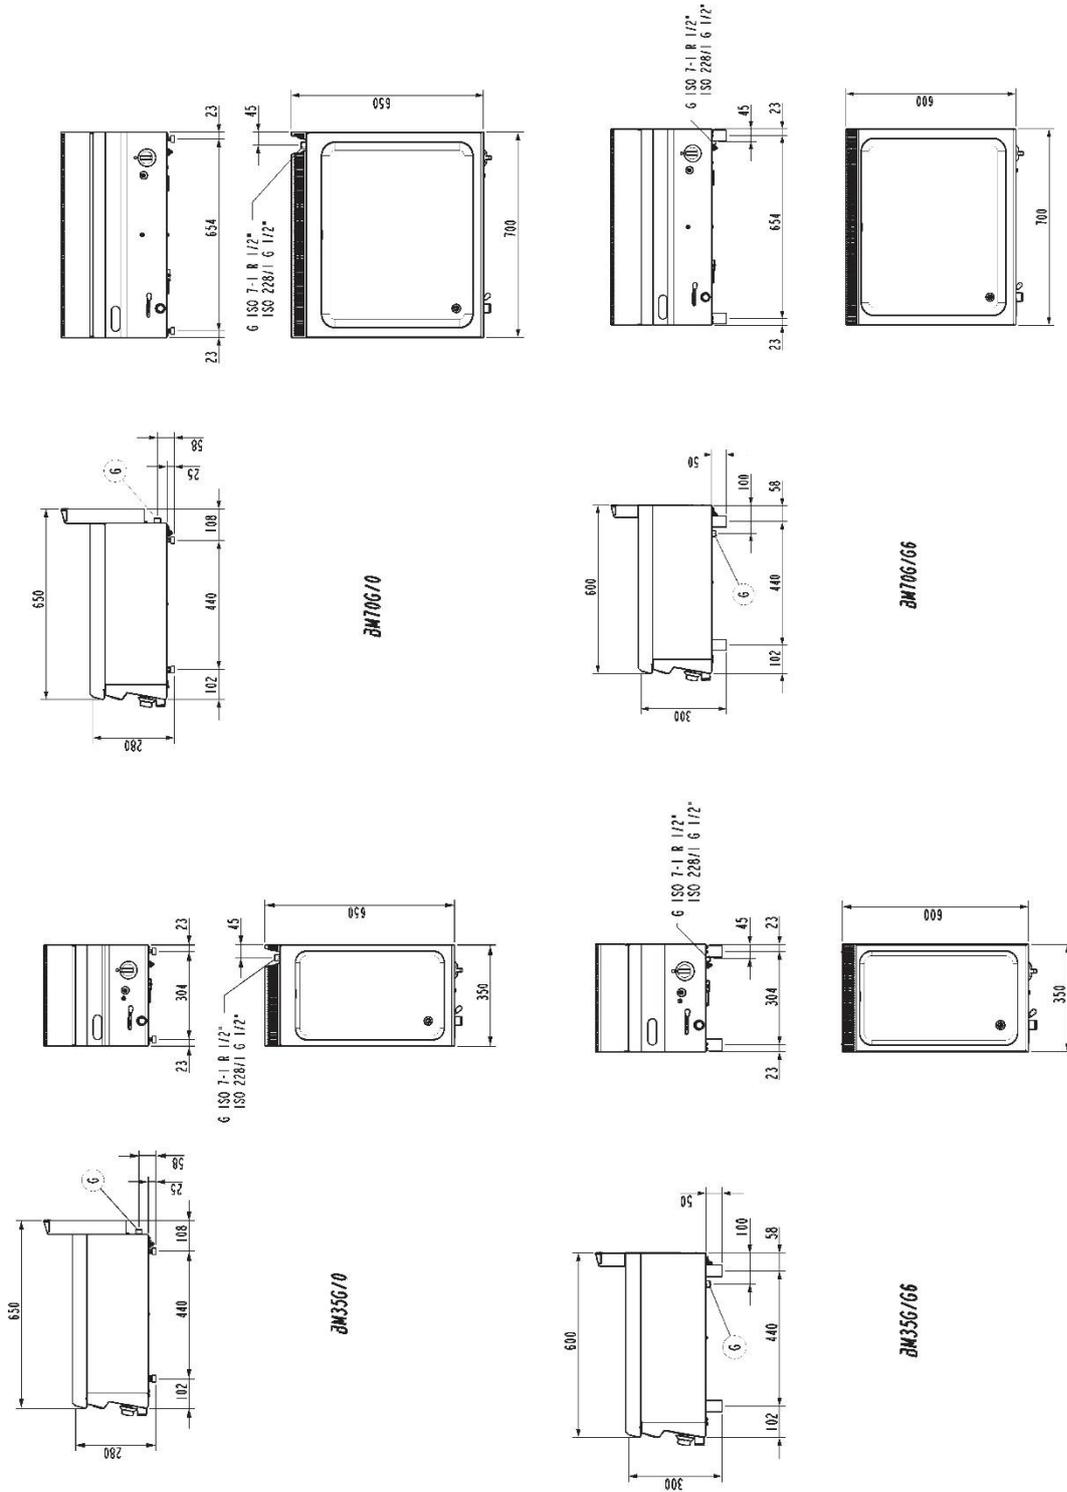

G (1/2" ISO228-1 - G 1/2 EN 10226 1) = Attacco gas | Gas inlet connection | Gasanschluss | Подсоединение газ | Arrivée gaz | Entrada gas.

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.686.00