

---

**136020**

DFTR70E0

**Plaque à snacker électrique 1/3 rainurée drop-in**

---



- Plaque à snacker électrique drop-in, dimensions 70 x 60 x 26,6 cm, avec plaque de cuisson 2/3 lisse et 1/3 rainurée en acier.
- Les drop-in sont des appareils qui sont insérés dans des plans de différents matériaux, à condition qu'ils soient ininflammables. Les modules peuvent être posés sur le plan ou installés au ras du plan.
- Plaque de cuisson horizontale de 12 mm d'épaisseur. soudée au plan en AISI 304.
- 2 zones de cuisson indépendantes.
- Puissance : 7,8 kW.
- Panneau de commande en acier inox.
- Appareil destiné à la cuisson directe.
- Chauffage au moyen de résistances blindées en acier inox.
- Thermostat avec réglage de la température de 70 °C à 310 °C.
- Canal avec bouchon pour la récupération des graisses et des liquides avec évacuation sur le fond.
- Rehausse anti-éclaboussures sur 3 côtés fixe et intégrée au plan.
- Équipé d'un thermostat de sécurité qui intervient en cas de fonctionnement anormal.

---

## DONNÉES TECHNIQUES


PUISSANCE TOTALE	7,8 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	7,8 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	400 3N ~ V
PLAGE DE TEMPÉRATURE	50÷320 °C	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>
SURFACE DE CUISSON	69,6x56,4 cm	TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F
TYPE PLAQUE	1/3 nervurée et 2/3 lisse	ZONES CHAUFFANTES	n° 2
LARGEUR	70 cm	PROFONDEUR	60 cm
HAUTEUR	26,6 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	76,0 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	71,0 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	53,0 cm
POIDS NET	52,5 kg	POIDS BRUT	60 kg
VOLUME	0,2900 m <sup>3</sup>	NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180

---

## ACCESSOIRES

- 120595 GRATTOIR POUR NETTOYAGE PLAQUE À SNACKER
- 120597 GRATTOIR - KIT LAME DE RECHANGE (10 PCS)

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

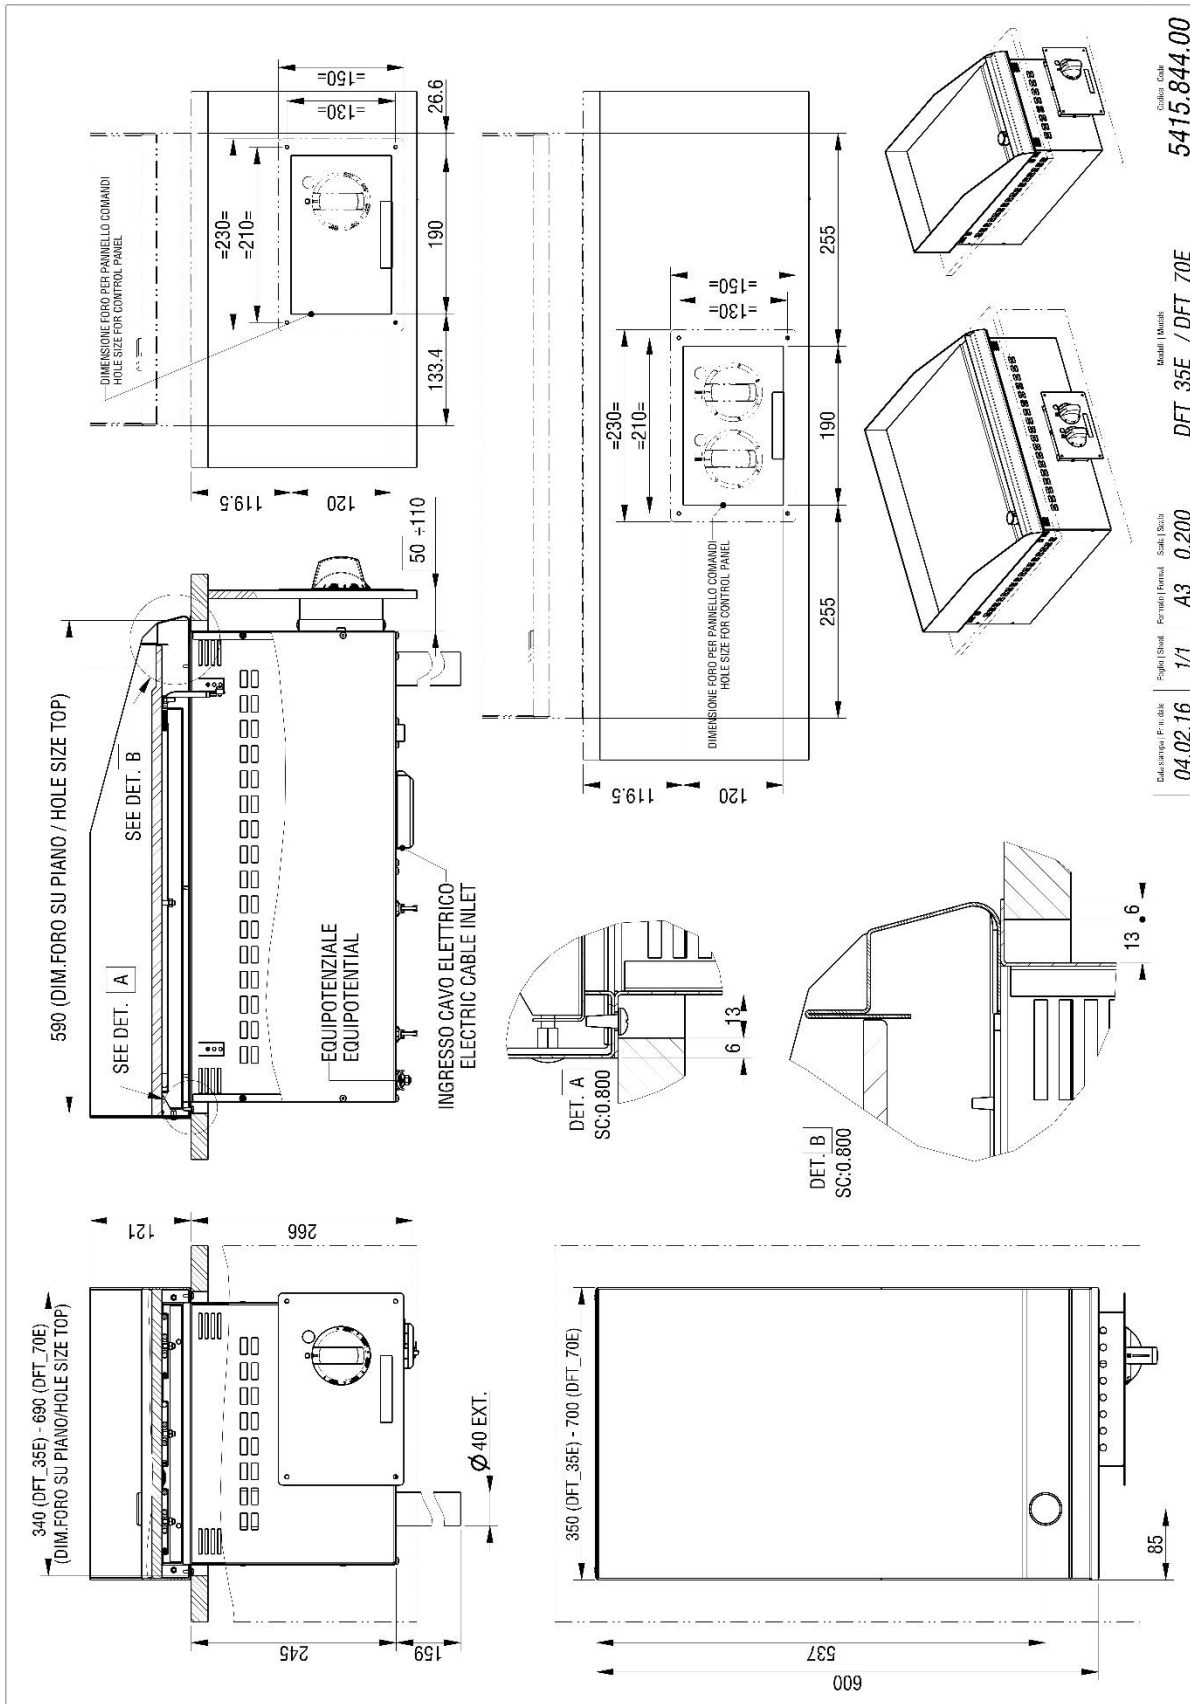

04.02.16 1/1 A3 0.200 DFT\_35E\_ / DFT\_70E\_ 5415.844.00