

**316081**

FR47FE9

**FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 17LT  
CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA  
FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI,  
COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI**



- Friggitrice elettrica da 17 L su vano chiuso da 40 cm.
- Potenza: 16,5 kW.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Piano di lavoro stampato al quale è saldata emerticamente la vasca di cottura stampata in AISI 304 con angoli raggati.
- Profilo interno vasca raggato per facilità di pulizia, conforme agli standard di igienicità.
- Ampio invaso anteriore e zona frontale per l'espansione dell'olio e delle schiume.
- Riscaldamento con resistenze corazzate rotanti in acciaio inox AISI 304 sul fondo che permettono una facile pulizia della vasca e del piano di lavoro.
- Termostato di lavoro con regolazione da 100°C fino alla temperatura massima di 190 °C al di sotto del punto di fumo dell'olio.
- Bulbi dei termostati immersi nell'olio con maggiore reattività nel rilevamento della temperatura in vasca, per portare l'olio alla temperatura richiesta, per abbassare i punti di fumo, per allungare la vita dell'olio.
- Termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamento anomalo.
- Lampada verde che indica la presenza di tensione.
- Lampada arancione che indica che le resistenze sono in riscaldamento.
- Scarico sul fondo della vasca.
- In dotazione vasca con filtro per la raccolta dell'olio all'interno del vano chiuso, cestelli, coperchi.
- Supporto cestelli fissato sulla parte posteriore del piano di lavoro.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195


## DATI TECNICI

|                                          |                              |                                        |                     |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| POTENZA TOTALE                           | 16,5 kW                      | POTENZA ELETTRICA                      | 16,5 kW             |
| FREQUENZA                                | 50/60 Hz                     | TENSIONE                               | 380-415 3N~ V       |
| RANGE DI TEMPERATURA                     | 140÷190 °C                   | CAPACITÀ DELLA VASCA                   | 17lt                |
| DIMENSIONI DELLA VASCA                   | 30,7x34,2x25,7 cm            | RISCALDAMENTO                          | Resistenze in vasca |
| SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 5 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup> | TIPO DI CAVO ELETTRICO                 | H07 RN-F            |
| VASCHE                                   | n° 1                         | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y) | -640 mm             |
| ALTEZZA DEL PIEDINO                      | 133 mm                       | REGOLAZIONE DEL PIEDINO                | 133/195 mm          |
| GRADO IPX                                | 4                            | LARGHEZZA                              | 40 cm               |
| PROFONDITÀ                               | 90 cm                        | ALTEZZA                                | 90 cm               |
| LARGHEZZA DELL'IMBALLO                   | 100 cm                       | PROFONDITÀ DELL'IMBALLO                | 46 cm               |
| ALTEZZA DELL'IMBALLO                     | 115 cm                       | PESO NETTO                             | 50 kg               |
| PESO LORDO                               | 60 kg                        | VOLUME                                 | 0,53 m <sup>3</sup> |
| NOMENCLATURA COMBINATA                   | 84198180                     | EMISSIONE CALORE LATENTE               | 11550.0 W           |
| EMISSIONE CALORE SENSIBILE               | 1485.0 W                     | EMISSIONE DI UMIDITÀ                   | 16995.0 g/h         |

## ACCESSORI

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 319009 | TAMPONAMENTO POSTERIORE PER VANO L=40CM                            |
| 399573 | COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA PER BASI E TOP L=90CM                  |
| 799507 | VASCA RECUPERO OLIO EXTRA PER FRIGGITRICI 8+8LT, 13LT, 17LT        |
| 799508 | CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 17LT- DIM. CM (28.5X29.5X12H)       |
| 799509 | CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 17 LT- DIM. CM (14X29.5X12H) |

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE

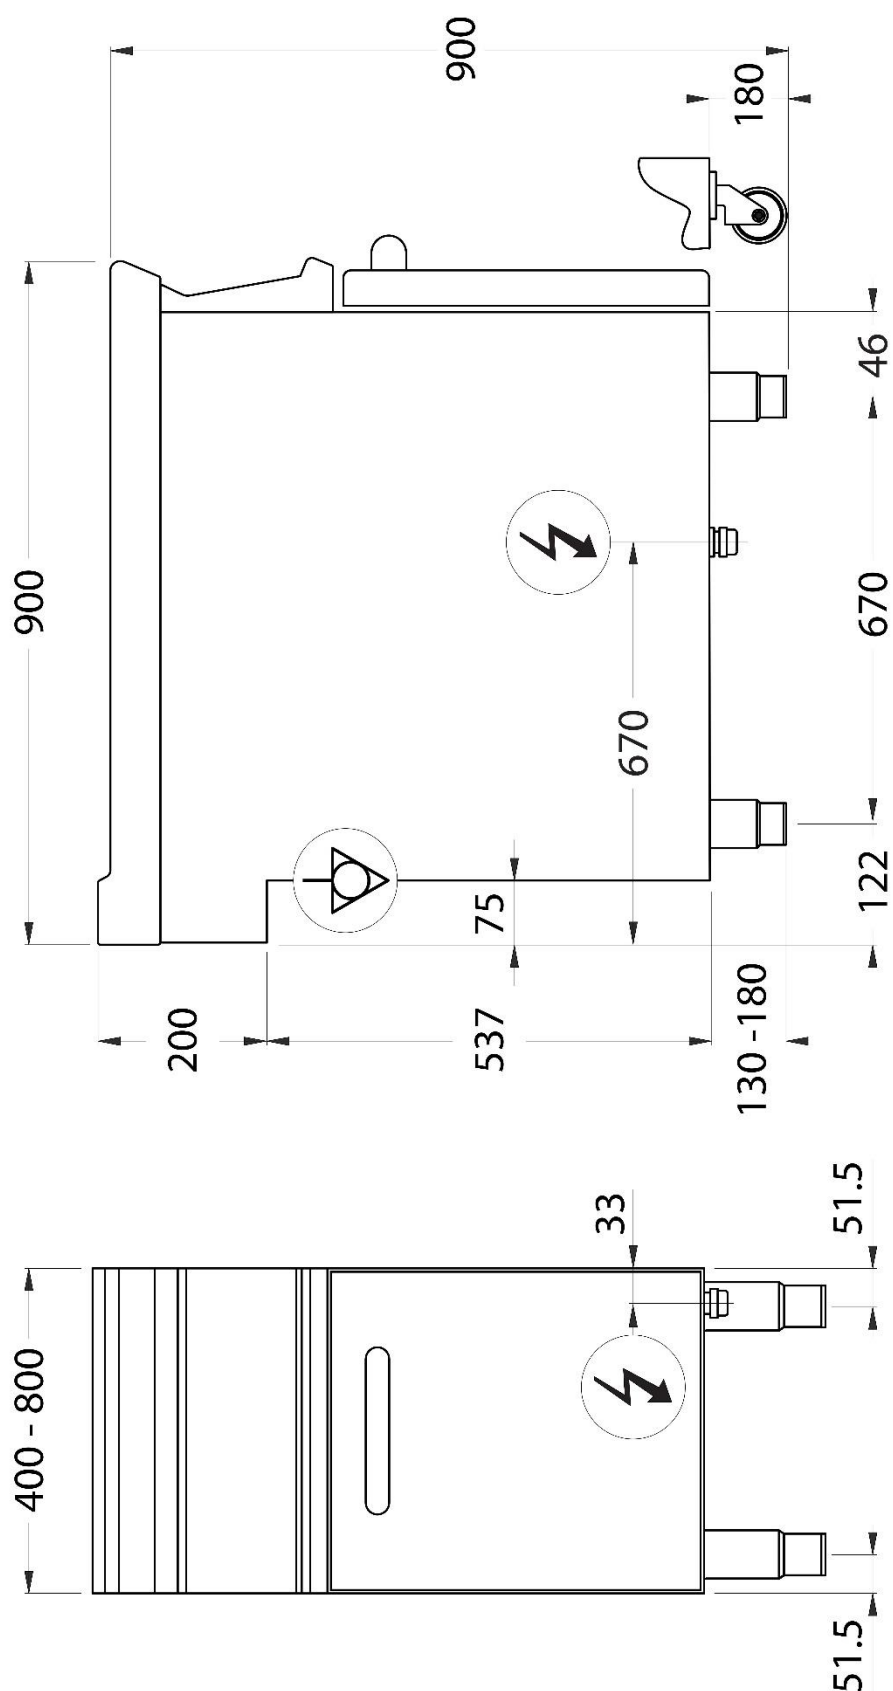

5415.636.01