


316126

PF8VE9

**ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST**



- Elektroherd mit 4 quadratischen Platten und Umluft-Elektro-Backofen GN 1/1, 800 mm.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Quadratische Elektro-Kochplatten 30x30 cm aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Alle Platten à 4 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Vorerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN 1/1

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Erwärmung über 2 Lüfter mit 2 Heizelementen, Temperaturregelung 60-270°C.

>> Herausnehmbare Seitenschielen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

• Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.

• Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.

• Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	21 kW	STROMLEISTUNG	21 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
OFENLEISTUNG	5 kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	16 kW
LEISTUNG DER KOCHZONEN	4x4 n°- kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 5xGN1/1
ABMESSUNGEN GARRAUM	57x51,5x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN1/1
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	30x30 cm	SEITENSCHIENEN	n° 5
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4	BLECHABSTAND	5 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	60÷270 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 10 n° - mm <sup>2</sup>
STROMKABELTYP	H07 RN-F	OFENTYP	Umluft
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm	FUSSHÖHE	133 mm
FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	80 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	86,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	101 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm
NETTO-GEWICHT	120,7 kg	BRUTTO-GEWICHT	137,5 kg
VOLUMEN	0,98 m <sup>3</sup>	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	1680.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	4200.0 W
DAMPF-ABGABE	2478.0 g/h		

## ZUBEHÖRE

319010	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
399532	UMRAHMUNG FÜR 2 KOCHPLATTEN
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLETTEN L=90CM
619004	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN1/1 (53X47CM)

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

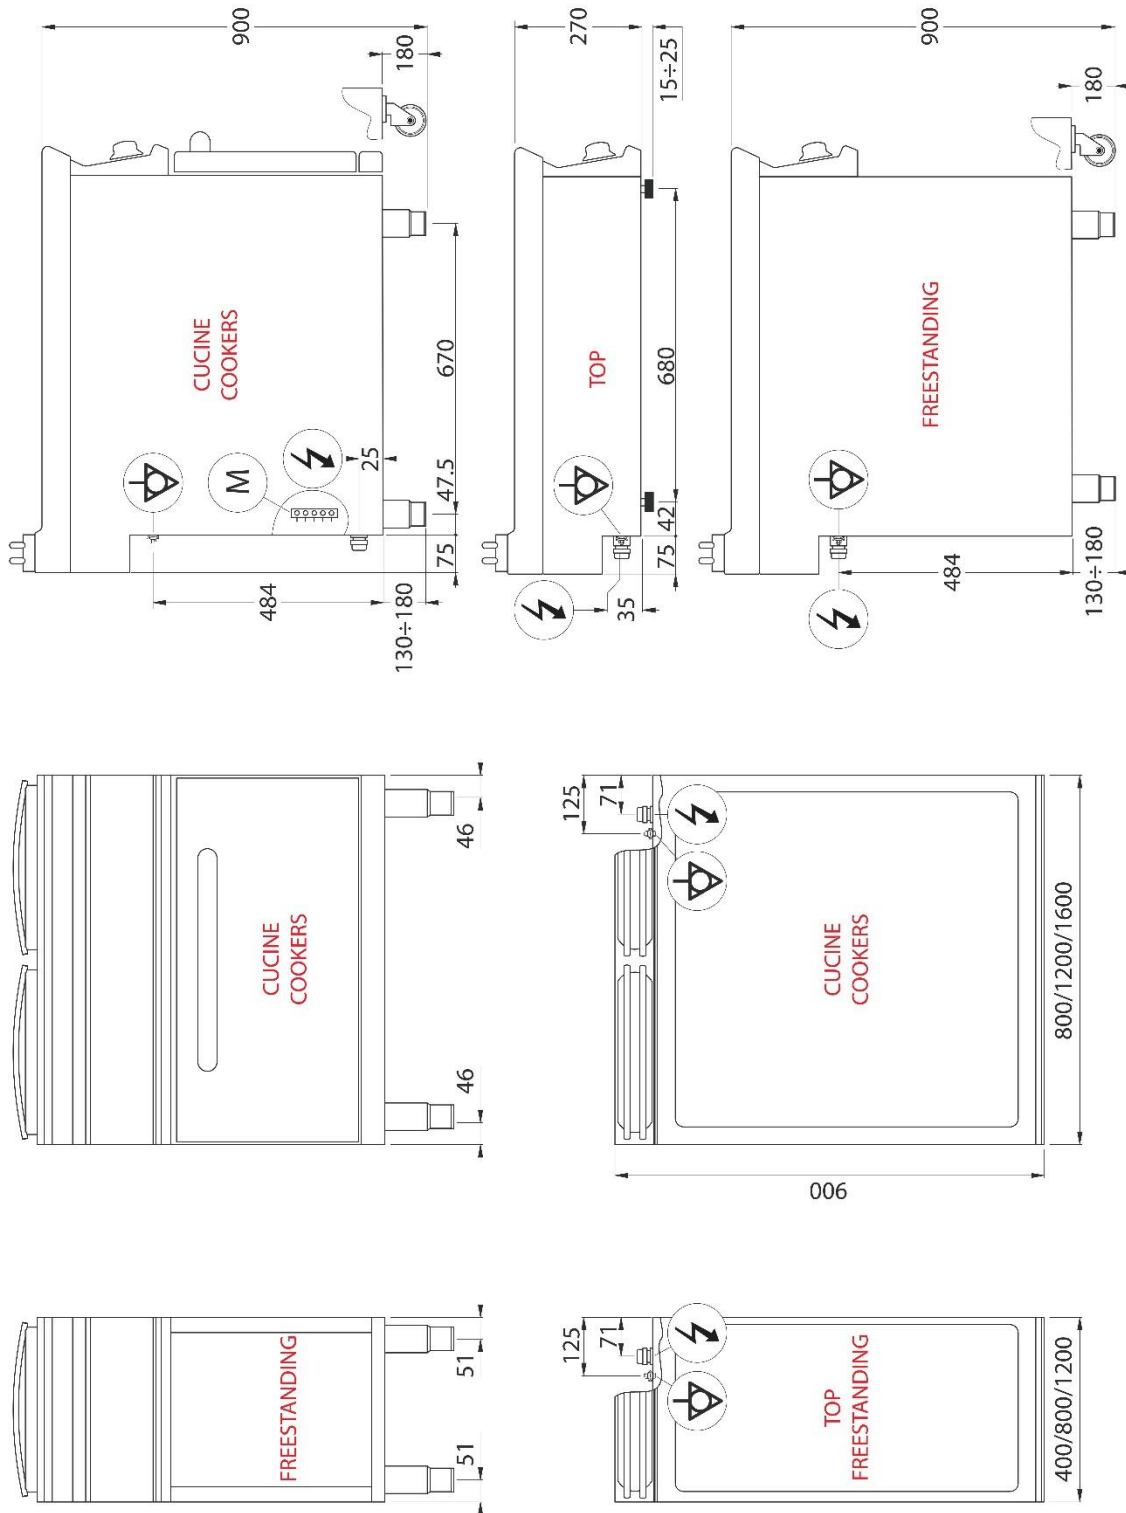


Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.561.00