


613014

PF105GG7

GAS-HERD MIT 6 BRENNERN UND STATISCHEM GAS-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

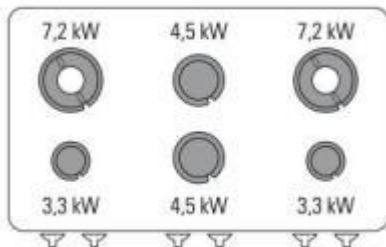

- Gas-Herd mit 6 Brennern und statischem Gas-Backofen GN 2/1, 70 cm und Unterbau mit Tür, 35 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Leistungsstarke Brenner und Flammenteiler aus Gusseisen, Einkreisbrenner 3,3 kW und 4,5 kW, Zweikreisbrenner 7,2 kW.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfräger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER GAS-BACKOFEN GN 2/1

>> Ofentür und Garraum aus Edelstahl.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Ausgestattet mit Temperaturregler 0-150-290°C.

>> Die Erwärmung erfolgt über einen mehrreihigen Stabbrenner mit Verteiler aus Edelstahl von 4 mm Stärke.

>> Einschaltung der Zündflamme mit Thermoelement über Piezozündung.

>> Herausnehmbare Seitenschienen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	37 kW	GAS-LEISTUNG	37 kW
OFENLEISTUNG	7 kW	LEISTUNG DER BRENNER	2x7,2+2x3,3+2x4,5 n°- kW
LEISTUNG DES KOCHFELDS	30 kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4xGN2/1
VERBRAUCH ERDGAS	3,91 m³/h	ABMESSUNGEN GARRAUM	57,5x65x30 cm
ABMESSUNGEN DES OFENS	GN2/1	ABMESSUNGEN DES FACHS	34,5x57x40 cm
SEITENSCHIENEN	n° 4	ANZAHL DER BRENNER	n° 6
BLECHABSTAND	6 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	OFENTYP	Statisch
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0091	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2" G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	1021 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-425 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	105 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	85 cm	BREITE DER VERPACKUNG	109,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	80,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	114,0 cm
NETTO-GEWICHT	132,0000 kg	BRUTTO-GEWICHT	153,0000 kg
VOLUMEN	0,9900 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	2.92 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	4440.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	11100.0 W	DAMPF-ABGABE	6512.0 g/h

ZUBEHÖRE

120655	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
220585	VERBINDUNGSSTÜCK
220590	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM)
619012	TEGLIA GN2/1 INOX

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

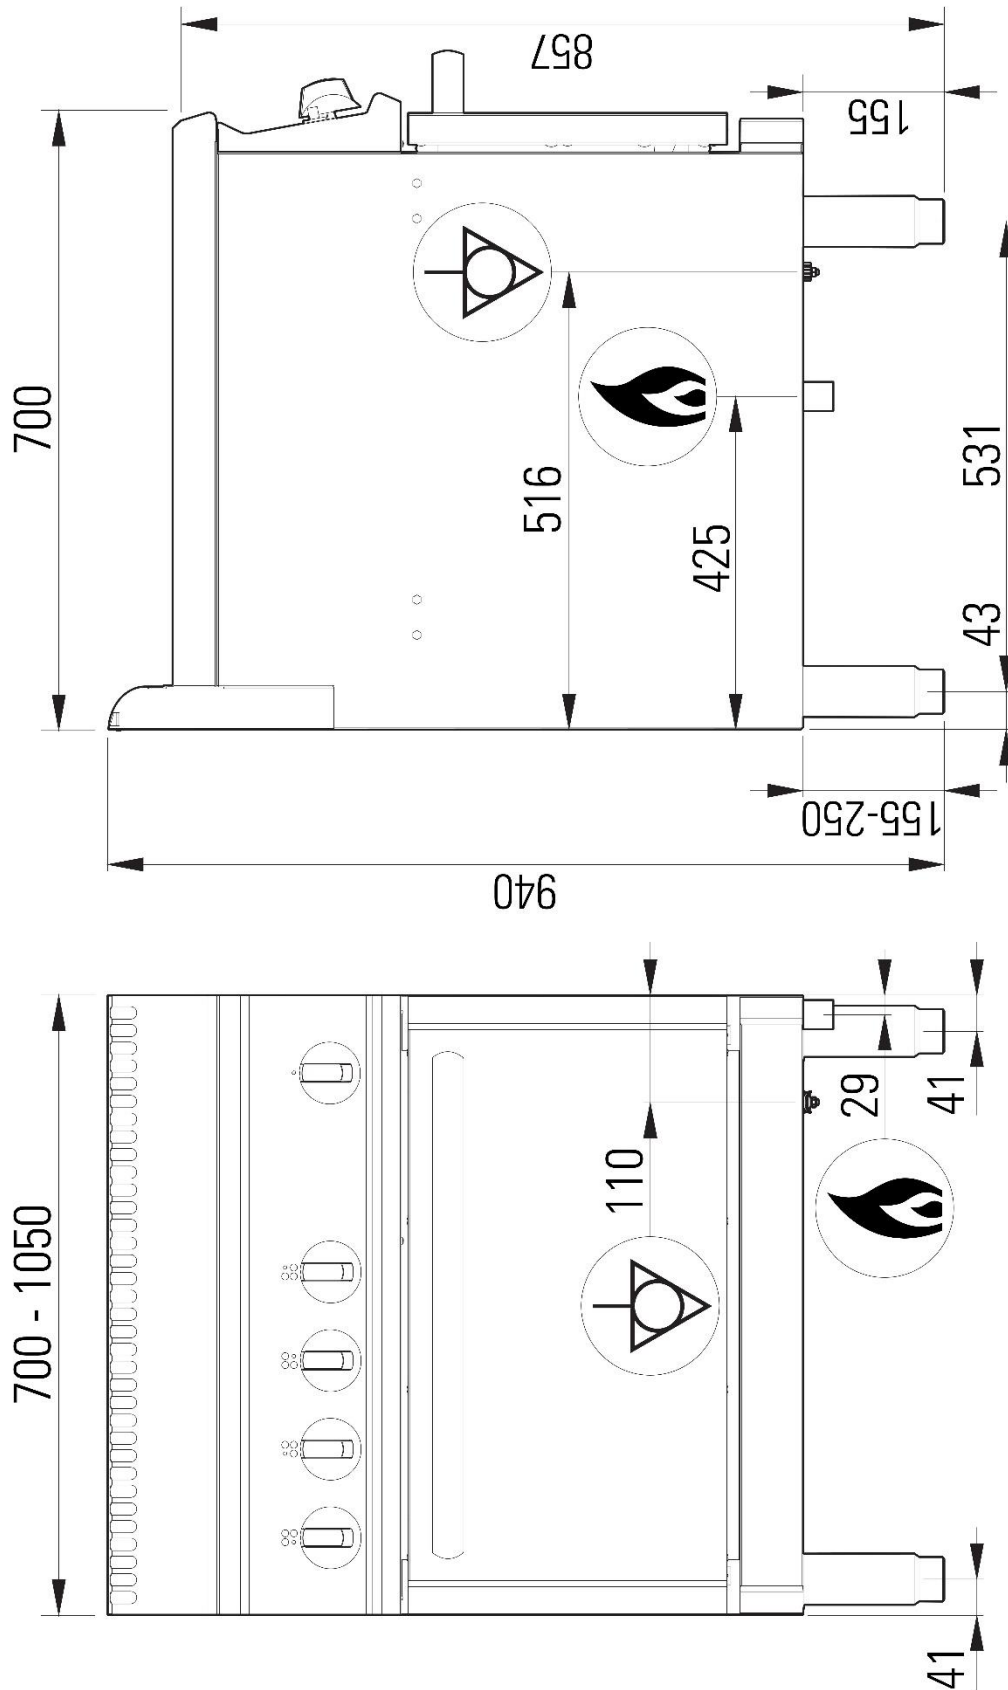


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.616.00