

---

**616091**

PCU70E7

**PIANO COTTURA ELETTRICO 4 PIASTRE QUADRE  
(30X30CM - 11.8X11.8IN) COMPLANARI TOP**

---



- Piano cottura, versione top da 70 cm, con 4 piastre elettriche complanari fisse.
- Piastre elettriche quadrate complanari 30x30 cm in ghisa dello spessore di 6 mm, non chiuse ermeticamente sul piano.
- Potenza di 2,5 kW per ciascuna piastra regolabile su 6 livelli.
- Limitatore di temperatura interno alle piastre per ridurre il consumo energetico.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna piastra.
- Lampade spia indicanti le piastre accese.
- Cassetto di raccolta residui di cottura.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Cruscotto, fianchi e schiena in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete elettrica.

---

**DATI TECNICI**

|  |                              |                               |              |
|--|------------------------------|-------------------------------|--------------|
| POTENZA TOTALE                           | 10 kW                        | POTENZA ELETTRICA             | 10 kW        |
| FREQUENZA                                | 50/60 Hz                     | TENSIONE                      | 400 3N ~ V   |
| POTENZA DEL PIANO COTTURA                | 10 kW                        | POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA | 4X2,5 n°- kW |
| DIMENSIONI DELLA PIASTRA ELETTRICA       | 30x30 cm                     | NUMERO DI ZONE DI COTTURA     | n° 4         |
| SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 5 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup> | TIPO DI CAVO ELETTRICO        | H07 RN-F     |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)   | -78 mm                       | ALTEZZA DEL PIEDINO           | 15 mm        |
| REGOLAZIONE DEL PIEDINO                  | 15/25 mm                     | GRADO IPX                     | 4            |
| LARGHEZZA                                | 70 cm                        | PROFONDITÀ                    | 70 cm        |
| ALTEZZA                                  | 28 cm                        | LARGHEZZA DELL'IMBALLO        | 77,0 cm      |
| PROFONDITÀ DELL'IMBALLO                  | 81,0 cm                      | ALTEZZA DELL'IMBALLO          | 53,0 cm      |
| PESO NETTO                               | 63,4 kg                      | PESO LORDO                    | 75 kg        |
| VOLUME                                   | 0,32 m <sup>3</sup>          | NOMENCLATURA COMBINATA        | 84198180     |
| EMISSIONE CALORE LATENTE                 | 800.0 W                      | EMISSIONE CALORE SENSIBILE    | 2000.0 W     |
| EMISSIONE DI UMIDITÀ                     | 1180.0 g/h                   |                               |              |

---

**ACCESSORI**

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

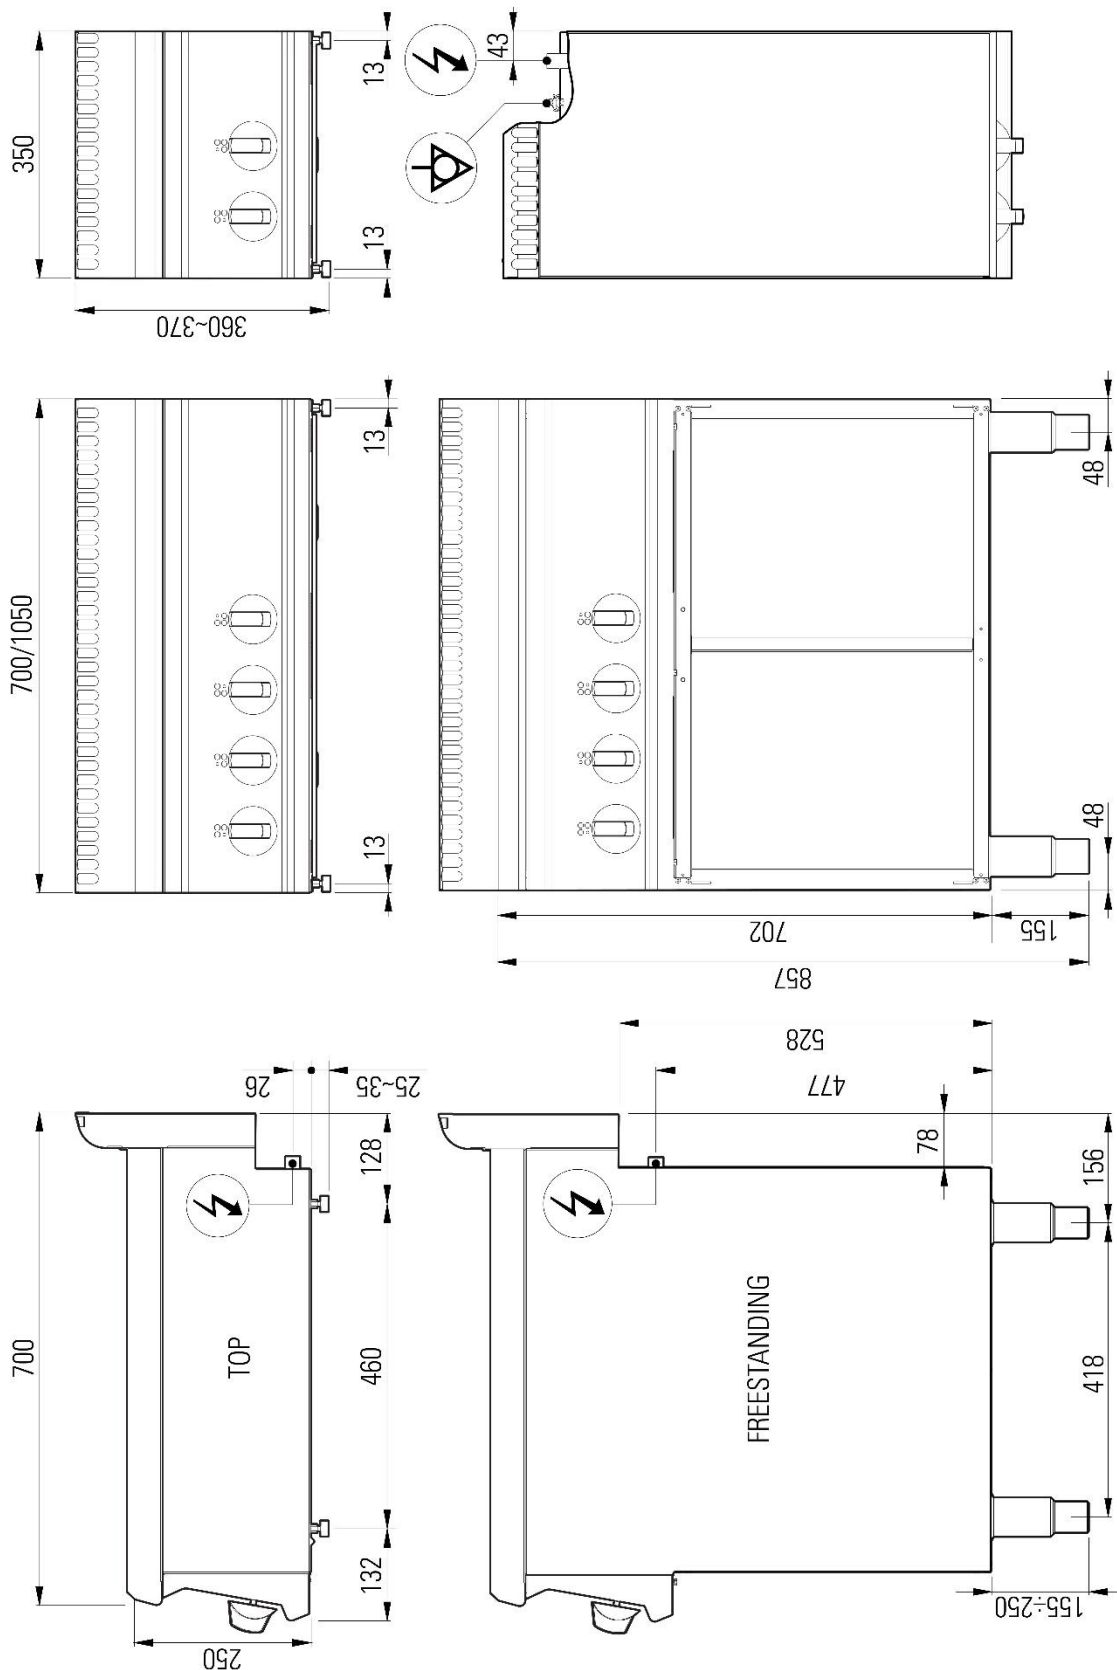


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.661.00