


713007

PCPG12G7

**Plan de cuisson à gaz 4 foyers avec grilles en fonte et plaque chauffante top**



- Plaque coup de feu à gaz top de 40 cm et 2 modules de 2 feux vifs de 40 cm.
- Plaque indéformable en fonte coulée de 1 cm d'épaisseur.
- Brûleur central en fonte de 4,5 kW pour atteindre une température de 400 °C au centre de la plaque, doté d'une flamme pilote et d'un thermocouple de sécurité.
- Robinet à gaz à clapet.
- feux vifs avec brûleurs en fonte mono couronne de 3,3 et 4,5 kW et double couronne de 7,2 kW avec allumage des brûleurs principaux par flamme pilote dotée d'un thermocouple de sécurité et avec grilles pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.
- Pieds en plastique caoutchouté réglable en hauteur 15-25 mm.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.

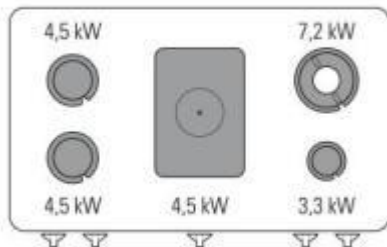

## DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	22.8 kW	PUISSANCE À GAZ	22.8 kW
PUISSANCES DES FEUX OUVERTS	1x7,2+1x3,3+2x4,5 n°- kW	PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	24 kW
PUISSANCE DE LA PLAQUE À GAZ	1x4,5 n°- kW	CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	2,53 m³/h
CONSOMMATION DE GAZ GPL	1.8 kg/h	DIMENSIONS DE LA PLAQUE ÉLECTRIQUE	30,9x55,4 cm
NOMBRE DE BRÛLEURS	n° 4 + 1 (plaque)	SUPPORT CASSEROLE	RAAF fonte émaillée
TYPE PLAQUE	Fonte	ZONES CHAUFFANTES	n° 1
NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085BO0091	DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	3/4"G EN10226-1
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (H)	35 mm	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (X)	1166 mm
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (Y)	-63 mm	HAUTEUR DU PIED	15 mm
RÉGLAGE DU PIED	15/25 mm	DEGRÉ IPX	4
LARGEUR	120 cm	PROFONDEUR	70 cm
HAUTEUR	28 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	127,0 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	81,0 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	54,0 cm
POIDS NET	83,0000 kg	POIDS BRUT	93,0000 kg
VOLUME	0,5500 m³	NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180
ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	2736.0 W	ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	6840.0 W
ÉMISSION D'HUMIDITÉ	4012.8 g/h		

## ACCESSOIRES

799506 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE L=70CM

## DIAGRAMMES D'INSTALLATION

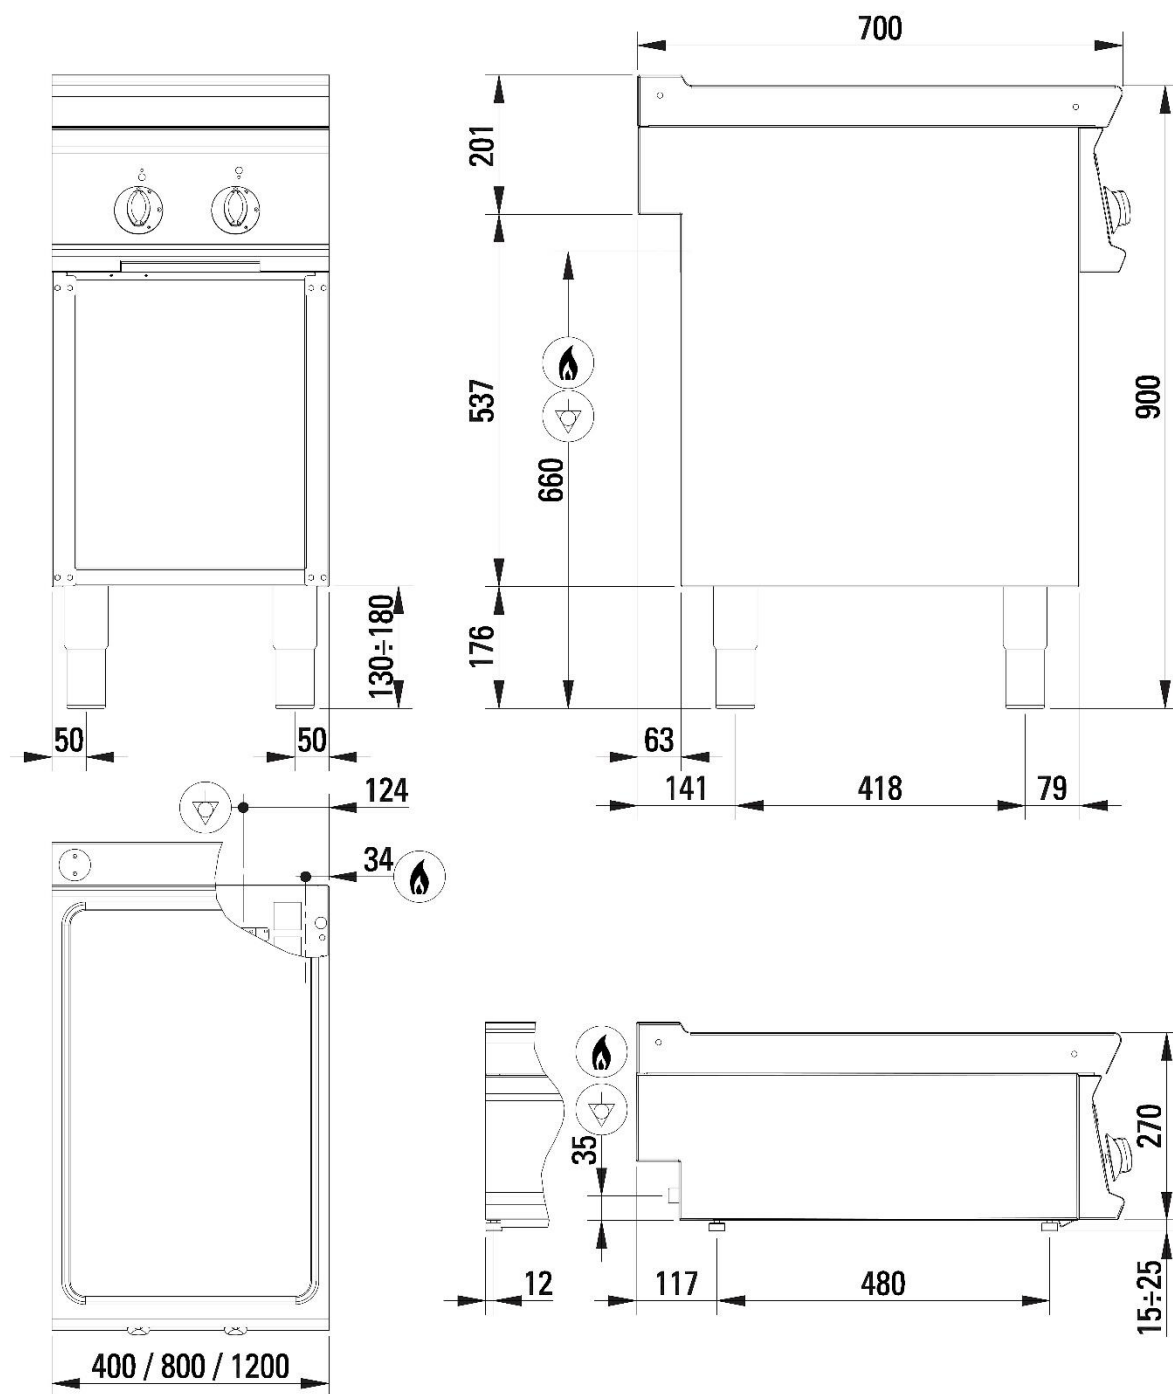


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00