


713011

PC8SG7

**AUFTISCH-GAS-KOCHFELD SUPER MIT 4
BRENNERN**



- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.



TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	28,8 kW	GAS-LEISTUNG	28,8 kW
LEISTUNG DER BRENNER	4x7,2 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	28,8 kW
VERBRAUCH ERDGAS	3,04 m³/h	ANZAHL DER BRENNER	n° 4
TOPFREGALE	Tondino inox	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0091
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	35 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	766 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-63 mm
FUSSHÖHE	15 mm	FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm
BREITE	80 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	87,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	81,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	56 cm
NETTO-GEWICHT	44 kg	BRUTTO-GEWICHT	54,5 kg
VOLUMEN	0,39 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	2.27 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	3456.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	8640.0 W	DAMPF-ABGABE	5068.8 g/h

ZUBEHÖRE

799506 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

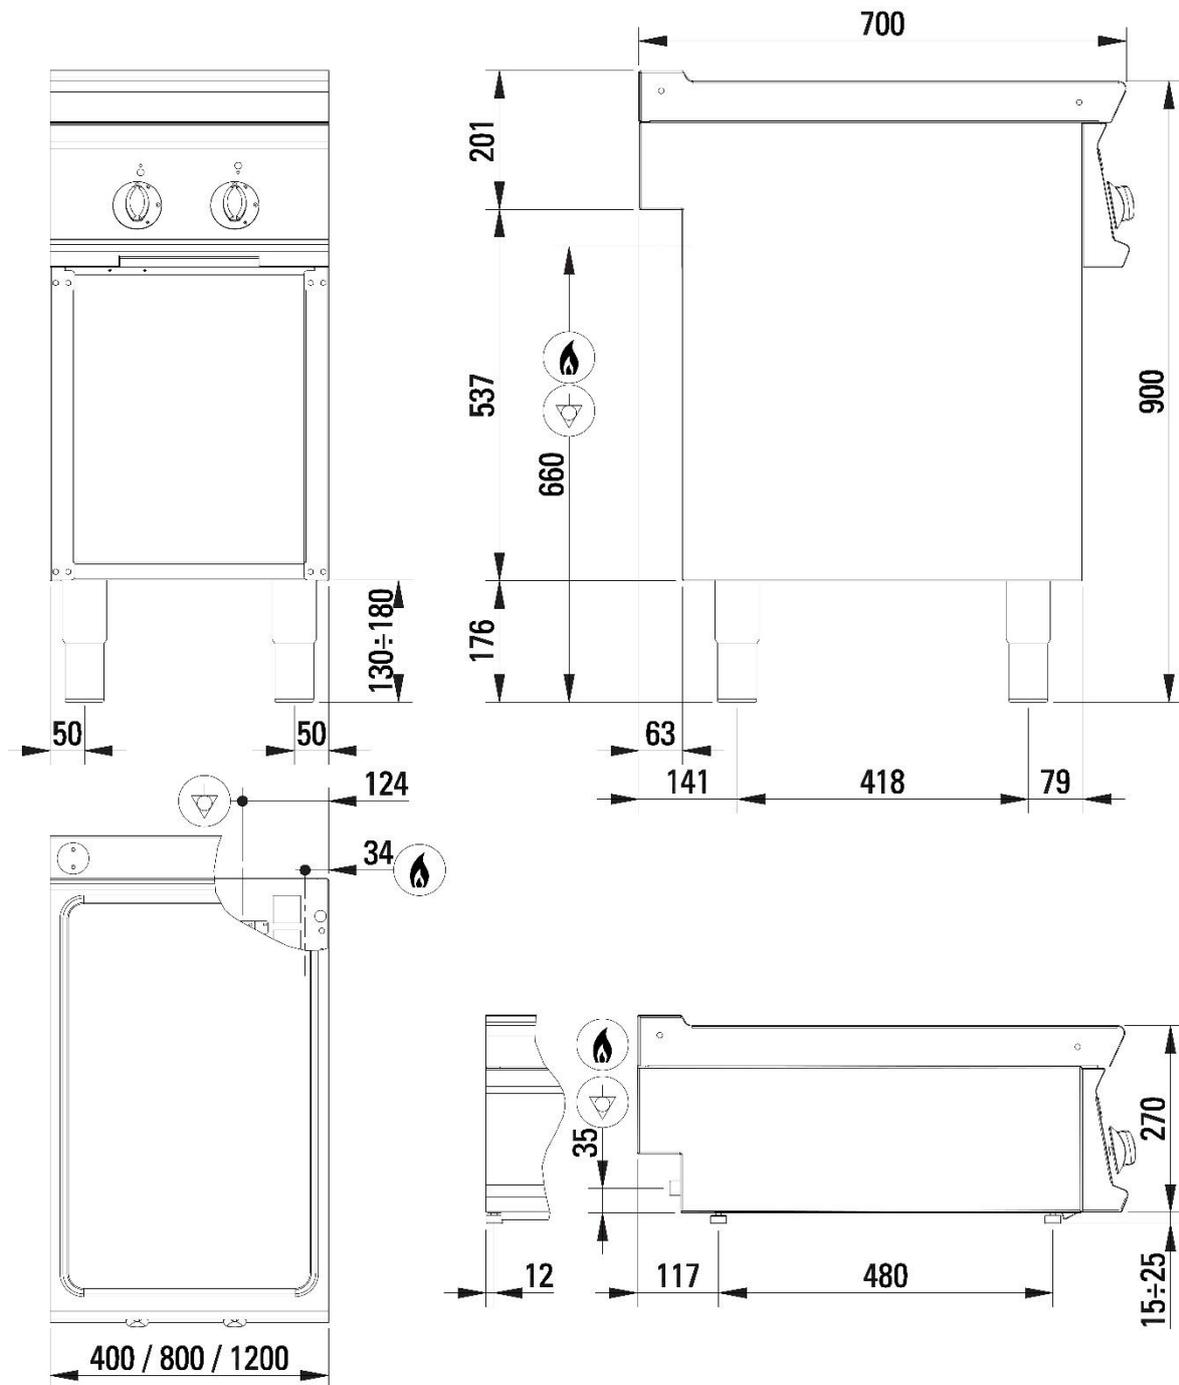


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00