


713074

PF8SGG7

GAS-HERD MIT 4 BRENNERN UND STATISCHEM GAS-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST



- Gas-Herd mit 4 Brennern Version SUPER und statischem Gas-Backofen GN 2/1, 80 cm.
- Leistungsstarke Brenner und Flammenteiler aus Gusseisen, doppelte Ring, 7,2 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Topfräger aus Rundstahl, 10 mm Durchmesser, AISI304, für zwei Brenner.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER GAS-BACKOFEN GN 2/1

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Ausgestattet mit Temperaturregler 150-290°C.

>> Einschaltung der Zündflamme mit Thermoelement über Piezozündung.

>> Herausnehmbare Seitenschienen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.

- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.

- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.

- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.

- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| GESAMTLEISTUNG | 35,8 kW | GAS-LEISTUNG | 35,8 kW |
| OFENLEISTUNG | 7 kW | LEISTUNG DER BRENNER | 4x7,2 n°- kW |
| LEISTUNG DES KOCHFELDS | 28,8 kW | KAPAZITÄT DER BACKBLECHE | n° 4xGN2/1 |
| VERBRAUCH ERDGAS | 3,78 m³/h | ABMESSUNGEN GARRAUM | 57,5x65x30 cm |
| ABMESSUNGEN DES OFENS | GN2/1 | SEITENSCHIENEN | n° 4 |
| ANZAHL DER BRENNER | n° 4 | BLECHABSTAND | 6 cm |
| TEMPERATURBEREICH OFEN | 150÷290 °C | TOPFREGALE | Tondino inox |
| OFENTYP | Statisch | NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT | CE-0085BO0091 |
| POSITION STROMANSCHLUSS (H) | 0 mm | POSITION STROMANSCHLUSS (X) | 650 mm |
| POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -580 mm | DURCHMESSER GASANSCHLUSS | 3/4"G EN10226-1 |
| POSITION GASANSCHLUSS (H) | 0 mm | POSITION GASANSCHLUSS (X) | 766 mm |
| POSITION GASANSCHLUSS (Y) | -412 mm | FUSSHÖHE | 155 mm |
| FUSSEINSTELLUNG | 155/250 mm | BREITE | 80 cm |
| TIEFE | 70 cm | HÖHE | 90 cm |
| BREITE DER VERPACKUNG | 85,0 cm | TIEFE DER VERPACKUNG | 82,0 cm |
| HÖHE DER VERPACKUNG | 114,0 cm | NETTO-GEWICHT | 100,5000 kg |
| BRUTTO-GEWICHT | 118,0000 kg | VOLUMEN | 0,7900 m³ |
| KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 | VERBRAUCH FLÜSSIGGAS | 2.82 kg/h |
| LATENTE WÄRME-ABGABE | 4296.0 W | SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 10740.0 W |
| DAMPF-ABGABE | 6300.8 g/h | | |

ZUBEHÖRE

| | |
|--------|--|
| 220590 | ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM) |
| 399516 | VERSTELLBARER WASSERHAHN |
| 619012 | TEGLIA GN2/1 INOX |
| 799506 | 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM |

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

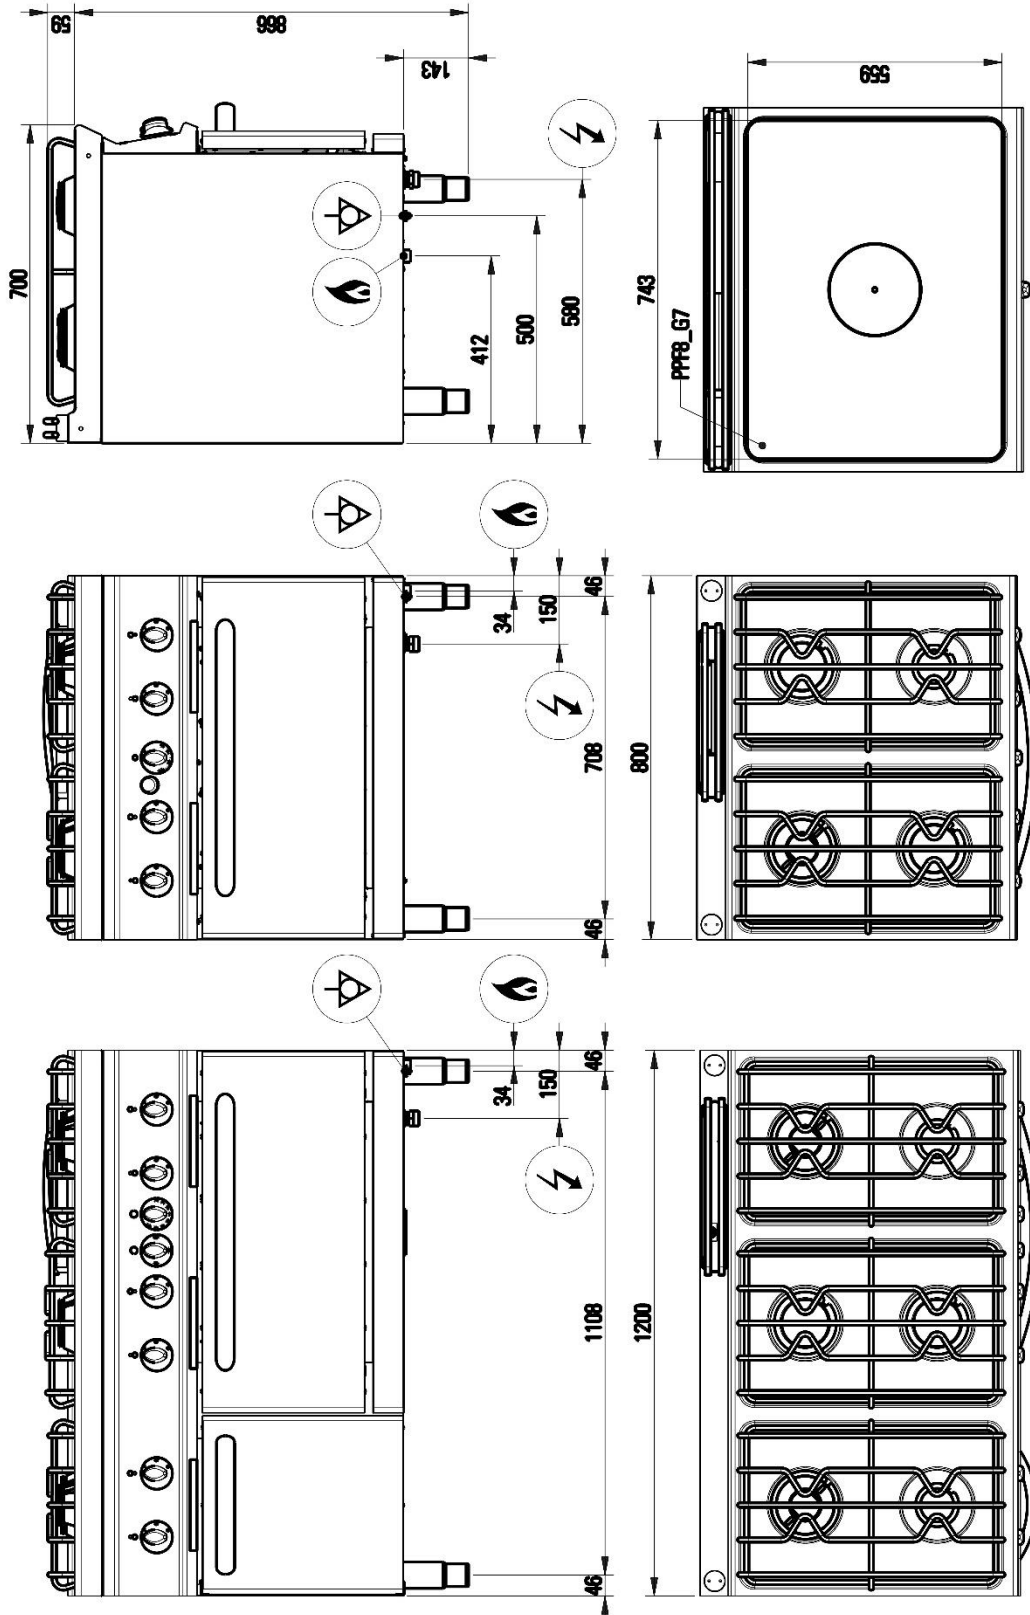


Fig.1 | Abb.1 | pnc.1 - 5415.647.00