

716195

PFU8E7

## CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 PLAQUES COMPLANAIRES SUR FOUR ÉLECTRIQUE GN2/1 STATIQUE AVEC 1 GRIL (30X30CM - 11.8X11.8IN)



- Fourneau électrique de 80 cm avec 4 plaques électriques coplanaires et basculantes sur four électrique statique GN2/1.
- Plaques électriques carrées coplanaires et basculantes 30x30 cm en fonte de 8 mm d'épaisseur, non fermées hermétiquement sur le plan.
- Puissance de 3 kW pour chaque plaque réglable sur 6 niveaux.
- Limiteur de température à l'intérieur des plaques pour réduire la consommation énergétique.
- Commandes de chauffage et contrôle séparées pour chaque plaque.
- Voyants lumineux indiquant les plaques allumées.
- Tiroir de récupération des résidus de cuisson.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.

>> FOUR ÉLECTRIQUE STATIQUE GN 2/1

>> Porte du four en acier inoxydable AISI 304.

>> Chambre de cuisson en acier inox et joint de longue durée en maille d'acier et fibre de verre résistante aux hautes températures.

>> Chauffage par résistances supérieur et inférieur pouvant être activés ensemble ou séparément.

>> Réglage thermostatique 60-270 °C.

>> Guides latéraux en acier inox amovibles.

>> 1 grille fournie.

- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau électrique.


## DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	17,3 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	17,3 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	400 3N ~ V
PUISSANCE DU FOUR	5,3 kW	PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	12 kW
PUISSANCE DES ZONES DE CUISSON	4X3 n°- kW	CAPACITÉ DES PLATS À FOUR	n° 4xGN2/1
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE DE CUISSON	57,5x65x30 cm	DIMENSIONS DU FOUR	GN2/1
DIMENSIONS DE LA PLAQUE ÉLECTRIQUE	30x30 cm	GUIDES	n° 4
NOMBRE DES ZONES DE CUISSON	n° 4	INTERVALLE DES PLATS	6 cm
PLAGE DE TEMPÉRATURE DU FOUR	60÷270 °C	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5 x 4 n° - mm <sup>2</sup>
TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F	TYPE FOUR	Statique
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-580 mm	HAUTEUR DU PIED	155 mm
RÉGLAGE DU PIED	155/250 mm	DEGRÉ IPX	4
LARGEUR	80 cm	PROFONDEUR	70 cm
HAUTEUR	90 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	85,0 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	82,0 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	114,0 cm
POIDS NET	135 kg	POIDS BRUT	155,6 kg
VOLUME	0,76 m <sup>3</sup>	NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180
ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	1384.0 W	ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	3460.0 W
ÉMISSION D'HUMIDITÉ	2041.4 g/h		

## ACCESSOIRES

- 220590 GRILLE EXTRA FOUR GN2/1 (53X63CM)
- 619012 TEGLIA GN2/1 INOX
- 799506 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE L=70CM

## DIAGRAMMES D'INSTALLATION

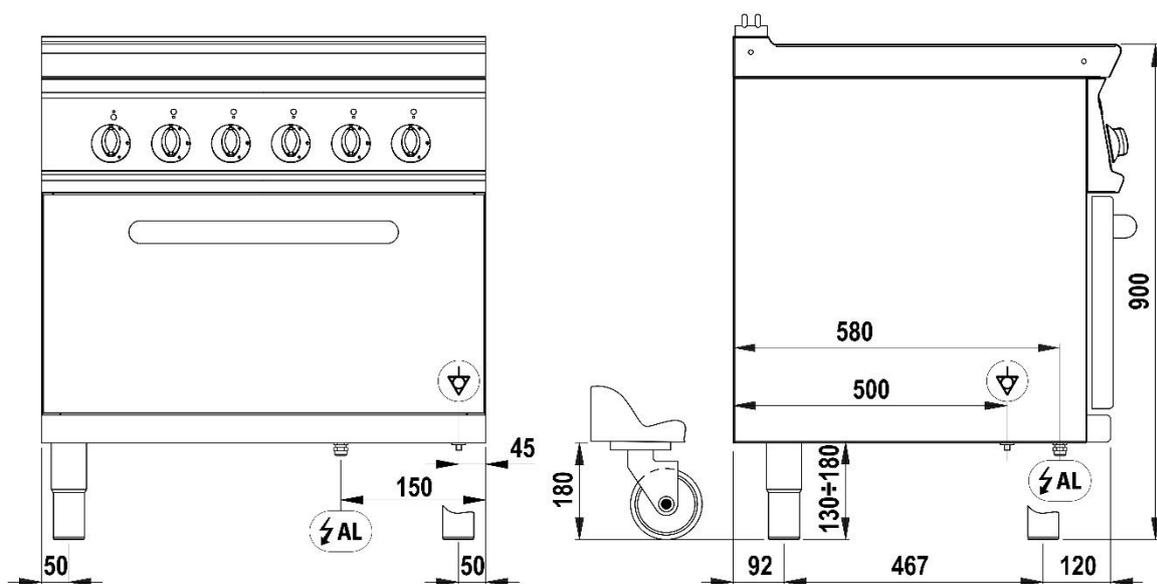

PFR\_E7

PFS\_E7

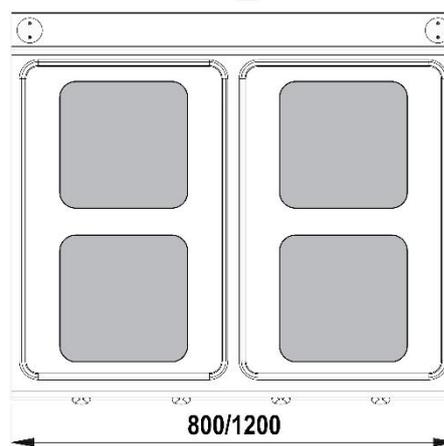
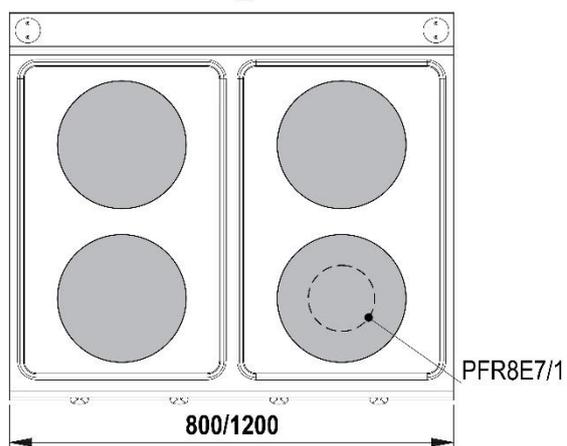


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.659.00