

716215

FTR8E7

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT



- Auftisch-Elektro-Grillplatte 80 cm mit 2/3 glatter und 1/3 gerillter Kochfläche aus Stahl.
- Die tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der gedruckten Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die 12 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- 2 unabhängige Kochzonen.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Hochleistungs-Rohrheizkörper aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade mit Überlaufloch.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und Stöpsel.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	7,8 kW	STROMLEISTUNG	7,8 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
TEMPERATURBEREICH	50÷320 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>
KOCHFLÄCHE	74,8x56,4 cm	STROMKABELTYP	H07 RN-F
PLATTENTYP	1/3 gerillt und 2/3 glatt	KOCHZONEN	n° 2
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	80 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	86 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	80 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	55 cm
NETTO-GEWICHT	75,2000 kg	BRUTTO-GEWICHT	83 kg
VOLUMEN	0,38 m <sup>3</sup>	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	3120.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	2574.0 W
DAMPF-ABGABE	4586.4 g/h		

## ZUBEHÖRE

120595	REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE
120597	REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)
719040	SEITLICHER THERMOSCHUTZ
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

## INSTALLATIONS-DIAGRAMME

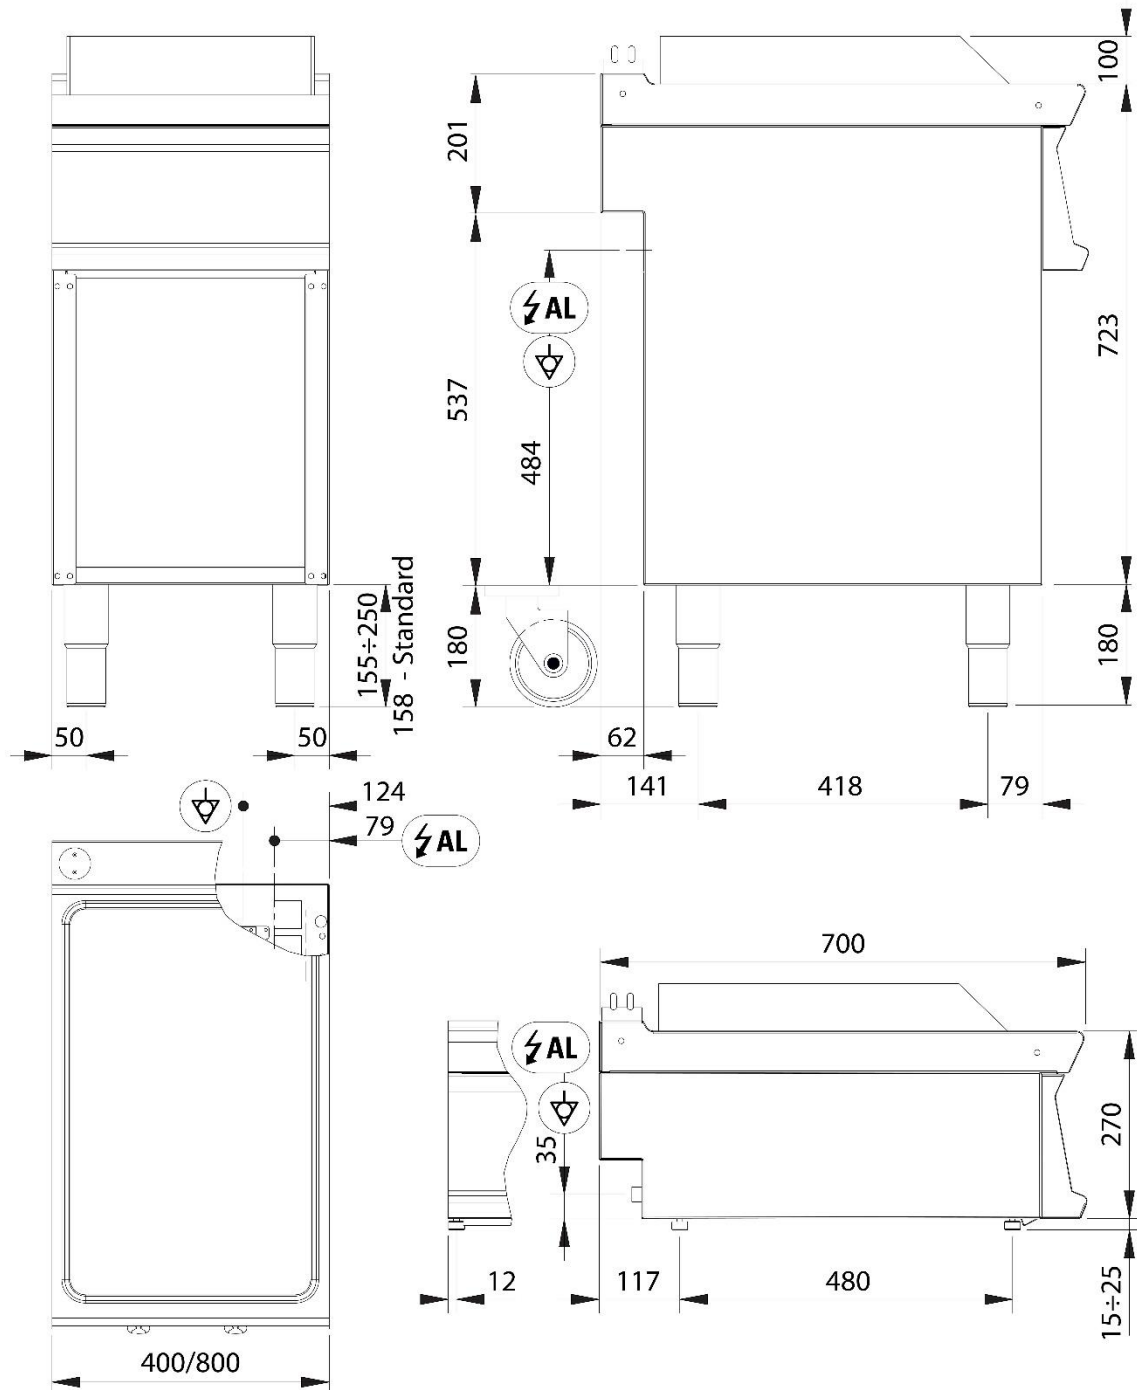


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.654.00